

آموزش تصویری رکربا

# Active Directory

در ویندوز سرور ۲۰۰۸



نویسنده‌گان:

مهندس فرشید باباجانی

و

خانم مهندس جلوداریان

چه دارد آن کس که تو را ندارد؟  
و چه ندارد آن که تو را دارد؟  
آن کس که به جای تو چیز دیگری را پسندد  
و به آن راضی شود، مسلمان زیان کرده است.  
امام حسین(ع)

|         |   |
|---------|---|
| ۴.....  | مقدمه   |
| ۵.....  | ساخت افزار مورد نیاز برای نصب اکتیو دایرکتوری             |
| ۶.....  | نصب Active Directory                                      |
| ۱۳..... | کار با سرویس Active Directory Administrative Center       |
| ۱۸..... | متصل شدن ویندوز ۷ به دومین                                |
| ۲۲..... | ایجاد کاربر از طریق خط فرمان                              |
| ۲۳..... | ایجاد گروه از طریق خط فرمان                               |
| ۲۴..... | ایجاد گروه سازمانی  |
| ۲۴..... | ایجاد گروه کاربری   |
| ۲۵..... | ایجاد چندین کاربر   |
| ۳۰..... | ایجاد گروه  |
| ۳۴..... | مدیریت اکتیو دایرکتوری                                    |
| ۳۷..... | کار با Group Policy                                       |
| ۴۲..... | تغییر تصویر پشت زمینه دسکتاپ کالینت ها به تصویر لخواه خود |
| ۴۵..... | نصب نرم افزار در کل کالینت ها شبکه                        |
| ۴۸..... | گرفتن از Backup Group policy                              |
| ۵۰..... | ایجاد Domain Trees  |
| ۵۶..... | ایجاد Child Domain  |
| ۶۲..... | Domain TRUST کردن   |
| ۷۳..... | محافظت از اشیاء در اکتیو دایرکتوری                        |
| ۷۵..... | کار با سرویس Active Directory Site and Service            |
| ۷۵..... | نحوه انتقال اکتیو دایرکتوری از یک سرور به یک سرور دیگر    |
| ۸۳..... | حذف اکتیو دایرکتوری                                       |
| ۸۵..... | حذف اکتیو دایرکتوری به اجبار                              |
| ۸۷..... | گرفتن و Restore کردن اکتیو دایرکتوری Backup               |

یک دایرکتور فعال و قابلیتی بر روی سیستم های ویندوزی شرکت مایکروسافت است و Active Directory

این قابلیت را دارد که کلیه object های شبکه نظیر کاربران و سیاست ها و... را می تواند در خود ذخیره کند.

برای مثال، می توان یک دیکشنری را یک دایرکتوری در نظر گرفت. در یک دفترچه تلفن، اسامی اشخاص با شماره تلفن های آن ها ارتباط دارد و در DNS ، نام IP address به DNS ها مرتبط می شوند. در واقع یک سرویس دایرکتوری تقریبا مشابه یک دیتابیس است. در یک دایرکتوری اشیائی که با هم در ارتباط اند، از طریق صفاتشان قابل دسترسی اند.

در نبود اکتیو دایرکتوری مدیریت منابع به صورت جداگانه و تک به تک انجام می شود اما اگر اکتیو دایرکتوری استفاده شود می توان مدیریت منابع را به صورت یک جا و مجتمع انجام داد.

بدون اکتیو دایرکتوری برای به اشتراک گذاری پوشش ها روی شبکه نیازمند تعیین دسترسی هر کاربر به هر پوشش به صورت جداگانه می باشیم و در صورت تغییر در کاربران و پوشش ها باید این تغییرات بصورت تک به تک انجام شود در حالی که با وجود اکتیو دایرکتوری با اعمال قوانین گروهی (group policy) می توان این کارها را به صورت یک جا انجام داد.

قبل از نصب اکتیو دایرکتوری باید به چند نکته مهم توجه کنید

از یک پارتیشن NTFS استفاده کنید. فلدر SYSVOL باید در یک پارتیشن با فایل سیستم NTFS قرار گیرد. که معمولا در %systemdrive% که اغلب در درایو C هست قرار می گیرد.


همچنین به ورژن مناسب ویندوز توجه کنید، در اینجا ورژن های Standard Enterprise یا Data Center کارا خواهد بود.

سرور باید حداقل به یک شبکه متصل باشد و دارای Static IP Address به صورت هم باشد. برای این منظور چنانچه یک DHCP Server در شبکه دارید، ابتدا حدودی (Scope) که DHCP Server در آن IP اختصاص می دهد را بررسی کنید و سپس با یافتن یک IP که معمولا در زمان تنطیمات DHCP Server ، برای رشد شبکه و اختصاص به سرورها رزرو می شود، این آدرس را به صورت دستی به سرور اختصاص دهید. در ضمن چنانچه در DHCP Sever در شبکه استفاده نمی شود به صورت دستی IP ها را در یک Subnet مناسب قرار دهید. معمولا از کلاس C برای اختصاص IP در شبکه های کوچک استفاده می شود.

## سخت افزار مورد نیاز برای نصب آکتیو دایرکتوری:


شرکت مایکروسافت نرم افزاری برای این کار ارائه داده است که سخت افزار مورد نظر را مشخص می کند. اسم active Directory sizer می باشد که می توانید از لینک زیر این برنامه را دانلود کنید.

<http://download.microsoft.com/download/win2000platform/ASsizer/1.0/NT5/EN-US/setup.exe>

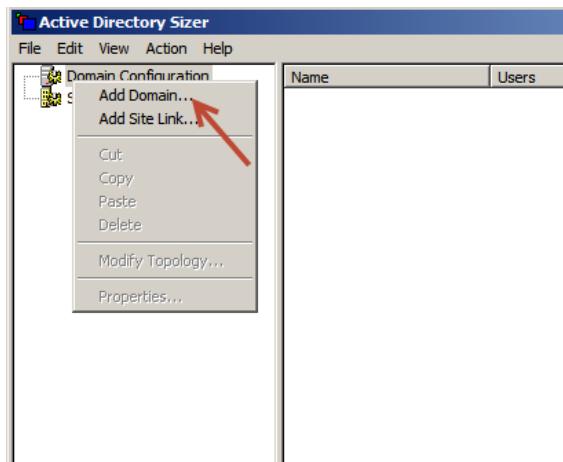


بعد از نصب برنامه آن را اجرا کنید.


همانطور که مشاهده می کنید برنامه اجرا شده است و برای Domain سخت افزار مورد نیاز بر روی Add Domain Configuration کلیک راست کنید و گزینه Add Domain選択 کنید.

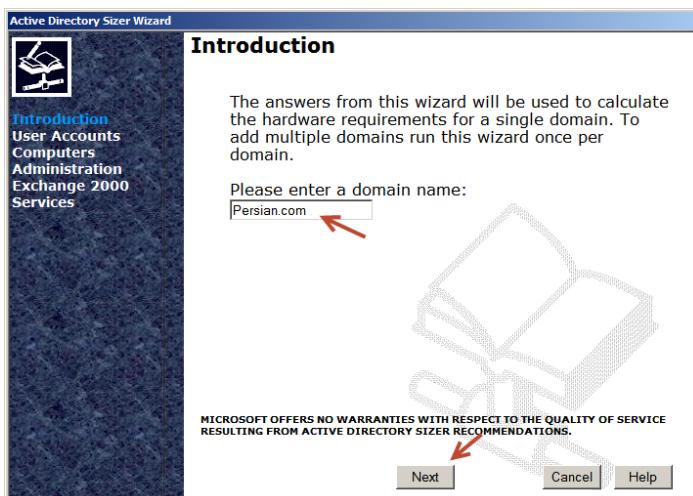


در این شکل در قسمت مشخص شده نام دومین خود را وارد کنید . بر روی Next کلیک کنید.

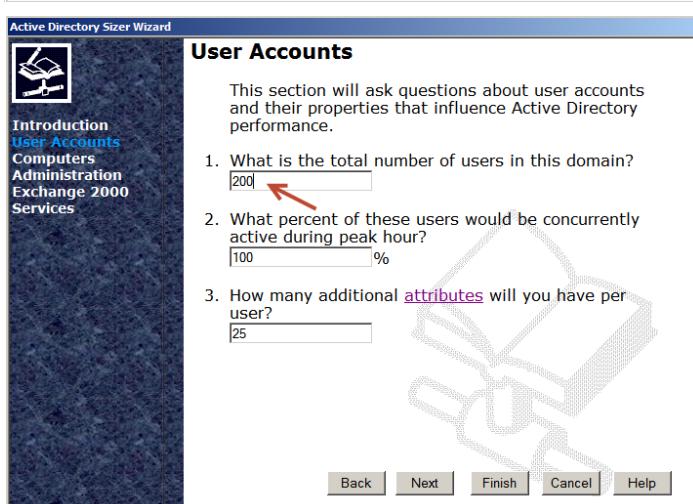


در قسمت مشخص شده تعداد کاربرانی که از شبکه استفاده می کنند را وارد کنید . در اینجا مقدار ۲۰۰ را وارد کردم. بعد بر روی Next کلیک کنید.

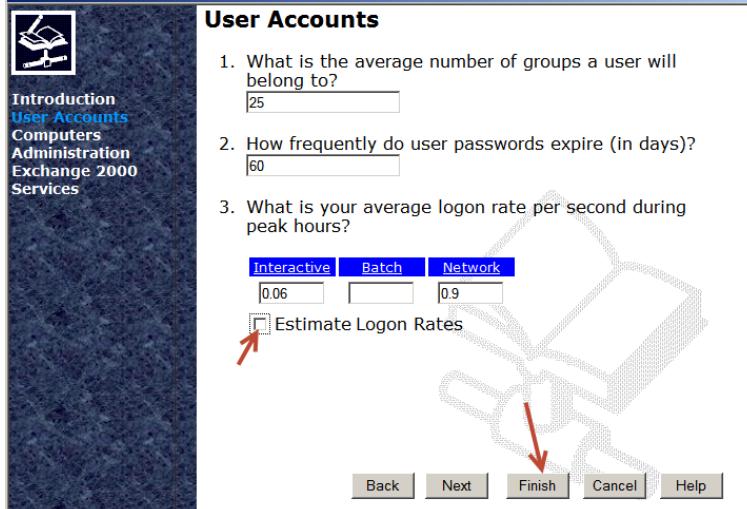

در این قسمت تعداد گروه ها و میانگین تعداد رمز های عبوری که در هر روز انقضاء می شوند را وارد کنید و بر روی **Finish** کلیک کنید.

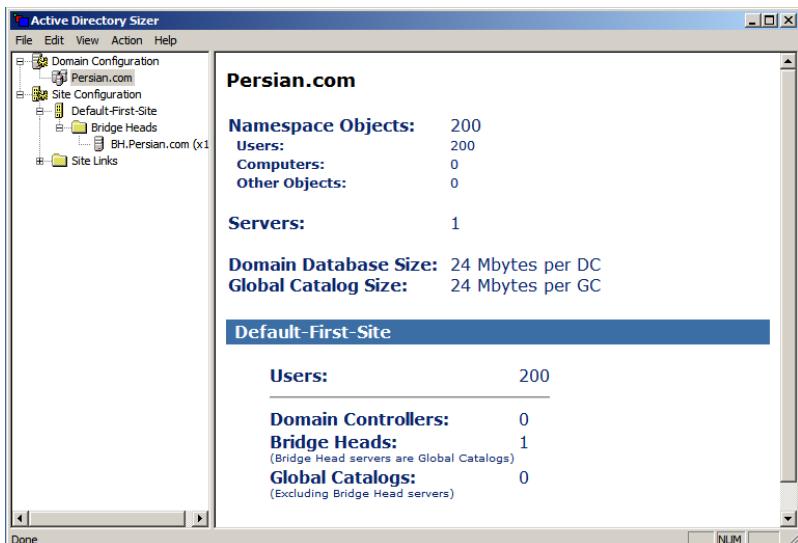

در این قسمت سخت افزار مورد نیاز را مشاهده می کنید.

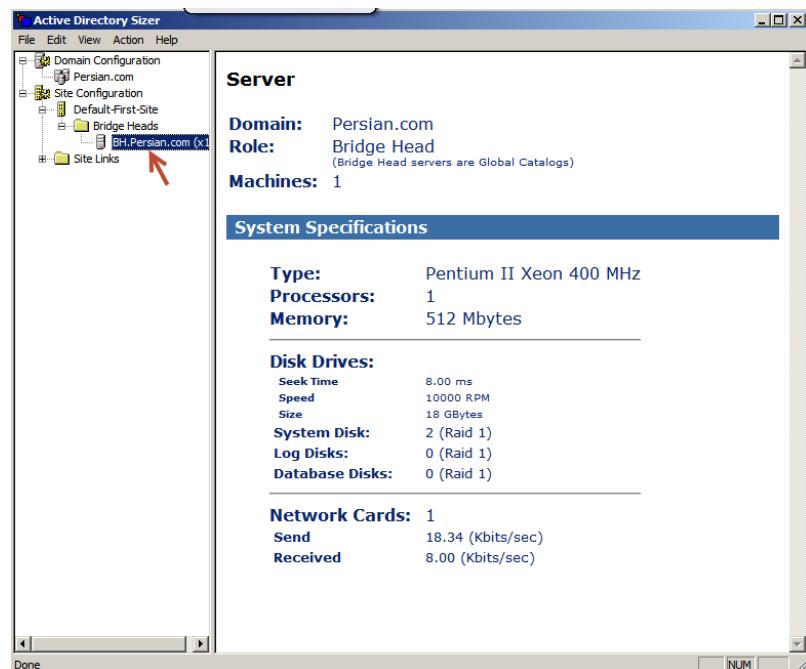

در کل بیشتر سیستم های امروزی این سخت افزار مورد نیاز را پشتیبانی می کنند.


من آموزش کار با اکتیو دایرکتوری را در ویندوز سرور ۲۰۰۸ قبل آموزش دادم و امیدوارم که خوب بوده باشد  
این آموزش هم کار ما با اکتیو دایرکتوری می باشد اما در ویندوز سرور ۲۰۰۸ که بسیار بهتر از ویندوز سرور  
۲۰۰۳ می باشد.

### ۱-نصب Active Directory


برای نصب اکتیو دایرکتوری باید دستور Dcpromo را در Run ویندوز وارد کرده و کلید enter را بزنید تا  
شکل زیر اجرا شود.




خوب در این شکل که صفحه اول نصب اکتیو  
دایرکتوری می باشد تیک گزینه مورد نظر را زده و  
بر روی Next کلیک کنید.

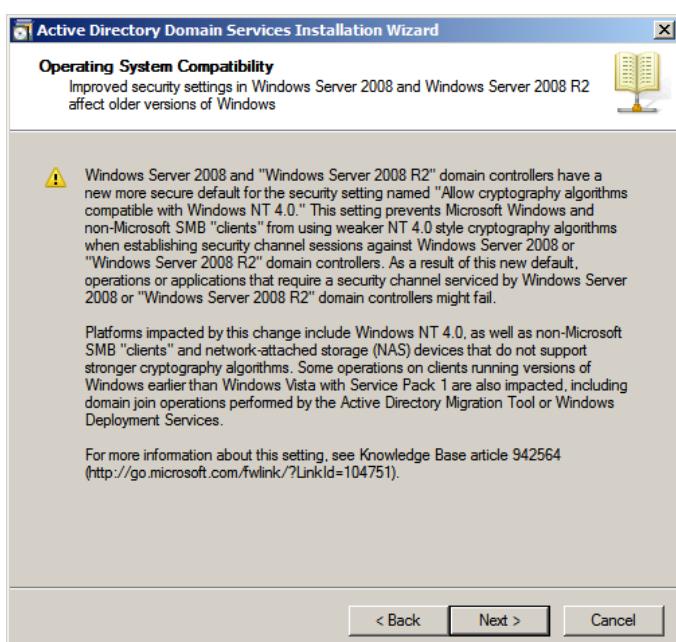


در این شکل یک سری توضیحات درباره دومین می دهد و درباره گزینه های امنیتی جدید به نام  
Allow Cryptography Algorithms می کند که باعث ایجاد یک کانال جدید امنیتی در  
ویندوز سرور ۲۰۰۸ شده است . خوب بر روی Next کلیک کنید.

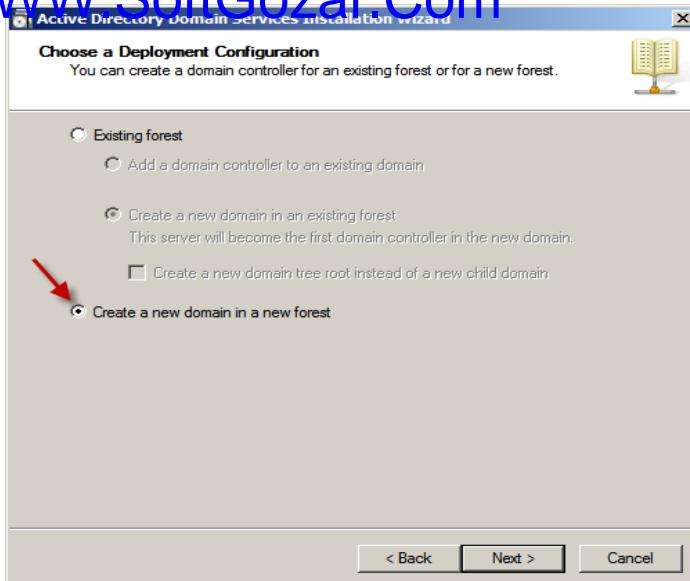


در این شکل وقتی برای اولین بار می خواهید یک دومین جدید تعریف کنید گزینه مشخص شده در شکل را انتخاب می کنیم. گزینه های دیگر برای متصل شدن به دومین دیگر می باشد که در ادامه بر روی آن بحث خواهیم کرد ناراحت این موضوع نباشید. بر روی Next کلیک کنید.

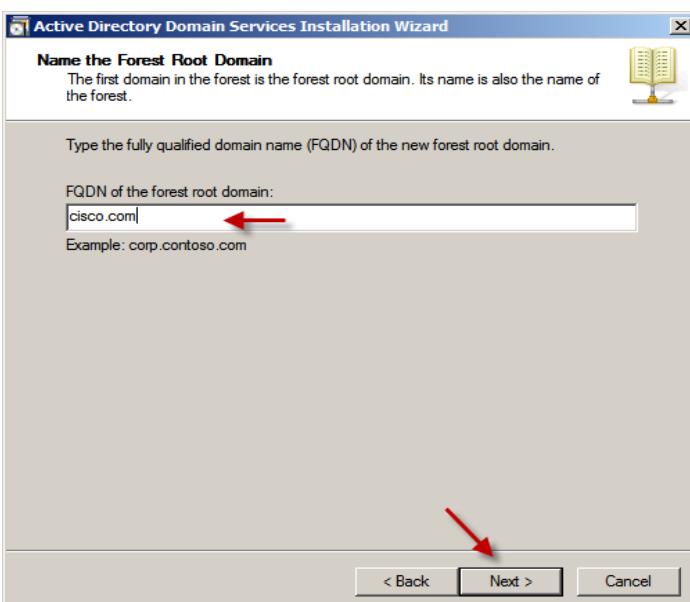


در این قسمت نام ( FQDN ) مورد نظر خود را وارد کنید یعنی همون دومین شما می باشد . بعد بر روی Next کلیک کنید.




در حال بررسی نام دومین.....

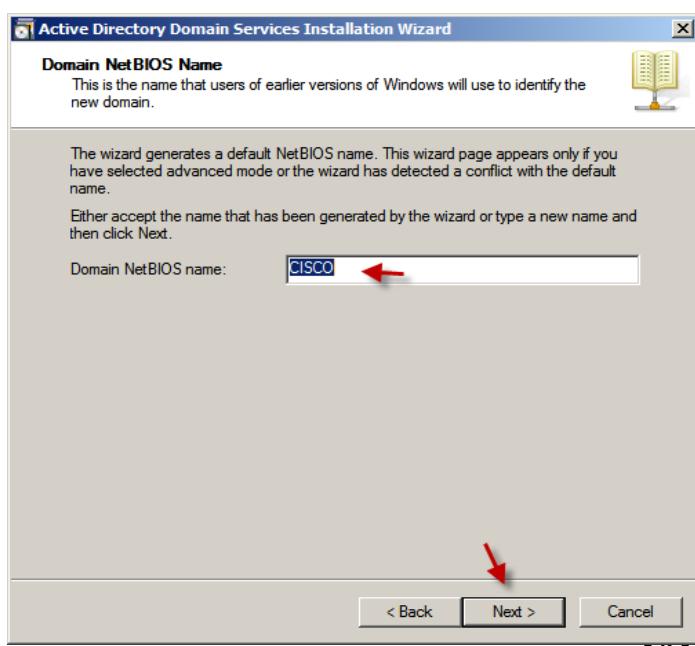


در این شکل دومین ما تایید شده است با آرامش تمام بر روی Next کلیک کنید.

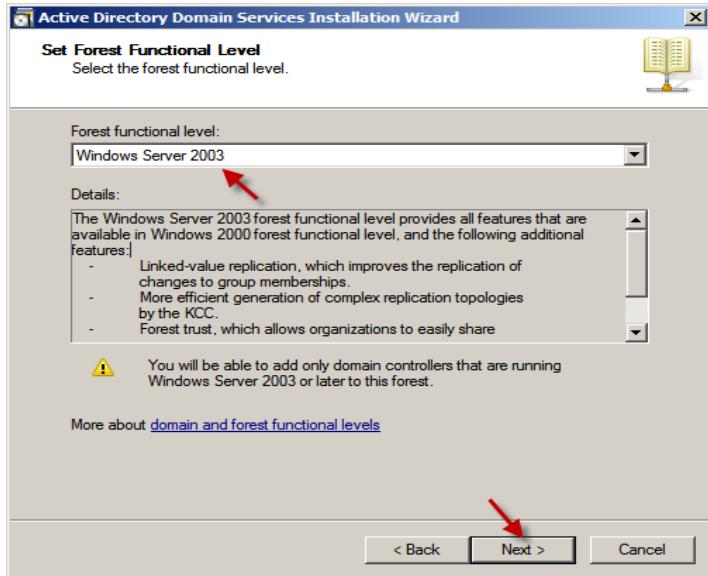

در این قسمت باید مشخص کنید که چه سیستم عامل های می توانند به دومین کنترلر شما متصل شود(به عنوان دومین کنترلر) . در این قسمت ویندوز ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ قرار دارد که من ویندوز ۲۰۰۳ را انتخاب کردم شما می توانید گزینه های دیگر را هم انتخاب کنید ولی اگر ۲۰۰۰ را انتخاب کنید یعنی دیگر از امنیت خبری نیست ولی بالاترین امنیت ویندوز ۲۰۰۸ است بر روی next کلیک کنید.

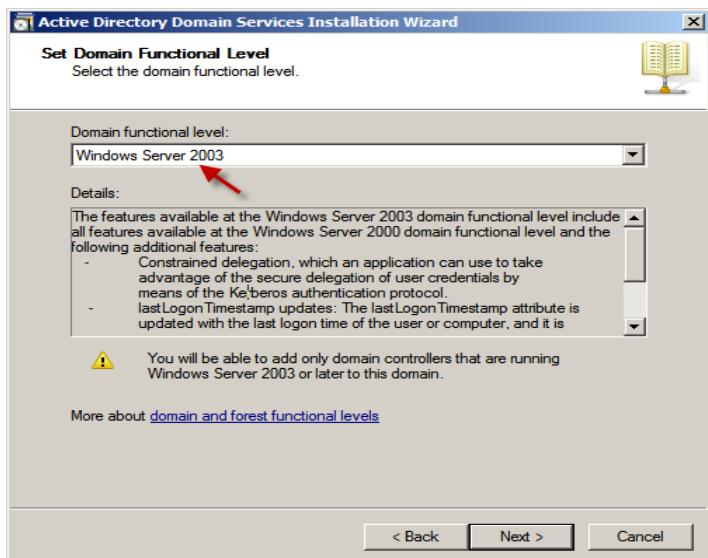


در این قسمت هم باید پائین ترین ویندوز خود را مشخص کنیم که گزینه های آن کاربرد دارد در ویندوز سرور ۲۰۰۸ ، در اینجا ویندوز سرور ۲۰۰۳ انتخاب شده که این کار باعث می شود که دومین کنترلر قبل از ویندوز ۲۰۰۳ کارایی نداشته باشند در سرور ۲۰۰۸ . بر روی next کلیک کنید.

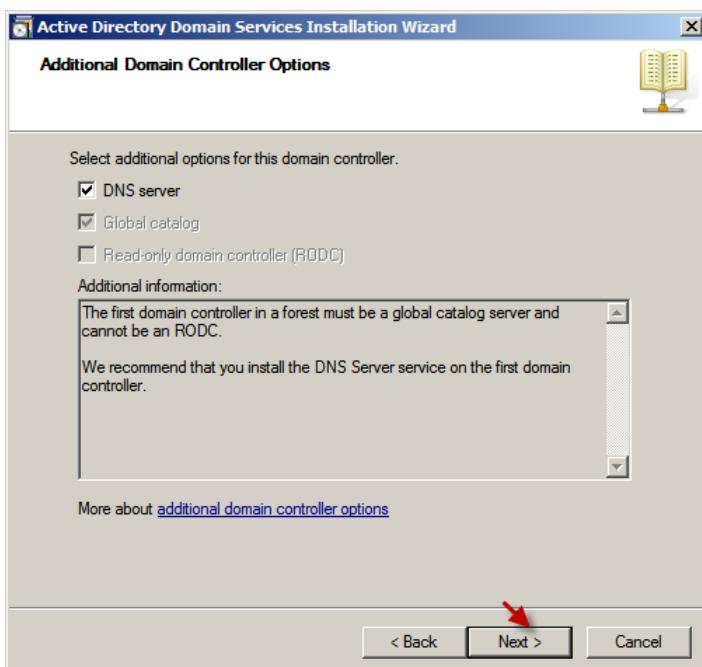

در این قسمت باید سرویس های مورد نظر که برای نصب اکتیو دایرکتوری احتیاج است را انتخاب کنیم ، که به صورت پیش فرض انتخاب شده هستند ، بر روی Next کلیک کنید.


وقتی که برای اولین بار AD را نصب می کنید سعی کنید سرویس DNS به طور خودکار نصب شود

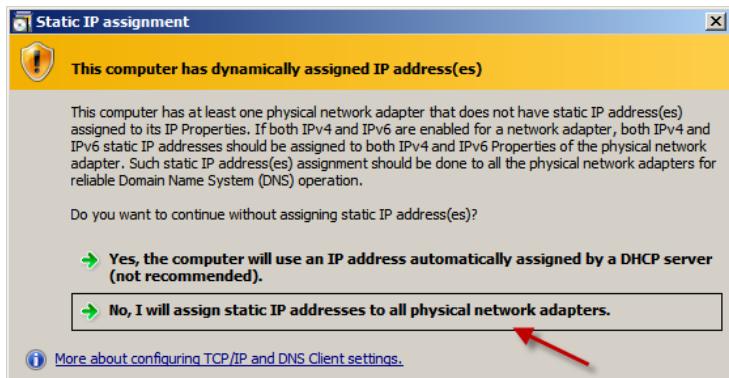


خوب در این شکل به ما یک پیام نمایش داده می شود و می گوید که باید IP کارت شبکه خود را ست کنیم ، گزینه اول از طریق سرویس DHCP و به صورت خودکار می باشد و گزینه دوم به صورت دستی می باشد که در اینجا گزینه دوم را انتخاب کردیم.



خوب برای ست کردن IP از منوی Taskbar بر روی آیکون شبکه کلیک کنید و گزینه Open Network and Sharing Center را انتخاب کنید. اگر این قسمت وجود نداشت در run ویندوز بنویسید Network and Sharing Center و enter را بزنید.

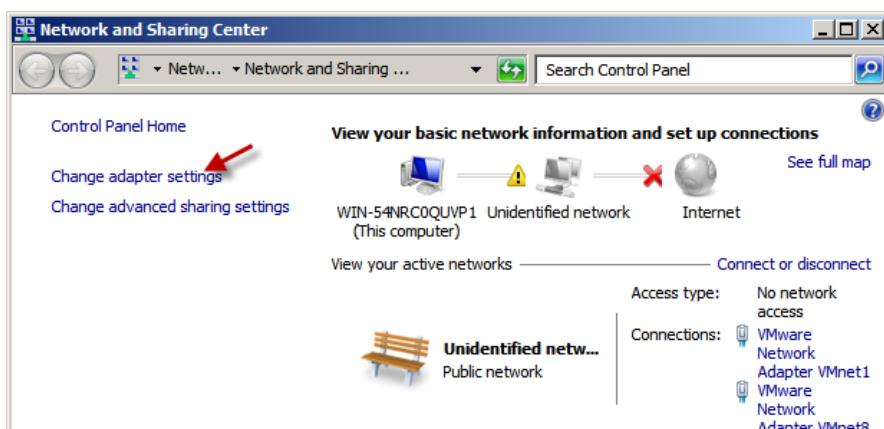


در این شکل گزینه adapter settings را انتخاب کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

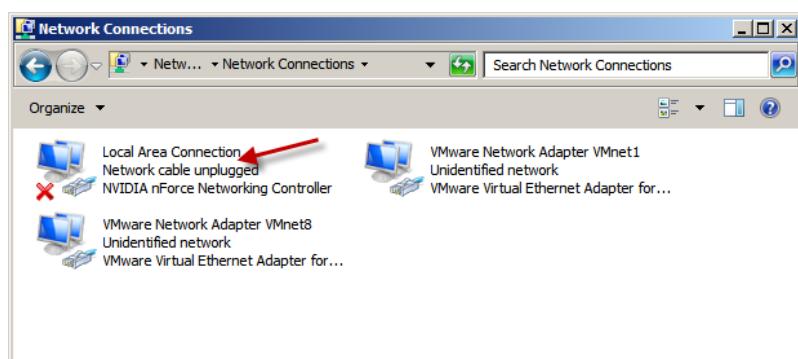



در این شکل بر روی آیکون کارت شبکه خود دو بار کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

**نکته مهم:** کارت شبکه شما حتما باید فعال باشد و گرنه بعد از ست کردن IP

ادامه نصب پیگیری نمی شود. پس حتما باید فعال باشد.

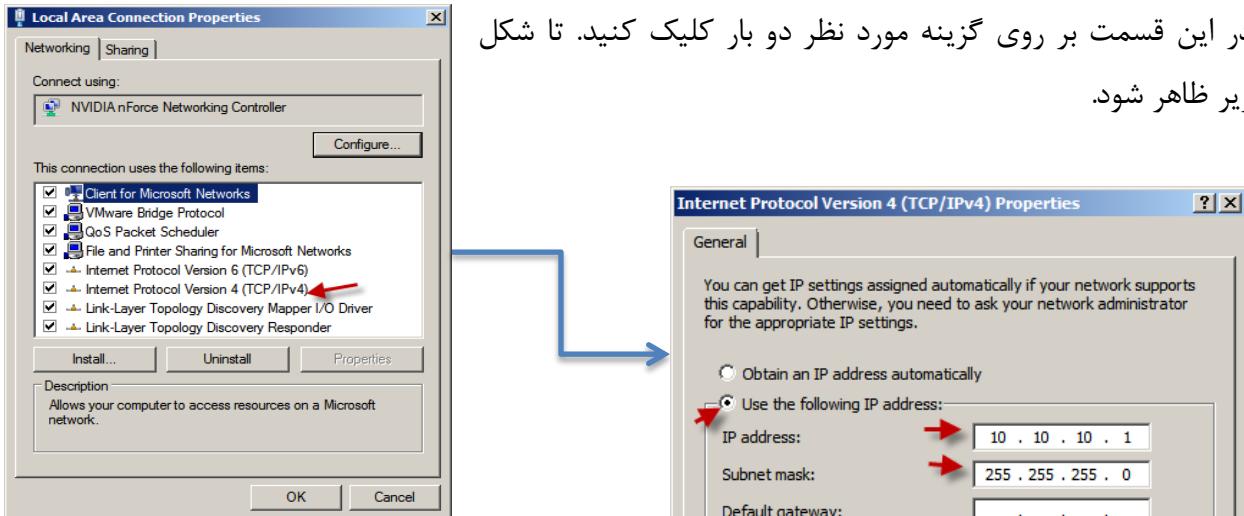


در این قسمت IP کارت شبکه خود را وارد کنید و بر روی OK کلیک کنید و تمام.

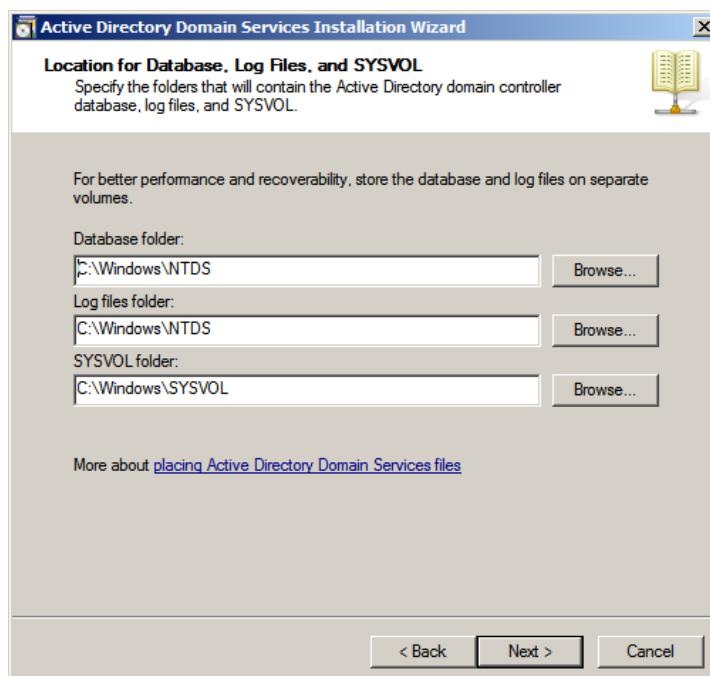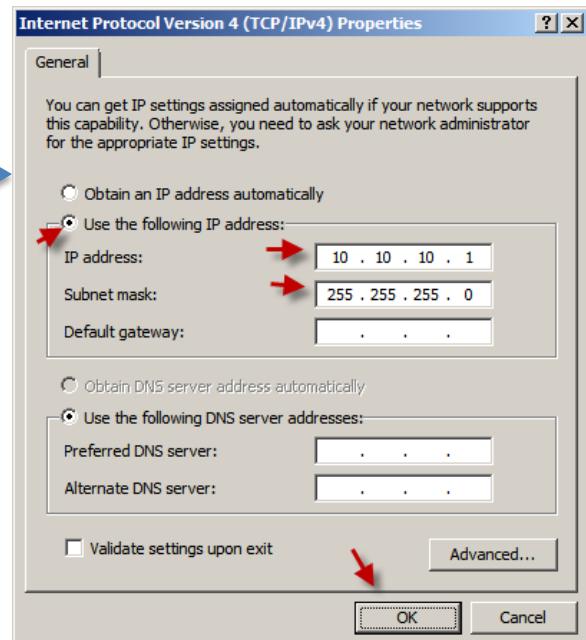


خوب بعد از سett کردن IP ادامه نصب پیگیری می شود و این شکل ظاهر می شود که محل ذخیره سازی فایل های log File – Data و SYSVOL هست که به طور پیش فرض در ویندوز شما ذخیره می شوند ولی شما می توانید مسیر را به دلخواه تغییر دهید.

بر روی Next کلیک کنید.

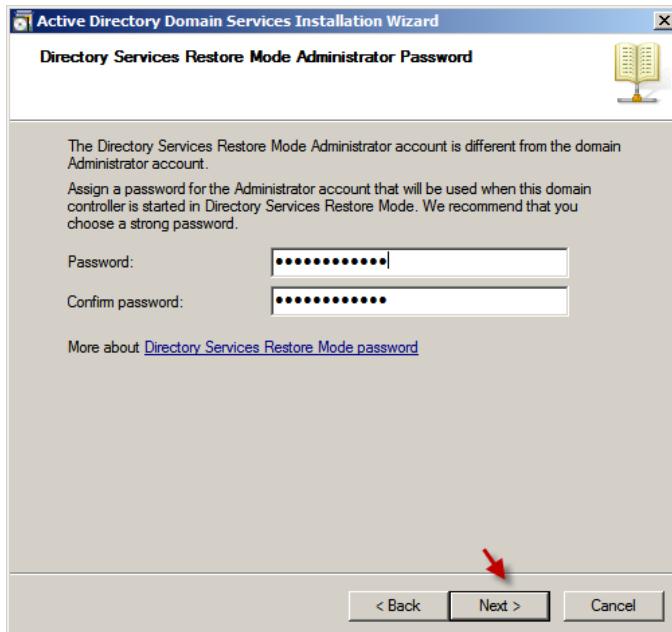


حالا میرسیم به جای حساس نصب اکتیو دایرکتوری که در این قسمت شما باید رمز عبور برای اکتیو دایرکتوری خود قرار دهید . توجه داشته باشید که این رمز با رمز اصلی ویندوز شما کاملاً فرق دارد این رمز موقعی به کار می رود که بخواهیم اکتیو دایرکتوری را ریکاوری کنید . پس این رمز با رمز ویندوز کاملاً متفاوت هست یعنی برای ورود باید از رمز ویندوز خود استفاده کنید . بر روی **Next** کلیک کنید.

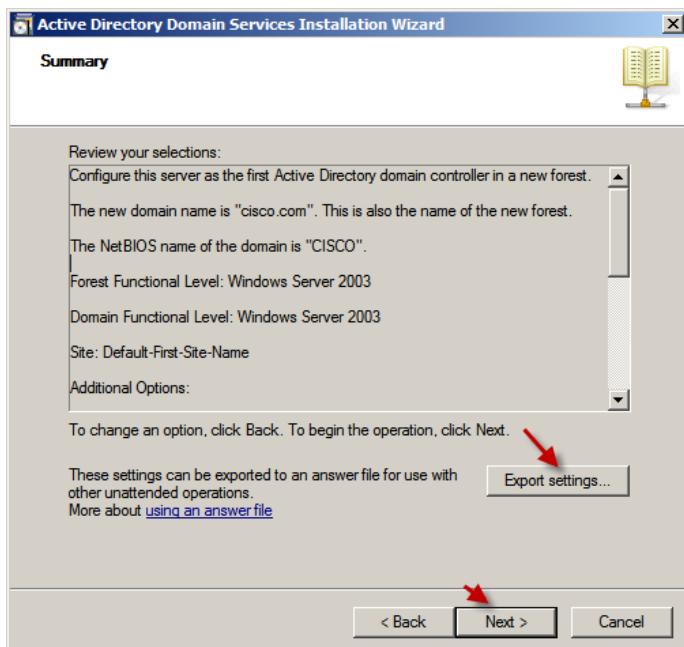

در این قسمت کار به اتمام می رسد و تمام گزینه هایی را که تنظیم کردیم در مراحل نصب به ما نشان می دهد . سعی کنید که این مراحل را در جایی ذخیره کنید برای این کار بر روی گزینه **Save** مورد نظر کلیک کنید و اطلاعات را **Next** کنید.

بر روی **Next** کلیک کنید.

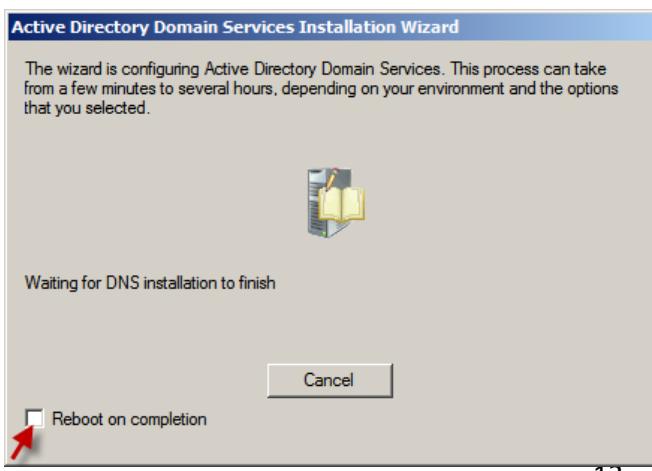


در حال نصب اکتیو دایرکتوری می باشد تیک گزینه مورد نظر را هم بزنید تا سیستم به صورت خودکار بعد از نصب ری استارت شود.

## کار با سرویس Active Directory Administrative Center

خوب کار نصب به پایان رسید و حالا نوبت هر چی که باش نوبت کار با اکتیو دایرکتوری می باشد . دوستا سعی کنند که از Windows server 2008 R2 برای کار استفاده کنند چون در این ویندوز یک گزینه جدید اضافه شده به نام Active Directory Administrative Center که به نظر من در یک کلام عالیه و بهترین چیز در Windows SERVER 2008 R2 می باشد .


خوب برای اجرای Active Directory Administrative Center مسیر زیر بروید.

Start >> Administrative Tools >> Active Directory Administrative Center

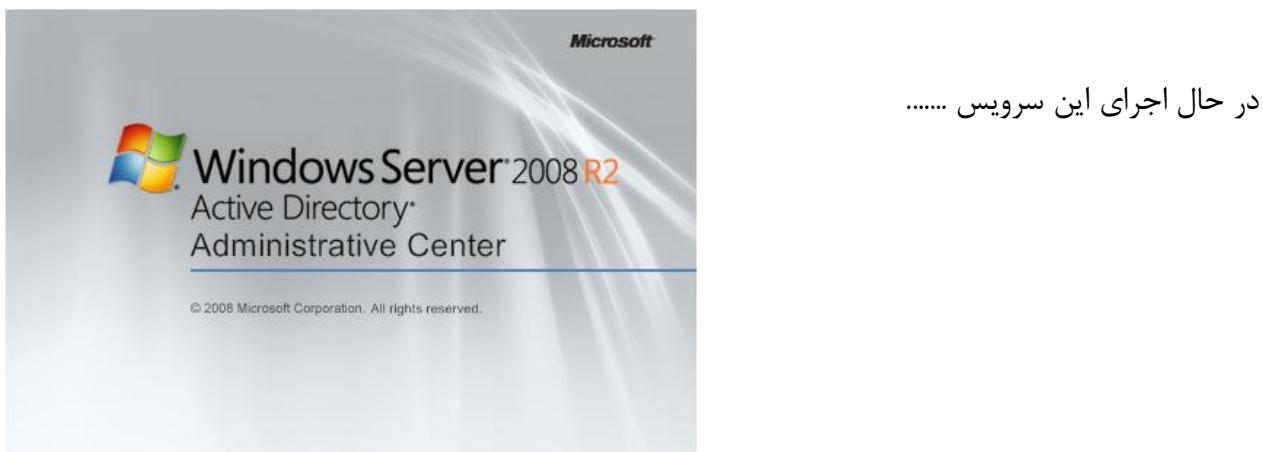

شكل زیر ظاهر می شود طبق شکل بر روی گزینه های مورد نظر کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

The screenshot shows the Active Directory Administrative Center interface. The left navigation pane is collapsed, showing "Overview", "cisco (local)", "Computers", "Users", and "Global Search". A red arrow points to the "cisco (local)" node. The main pane displays a table titled "cisco (local) (11)" with columns "Name", "Type", and "Description". The table lists various objects including "Builtin", "Computers", "Domain Controllers", etc. The right pane contains a "Tasks" section with options like "New", "Move...", "Delete", "Search under this node", and "Properties". The "Properties" section for "cisco (local)" is expanded, showing "Change domain controller", "Raise the forest functional level...", and "Raise the domain functional level...". At the bottom, there is a summary section with object class information: "Object class: builtinDomain" and "Modified: 03/12/2012 04:09 ب.ظ". The status bar at the bottom left shows "Current User: CISCO\Administrator".

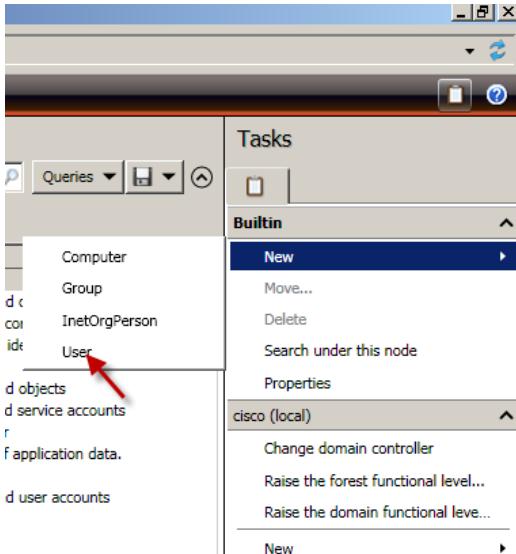

در قسمت می خواهیم یک کاربر جدید اضافه کنیم و با آن کار کنیم ، برای این کار طبق شکل بر روی new و بعد بر روی User کلیک کنید.

1. Create in: CN=Builtin,DC=cisco,DC=com Change... (highlighted)

2. Log on hours... Log on to... (highlighted)

3. Account expires: (highlighted)

4. Password options: (highlighted)


5. Encryption options: (highlighted)

خوب در این قسمت باید اطلاعات مورد نظر را وارد کنیم اسم کاربر ، فامیلی و .....

مهمترین بخش قسمت User SamAccountName logon می باشد که نام کاربری برای ورود می باشد در اینجا نام کاربری را ali وارد کردم و پسورد آن را به صورت پیچیده وارد کردم مثلا به این صورت ali@12 .


حالا میخوام قسمت هایی که شماره گذاری شده را برای شما توضیح بدهم.

۱- در این قسمت اگر بر روی Change کلیک کنید شکل زیر ظاهر می شود.

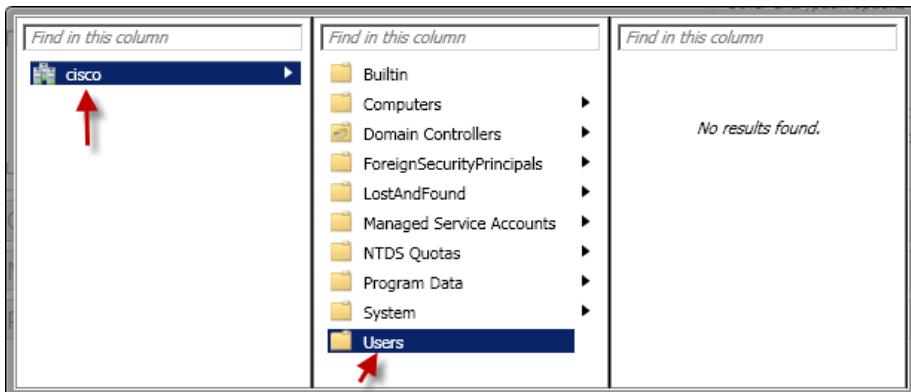


در این قسمت شما می توانید محل قرار گیری کاربر خود را در یکی از این قسمت ها انتخاب کنید که من Users را انتخاب کردم.

۲- برای انکه برای کاربران خود زمان ورود مشخص کنید بر روی گزینه Log On Hours کلیک کنید.

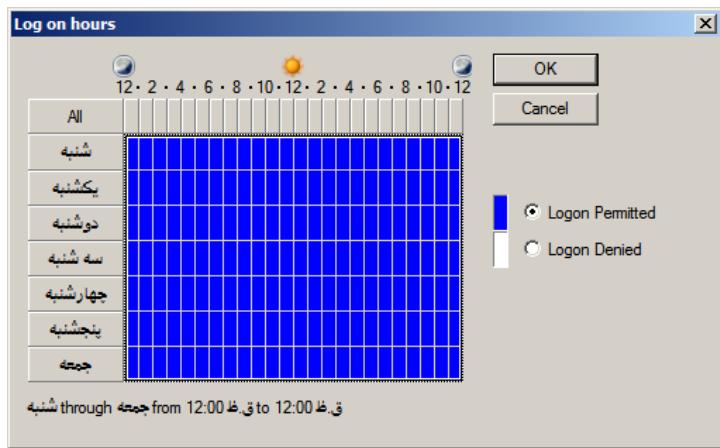

در این شکل رنگ آبی نشان دهنده این است که کاربر در تمام ساعات روز و در ۷ روز هفته می تواند وارد شود برای محدود کردن کاربر تمام قسمت ها که به رنگ آبی هست را انتخاب و گزینه Logon Denied را انتخاب کنید بعد به دلخواه ساعت ورود را مشخص کنید.

در همان شماره ۲ بر روی گزینه Log On To کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

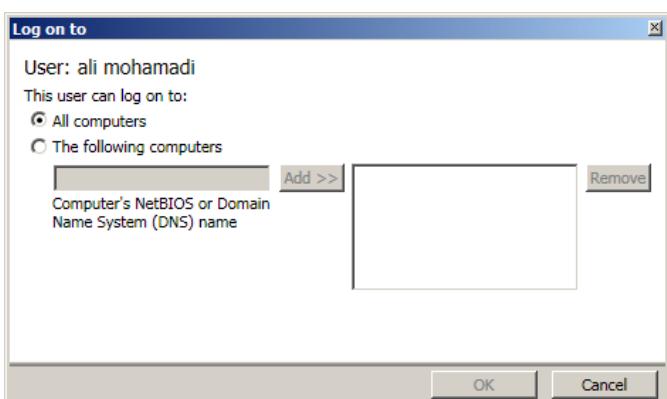

در این قسمت شما می توانید مشخص کنید که کاربر با تمام کامپیوتر های متصل به دومین به سیستم وارد شود یا با انتخاب گزینه دوم می توانید کامپیوتر مورد نظر را برای کاربر مشخص کنید.

۳- در قسمت ۳ شما میتواند مشخص کنید که یک کاربر تا چه زمانی اعتبار داشته باشد اگر گزینه Never را انتخاب کنید هیچوقت این کاربر غیر فعال نمی شود ولی اگر می خواهید زمان مشخص کنید از گزینه دوم استفاده کنید و زمان پایان اعتبار کاربر را مشخص کنید.

۴- این قسمت مربوط به رمز عبور کاربر می باشد با انتخاب گزینه اول کاربر بعد از ورود به سیستم با یک پیغام مواجه می شود که باید رمز عبور جدید را برای خود وارد کند در گزینه دیگر میتوانید مشخص کنید که رمز عبور به هیچ عنوان انقضاء نشود و گزینه آخر هم برای این است که کاربر نتواند رمز عبور خود را تغییر دهد.

Store password using reversible encryption  
 Use Kerberos DES encryption types for this account  
 Other encryption options  
 This account supports Kerberos AES 128 bit encryption  
 This account supports Kerberos AES 256 bit encryption

Other options: ^  
 Account is sensitive and cannot be delegated  
 Do not require Kerberos pre-authentication

نیفت و دومی را اگر انتخاب کنید دیگر در رمز نگاری از احراز هویت Kerberos استفاده نمی شود که این است که این نام کاربری هیچوقت از کار جالبی نیست.

## بررسی قسمت Organization

در این قسمت اطلاعات دیگر کاربر را می توانید وارد کنید مثل شماره تماس ، آدرس وب سایت و .....

Create User: ali mohamadi

Account

Organization

|                |   |                                       |  |
|----------------|---|---------------------------------------|--|
| Display name:  | ali mohamadi  | Job title:                            | Security                               |
| Office:        | babol_kheyaban modares _ pelak 200                    | Department:                           | networking                             |
| E-mail:        | ali_mohamadi@cisco.com                                | Company:                              | cisco                                  |
| Web page:      | http://samandc.blogfa.com                             | Manager:                              | <input type="button" value="Edit..."/> |
| Phone numbers: | Other web pages...                                    |                                       |  |
| Main:          | 0111...   | Direct reports:                       | Administrator                          |
| Home:          | 0111...   | <input type="button" value="Add..."/> | <input type="button" value="Remove"/>  |
| Mobile:        | 0911118   | Address:                              | modares                                |
| Fax:           |   | City:                                 | babol                                  |
| Pager:         |   | Province:                             | mazandaran                             |
| IP Phone:      |   | Zip code:                             | 12345                                  |
| Description:   | <input type="button" value="Other phone numbers..."/> |                                       |  |

Member Of

Profile


Modified: <Not Set>

OK Cancel


۵- در این قسمت شما می تواند رمز عبور کاربر را رمز نگاری کنید تا از امنیت بالایی برخوردار باشد که Kerberos AES 256 بهترین رمز نگاری می باشد . دو گزینه آخر ، اولی برای این است که این نام کاربری هیچوقت از کار

نیفت و دومی را اگر انتخاب کنید دیگر در رمز نگاری از احراز هویت Kerberos استفاده نمی شود که این است که این نام کاربری هیچوقت از کار جالبی نیست.


## بررسی قسمت : Member Of

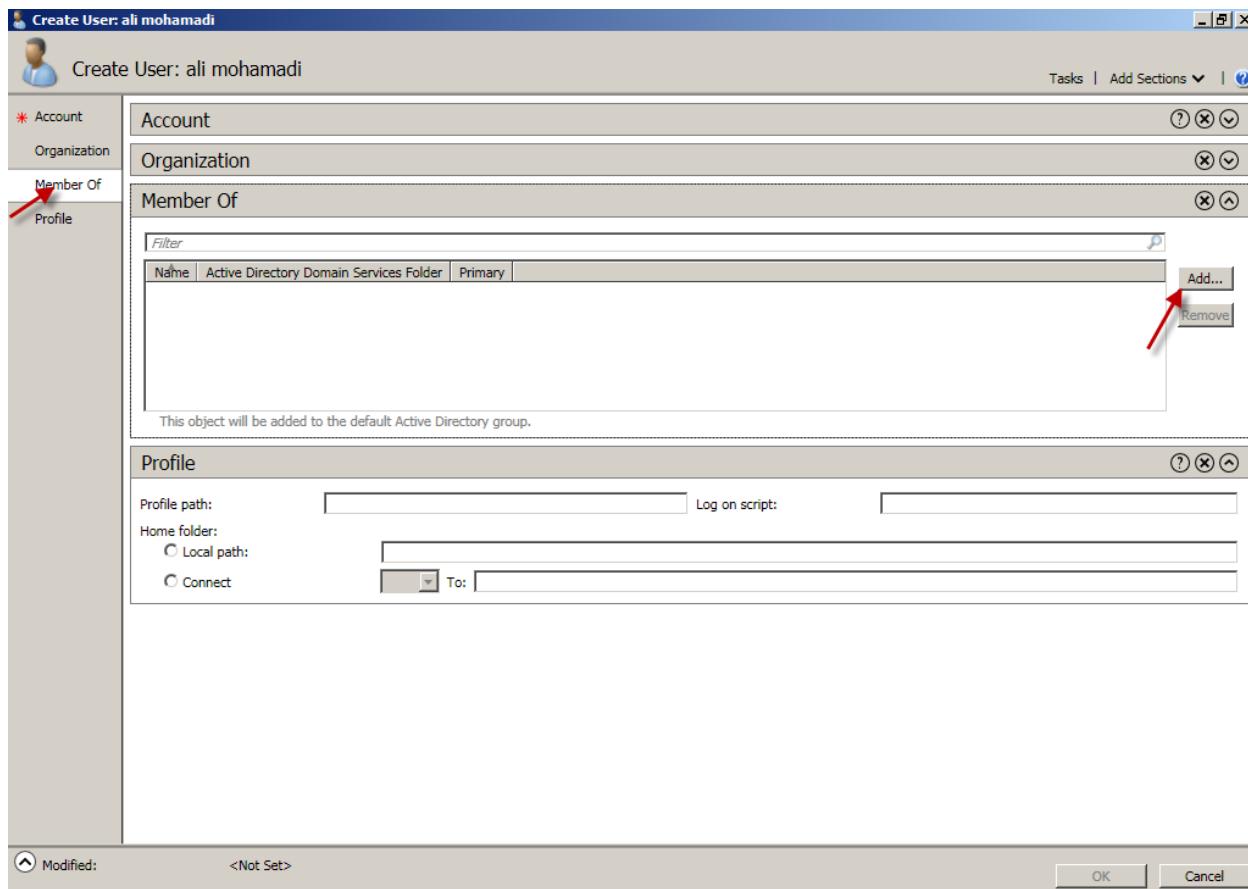


در این قسمت شما می توانید کاربر مورد نظر را عضو گروه خاص کنید . برای این کار بر روی Add کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود:

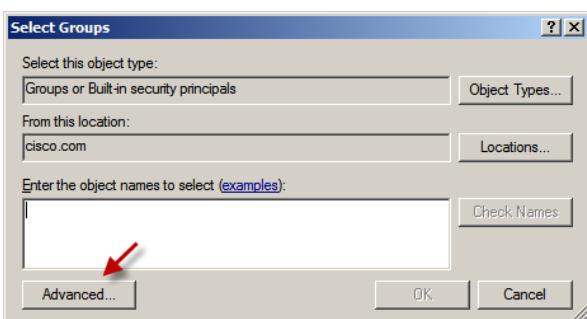

در این قسمت بر روی Advanced کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

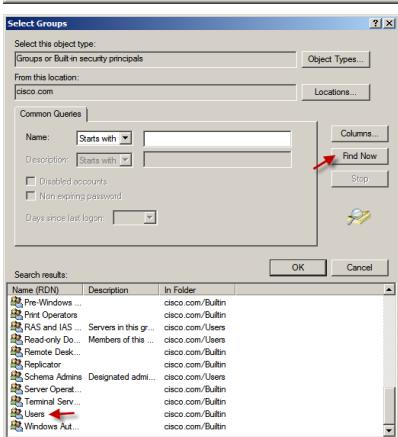

بر روی Find Now کلیک کنید تا لیست گروه ها ظاهر شود بعد از انتخاب گروه ها بر روی ok کلیک کنید.

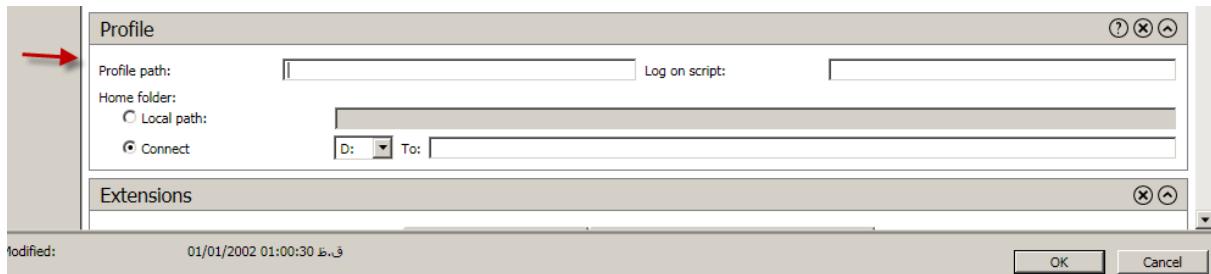


## بررسی قسمت Profile


این قسمت مربوط به ذخیره اطلاعات کاربر در یک مسیر مشخص می باشد ، مشخصات کاربر شامل محتویات دسکتاپ و منوی Start و تغییرات دیگر (مانند تصویر زمینه و طرح رنگ) می باشد . حتی می توانید برای کاربر یک درایو و یا یک پوشه مشخص انتخاب کنید.

## متصل شدن ویندوز ۷ به دومین:


در این قسمت از طریق ویندوز ۷ میخواهیم به دومین کنترلر خود متصل شویم برای این کار در ویندوز ۷ این کارها را انجام دهید البته توجه داشته باشید باید ویندوز ۷ با ویندوز سرور شبکه شده باشد.

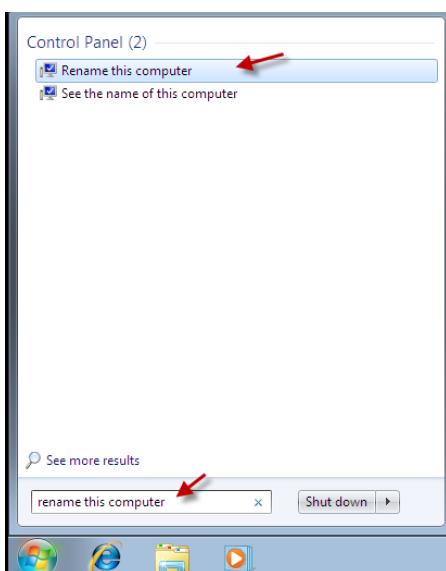


وارد ویندوز ۷ شده و در Run تایپ کنید Rename بعد کلید Enter را فشار دهید.

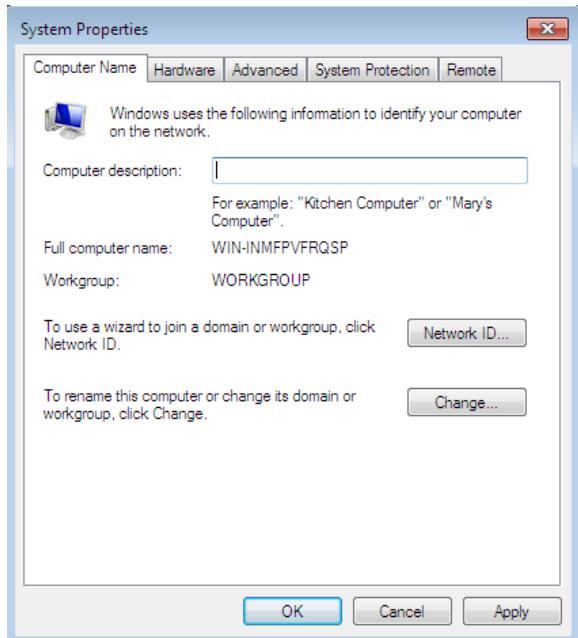


در این قسمت بر روی Change.. کلیک کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر شود

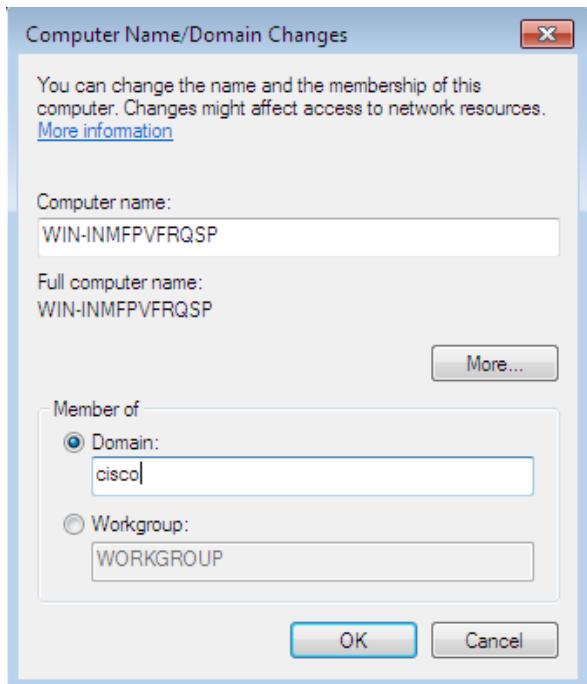

در این قسمت باید نام دومین خود را وارد کنیم تا ویندوز به دومین متصل شود . برای این کار از قسمت گزینه Domain Member of دومین خود را وارد کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

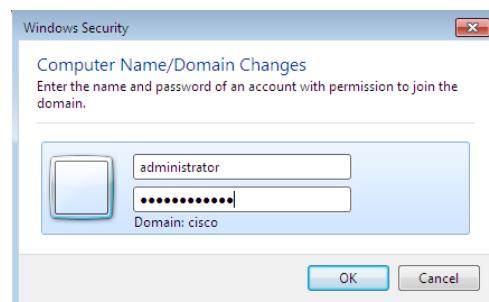

نام کاربری و رمز عبور اصلی سرور را وارد کنید بعد بر روی ok کلیک کنید.

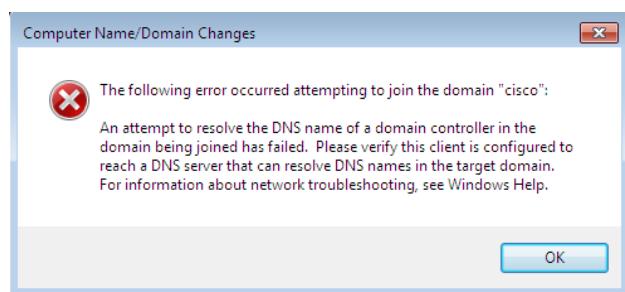


من با کلیک بر ok با این Error مواجه شدم که این به خاطره این است که در موقع سمت کردن ip DNS Server را خالی گذاشتم ، باید در این قسمت Ip سرور را وارد کنیم تا به DNS Server متصل شود خوب برای این کار کارهای زیر را انجام دهید.

به مسیر زیر در ویندوز سون بروید:


## Control Panel\Network and Internet\Network Connections



گزینه Change adapter setting را طبق شکل انتخاب کنید.

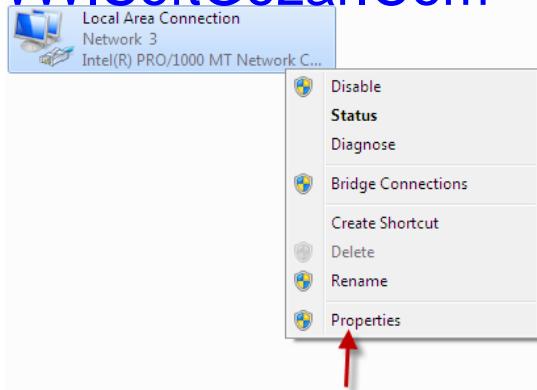

بر روی کارت شبکه متصل به سرور کلیک راست کرده گزینه Properties را انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

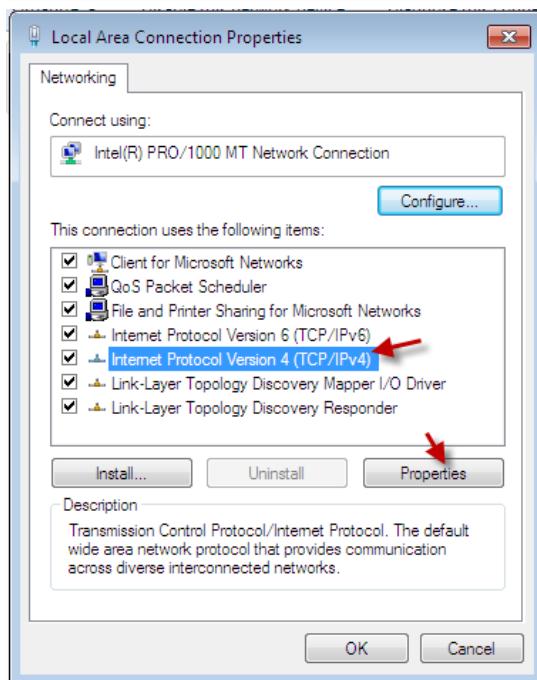


گزینه مورد نظر را انتخاب کنید و Properties را انتخاب کنید.


برای ست کردن dns به صورت فرمان در Command Prompt از دستور زیر استفاده کنید:

```
Netsh interface ipv4 add dnsserver  
name=local area connection  
address=192.168.253.12 index=1
```

در قسمتی که با رنگ قرمز نوشته شده شما باید نام کارت شبکه خود را بنویسید. برای بدست آوردن نام کارت شبکه از دستور ipconfig استفاده کنید.

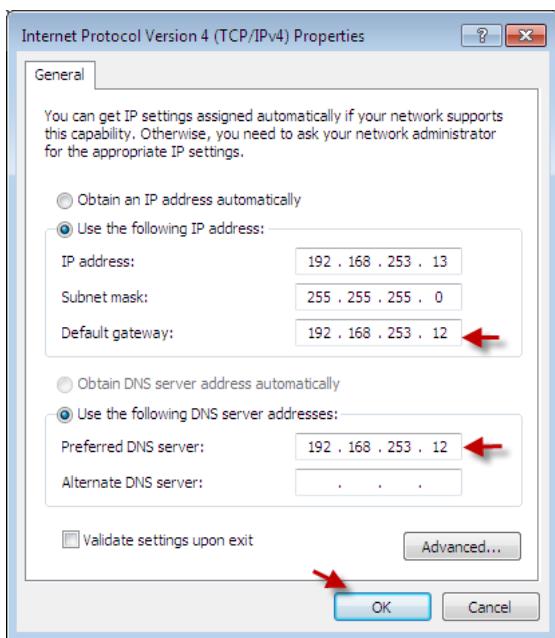


در این قسمت در قسمت هایی که فلش قرار دارد IP سرور خود را وارد کنید و بعد بر روی ok کلیک کنید. دوباره رمز را در قسمت دومین وارد کنید و ok کنید تا ویندوز عضو دومین شود.

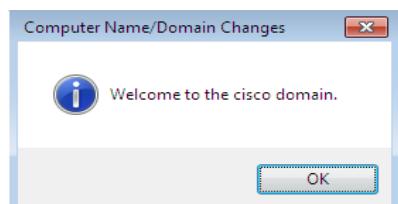

در این لحظه با این پیغام ویندوز عضو دومین شده و بعد از ok کامپیوتر را ری استارت کنید.



حالا می خواهیم از طریق دومین وارد ویندوز ۷ شویم  
طبق شکل بر روی **Switch User** کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

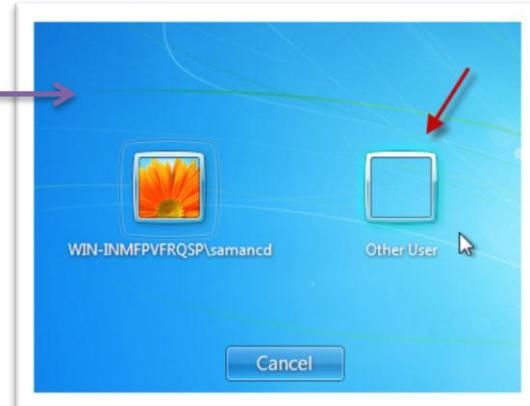


در این شکل بر روی **Other User** کلیک کنید  
تا شکل بعد ظاهر شود.

در این قسمت همان طور با فلش مشخص کردم  
ویندوز به دومین متصل شده و از نام کاربری که در  
قسمت قبل ایجاد کردیم برای ورود استفاده می  
کنیم.



بر روی **My computer** کلید راست کنید و  
گزینه **Properties** را انتخاب کنید تا شکل  
مقابل ظاهر شود در قسمت مشخص شده  
دومین مورد نظر را مشاهده می کنید.

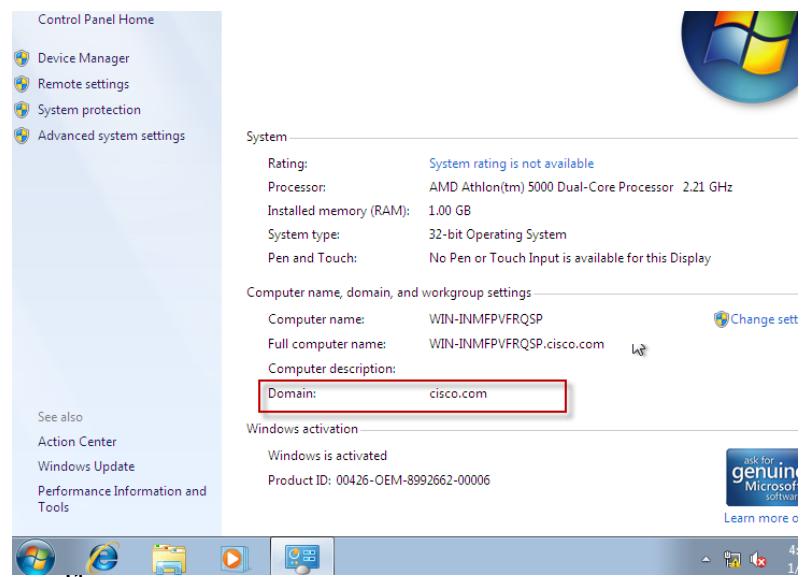


## ایجاد کاربر از طریق خط فرمان:

برای اینکه سریع یک کاربر ایجاد کنیم از فرمان زیر در Command Promet استفاده کنید:

Net user **mohamad** \* /add

در این فرمان به جای محمد می توانید نام کاربر خود را قرار دهید ، بعد از نوشتن فرمان Enter کنید

بعد از شما پسورد می خواه پسورد را وارد کرده Enter کنید دوباره پسورد را تکرار کنید و Enter کنید ، خوب به همین سادگی یک کاربر ایجاد کردیم. به شکل زیر توجه کنید.

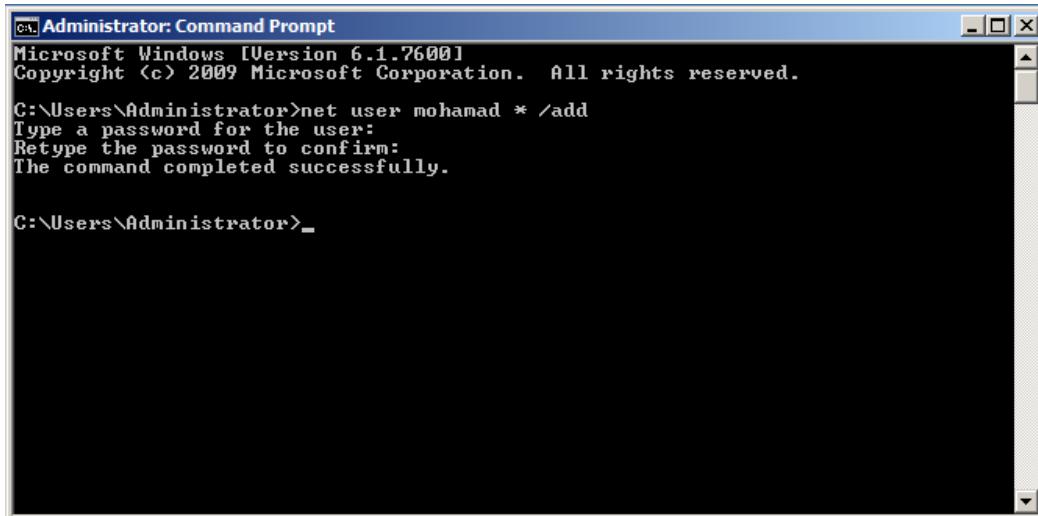

```
C:\Administrator: Command Prompt
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright <c> 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.


C:>net user mohamad * /add
Type a password for the user:
Retype the password to confirm:
The command completed successfully.

C:>
```

در تصویر بالا کاربر ما ایجاد شده و برای مشاهده آن به مسیر زیر بروید:

Start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

بعد از رفتن به این مسیر کاربر محمد را مشاهده می کنید در شکل.

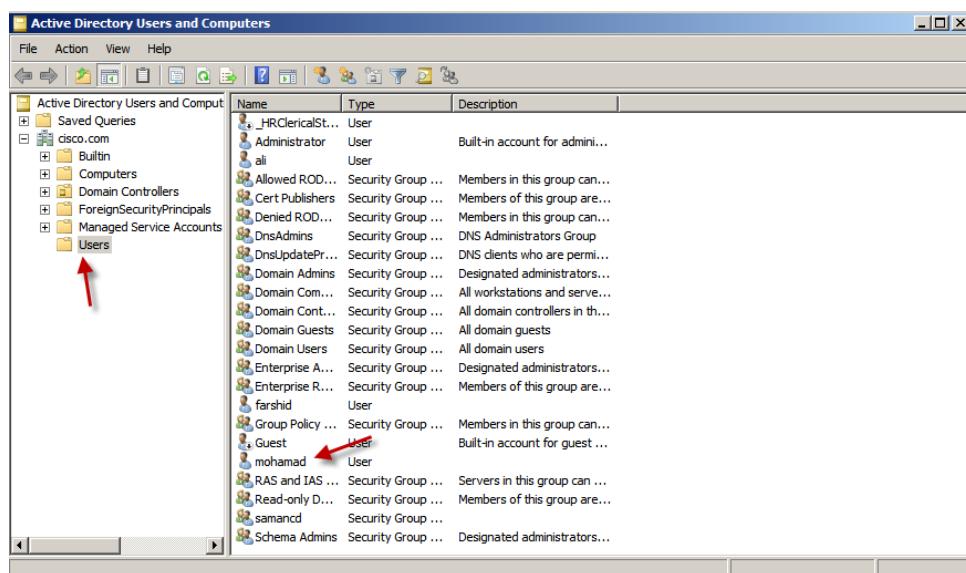

| Name             | Type               | Description                     |
|------------------|--------------------|---------------------------------|
| _HRClericalSt... | User               | Built-in account for admin...   |
| Administrator    | User               | Built-in account for admin...   |
| ali              | User               |                                 |
| Allowed ROD...   | Security Group ... | Members in this group can...    |
| Cert Publishers  | Security Group ... | Members of this group are...    |
| Denied ROD...    | Security Group ... | Members in this group can...    |
| DnsAdmins        | Security Group ... | DNS Administrators Group        |
| DnsUpdatePr...   | Security Group ... | DNS clients who are perm...     |
| Domain Admins    | Security Group ... | Designated administrators...    |
| Domain Com...    | Security Group ... | All workstations and serve...   |
| Domain Cont...   | Security Group ... | All domain controllers in th... |
| Domain Guests    | Security Group ... | All domain guests               |
| Domain Users     | Security Group ... | All domain users                |
| Enterprise A...  | Security Group ... | Designated administrators...    |
| Enterprise R...  | Security Group ... | Members of this group are...    |
| farshid          | User               |                                 |
| Group Policy ... | Security Group ... | Members in this group can...    |
| Guest            | User               | Built-in account for guest ...  |
| mohamad          | User               |                                 |
| RAS and IAS ...  | Security Group ... | Servers in this group can ...   |
| Read-only D...   | Security Group ... | Members of this group are...    |
| samancd          | Security Group ... |                                 |
| Schema Admins    | Security Group ... | Designated administrators...    |

## ایجاد گروه از طریق خط فرمان:


### برای ایجاد گروه در خط فرمان دستور زیر را تایپ کنید:

Net group **sale** /add

با این دستور گروه Sale ایجاد می شود و شما هم می توانید به جای sale از اسم دیگر استفاده کنید.

```
C:\>Administrator: Command Prompt  
C:\>net group sale /add  
The command completed successfully.  
C:\>
```

در شکل بالا گروه ایجاد شده و شما می توانید در شکل زیر آن را مشاهده کنید.

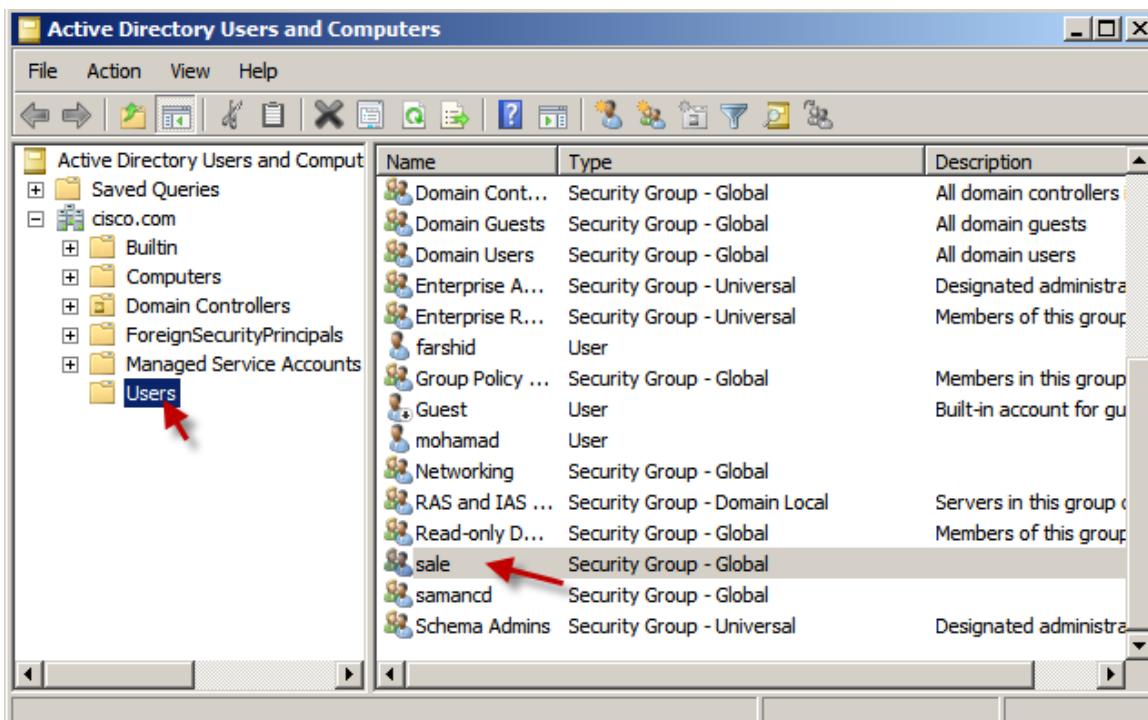

دستورات بالا به صورت خیلی ساده یک کاربر و یک گروه را ایجاد کردن ولی حالا می خواهیم دستورات پیشرفته تری به کار ببریم ، چون با این دستورات می خواهیم چندین کاربر را به صورت هم زمان ایجاد کنیم ، پس خوب به این دستورات دقت کنید.

## ایجاد گروه سازمانی:

برای ایجاد گروه سازمانی یا همان Organizational unit از دستور زیر استفاده کنید:

Dsadd ou ou=it,dc=cisco,dc=com


با اجرای دستور بالا گروه سازمانی it ایجاد می شود ، شما هم به جای گروه it از اسم دیگر می توانید استفاده کنید. در قسمت dc نام دومین خود را وارد کنید.

## ایجاد گروه کاربری:

برای ایجاد گروه کاربری از دستور زیر استفاده کنید:

Dsadd group cn=it-manage,ou=it,dc=cisco,dc=com

خوب با این دستور گروه کاربری it-manage ایجاد می شود .

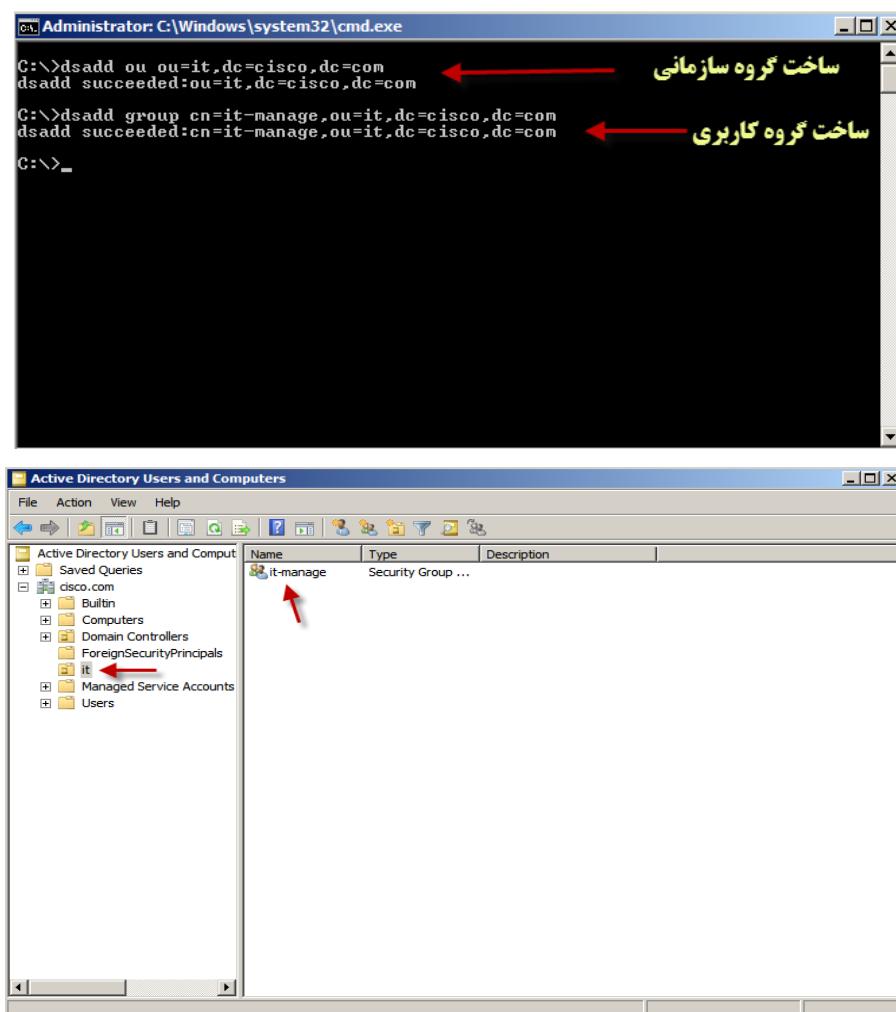

## ایجاد چندین کاربر:

همانطور در شکل بالا مشاهده می کنید گروه کاربری و سازمانی ایجاد شده است ، حالا موقع این شده که چندین کاربر رو در یک زمان ایجاد کنیم این روش برای سازمان هایی بزرگ که چندین کاربر دارند روش بسیار خوبی هستش، پس شروع می کنیم.

برای شروع کار به نرم افزار Microsoft excel نیاز داریم و یک فایل Excel که برای شما اماده کردم و می توانید از لینک زیر دانلود کنید.

[http://s2.picofile.com/file/7338473545/multi\\_users.xls.html](http://s2.picofile.com/file/7338473545/multi_users.xls.html)

بعد از دانلود فایل آن را اجرا کنید تا شکل زیر ظاهر شود:

| A     | B  | C                   | D             | E                             | F   | G                 | H                                      | I                                 | J        |
|-------|--|---------------------|---------------|-------------------------------|---|-------------------|--|-----------------------------------|----------|
| کاربر | وارد کرن دستور ساخت کاربر                | نام کاربری برای رمز | Display       | پسورد                         | آدرس هنگی بعد از ورود کاربر پسورد قابل تعیین باشد | آدرس پروریل کاربر | درایو اصلی                             | آدرس پروریل کاربر                 | عضو گروه |
| #01   | dsadd user cn=it01,ou=it,dc=cisco,dc=com | -upn it01@cisco.com | -display it01 | -pwd it0048t\$ -mustchpwd yes | -hmdir \\cisco\home\\$username\$                  | -hmdir C:         | -profile \\cisco\profiles\\$username\$ | -memberof cn=it-manage,ou=it,dc=c |          |
| 3     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 4     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 5     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 6     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 7     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 8     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 9     |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 10    |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |
| 11    |  |                     |               |                               |   |                   |  |                                   |          |

قبل از اجرای این کار باید کارهای بالا رو به دقت انجام داده باشید یعنی گروه کاربری و گروه سازمانی را ایجاد کرده باشید . خوب حالا تمام ستون های داخل Excel را به شما توضیح می دهم.

: A ستون

در این قسمت باید نام کاربر خود را به همراه یک شماره وارد کنید ، حتما باید این شماره را وارد کنید تا کاربران پشت هم بتوانند طبق شماره ایجاد شوند.

: B ستون

در این قسمت باید دستور نام کاربری را وارد کنید ، همانطور که در شکل می بینید اگر بر روی ستون B طبق شکل کلیک کنید در قسمت FX دستور آن را مشاهده می کنید.

=CONCATENATE("dsadd user cn=";A2;" ,ou=it,dc=cisco,dc=com")

در این دستور به جای A2 در ستون B نام کاربر قرار می گیرد که در ستون A وارد کردیم.

: C ستون

|   |  |                          |                           |              |
|---|--|--------------------------|---------------------------|--------------|
| A | =CONCATENATE(" -upn ";A2;"@cisco.com") | B<br>وارد کر             | C<br>نام کاربری برای ورود | D<br>Display |
|   |  | )1,ou=it,dc=cisco,dc=com | -upn it01@cisco.com       | -display     |

در این قسمت نام کاربری قرار می گیرد که برای ورود لازم است ، در این قسمت هم به جای A2 نام کاربر قرار می گیرد

: D ستون

در این قسمت اسم کاربر قرار می گیرد برای نمایش در اکانت خودش.

: E ستون

در این قسمت باید پسورد کاربر خود را وارد کنید که می توانید به جای \$it0048ti\$ از پسورد دیگری استفاده کنید . فقط توجه داشته باشید که پسورد باید به صورت پیچیده وارد شود.

: F ستون

در این قسمت که YES قرار دادیم به این منظور می باشد که کاربر بعد از ورود باید رمز عبور خود را به دلخواه خود تغییر دهد.

: G ستون

در این قسمت باید آدرس صفحه خانگی خود را وارد کنید. در این دستور به جای \$Username\$ نام کاربری شما قرار میگیرد .

: H ستون

مشخص کننده درایو اصلی شما می باشد.

: I ستون

در این قسمت باید آدرس پروفایل کاربر را وارد کنیم.


-profile \\cisco\\profiles\\\$username\$

در این قسمت به جای Username نام کاربری که در ستون A قرار دارد جایگزین می شود.

در این قسمت باید گروه کاربران را عضو گروه مورد نظر بکنیم یعنی همان گروهی که من در قسمت قبل ایجاد کردم به نام it-manage . فقط توجه داشته باشید که اگر کاربر عضو گروه خاصی نشود کاربر به صورت پیش فرض غیر فعال می شود.

-memberof cn=it-manage,ou=it,dc=cisco,dc=com

در این دستور باید به جای گروه it-manage گروه خود را وارد کنید.  
خوب حالا می خواهیم ۱۰۰ کاربر را به طور هم زمان ایجاد کنیم ، برای این کار کارهای زیر را انجام دهید.

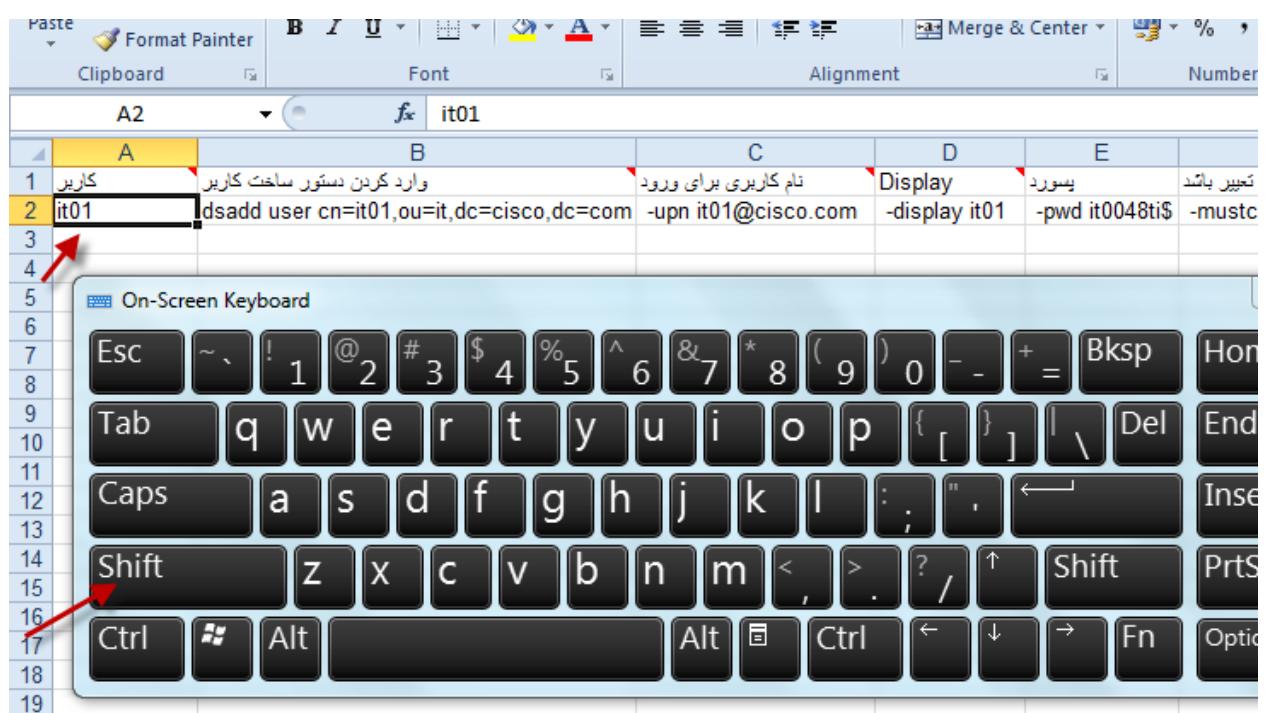

طبق شکل ستون A2 را انتخاب کنید و کلید شیفت را نگه دارید بعد به ستون J بروید و آن را انتخاب کنید ، مثل شکل زیر.



همانطور که مشاهده می کنید کل اطلاعات را انتخاب کردیم بعد طبق شکل گوشه مورد نظر که انتخاب شده را با ماوس به سمت پائین بکشید تا ۱۰۰ کاربر ایجاد شود . مانند شکل زیر

خوب ادامہ کار..

من ۱۰۱ کاربر را ایجاد کردم البته قرار بود ۱۰۰ تا باشد که یکی اضافه شد اشکالی نداره ، در این قسمت باید ستون A را مخفی کنیم ، روی ستون A کلیک راست کرده و گزینه Hide را انتخاب کنید.

وقتی ستون A مخفی شد ستون B2 را طبق شکل انتخاب کنید و Shift را بر روی صفحه کلید نگه دارید و بعد ستون J101 را طبق شکل انتخاب کنید بعد کلیک راست کرده و copy را بزنید یا به چای کپی از  $ctrl + c$  استفاده کنید

|    | B   | C                    |
|----|---|----------------------|
| 1  | وارد کردن مستور ساخت کاربر                            | نام کاربری برای ورود |
| 2  | <code>dsadd user cn=it01,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it01@cisco.com  |
| 3  | <code>dsadd user cn=it02,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it02@cisco.com  |
| 4  | <code>dsadd user cn=it03,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it03@cisco.com  |
| 5  | <code>dsadd user cn=it04,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it04@cisco.com  |
| 6  | <code>dsadd user cn=it05,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it05@cisco.com  |
| 7  | <code>dsadd user cn=it06,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it06@cisco.com  |
| 8  | <code>dsadd user cn=it07,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it07@cisco.com  |
| 9  | <code>dsadd user cn=it08,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it08@cisco.com  |
| 10 | <code>dsadd user cn=it09,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it09@cisco.com  |
| 11 | <code>dsadd user cn=it10,ou=it,dc=cisco,dc=com</code> | -upn it10@cisco.com  |

بعد از انتخاب کل اطلاعات آنها را داخل notepad کپی کنید مانند شکل زیر:

```

Untitled - Notepad
File Edit Format View Help
dsadd user cn=it68,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it68@cisco.com   -display it68    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it69,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it69@cisco.com   -display it69    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it70,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it70@cisco.com   -display it70    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it71,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it71@cisco.com   -display it71    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it72,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it72@cisco.com   -display it72    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it73,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it73@cisco.com   -display it73    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it74,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it74@cisco.com   -display it74    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it75,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it75@cisco.com   -display it75    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it76,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it76@cisco.com   -display it76    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it77,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it77@cisco.com   -display it77    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it78,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it78@cisco.com   -display it78    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it79,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it79@cisco.com   -display it79    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it80,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it80@cisco.com   -display it80    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it81,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it81@cisco.com   -display it81    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it82,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it82@cisco.com   -display it82    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it83,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it83@cisco.com   -display it83    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it84,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it84@cisco.com   -display it84    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it85,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it85@cisco.com   -display it85    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it86,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it86@cisco.com   -display it86    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it87,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it87@cisco.com   -display it87    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it88,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it88@cisco.com   -display it88    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it89,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it89@cisco.com   -display it89    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it90,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it90@cisco.com   -display it90    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it91,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it91@cisco.com   -display it91    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it92,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it92@cisco.com   -display it92    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it93,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it93@cisco.com   -display it93    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it94,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it94@cisco.com   -display it94    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it95,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it95@cisco.com   -display it95    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it96,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it96@cisco.com   -display it96    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it97,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it97@cisco.com   -display it97    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it98,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it98@cisco.com   -display it98    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it99,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it99@cisco.com   -display it99    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
dsadd user cn=it100,ou=it,dc=cisco,dc=com     -upn it100@cisco.com  -display it100   -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
pause

```

همانطور که مشاهده می کنید اطلاعات را داخل Notepad کپی کردم و در آخر کار دستور pause را وارد کردم که بعد اجرای دستور کار متوقف شود.

خوب از منوی گزینه Save as file را انتخاب کنید و به اسم userit.bat ذخیره کنید . توجه داشته باشید که پسوند فایل حتما باید bat. باشد .

```

C:\Windows>dsadd user cn=it93,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it93@cisco.com   -display it93    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it94,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it94@cisco.com   -display it94    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it95,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it95@cisco.com   -display it95    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it96,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it96@cisco.com   -display it96    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it97,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it97@cisco.com   -display it97    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it98,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it98@cisco.com   -display it98    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it99,ou=it,dc=cisco,dc=com      -upn it99@cisco.com   -display it99    -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>dsadd user cn=it100,ou=it,dc=cisco,dc=com     -upn it100@cisco.com  -display it100   -pwd it0048ti$ -mustchpwd yes
C:\Windows>pause
Press any key to continue . . .


```

خوب کار تmom شد البته اگر کارهای بالا رو به دقت انجام داده باشید حتما جواب می گیرید . حالا فایل userit.bat را اجرا می کنیم تا نتیجه کار را مشاهده کنیم.

اجرای کار را مشاهده می کنید.....

برای مشاهده کاربران که ایجاد شده اند به مسیر زیر بروید:

Start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

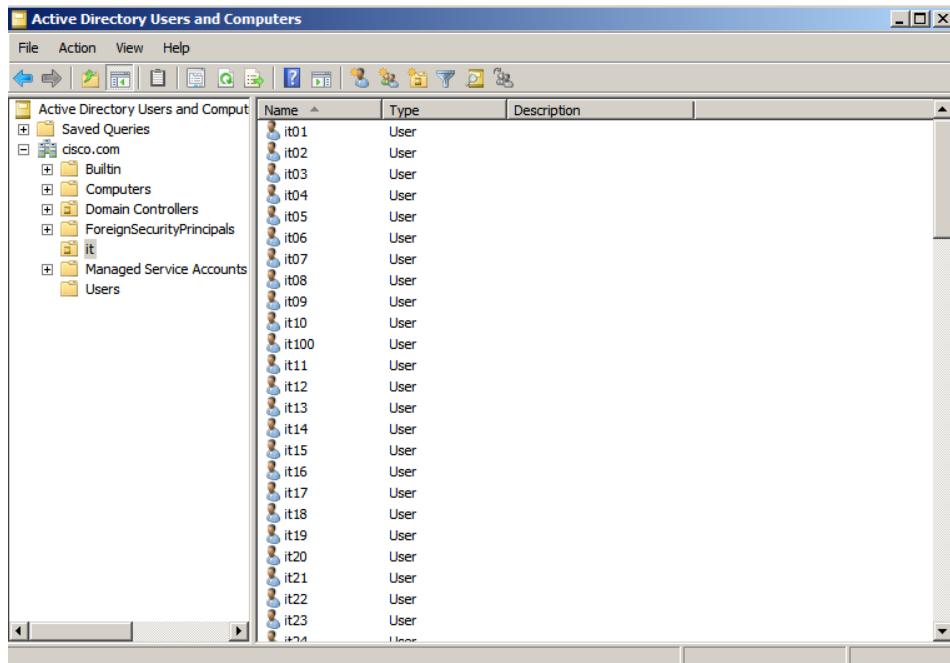

در این قسمت تمام کاربران ما ایجاد شدند و همه آنها عضو گروه It-manage می باشند و فعال . حالا شما می توانید این نام کاربری را به کاربران خود بدهید و آنها بعد از ورود میتوانند رمز عبور خود را به دلخواه خودشون تعییں بدهند.

### ایجاد گروه:

برای ایجاد گروه کاربری می توانید از خط فرمان (که در صفحات قبل توضیح دادم) و از مسیر های دیگر استفاده کنید.


Start >> Administrative Tools >> Active Directory Administrative Center

و یا از مسیر


Start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

در این قسمت از طریق مسیر دوم برای ایجاد گروه کاربری استفاده می کنیم ، توجه داشته باشید قبل از مسیر اول برای ایجاد کاربر جدید اقدام کردیم.

خوب از طریق مسیر دوم بر روی Active Directory User And Computers کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

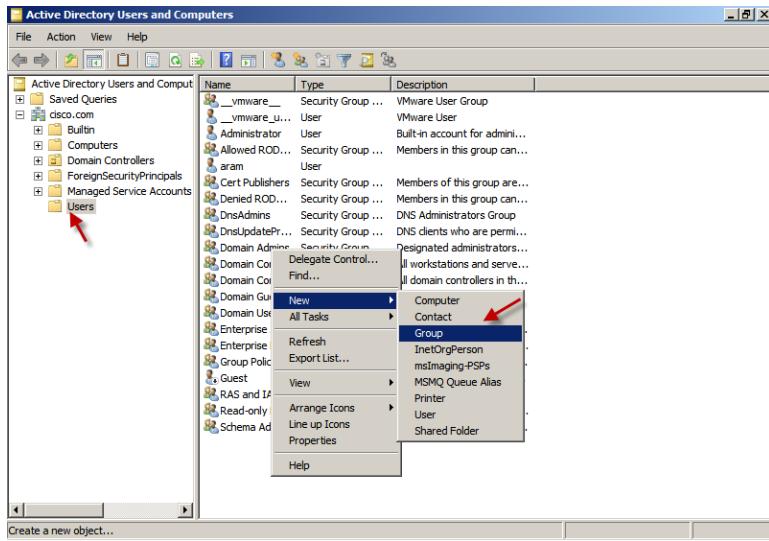

در این قسمت برای ایجاد گروه مورد نظر بر روی فضای خالی قسمت مشخص شده کلیک راست کنید و از قسمت New گزینه Group را انتخاب کنید.

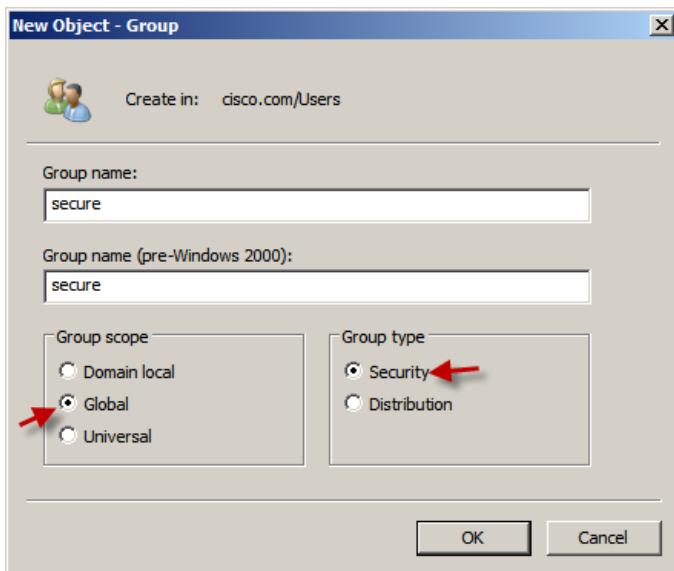

خوب در این قسمت باید نام گروه را وارد کنید (مثال Group Scope (Secure هستش که برای انتخاب حوزه کاربری گروه هستش.

در زیر این گروه هارو توضیح دادم .

|  |                |
|--|----------------|
| کار کرد این گروه (گروه محلی) فقط در همان گروه هست ، این گروه ها به منابع داخل کامپیوتری که خود قرار دارند فقط مجوز اعطای می کنند . گروه های محلی می توانند عضو های مختلفی از دومین های داخل یک forest را پذیریم .  | گروه Local     |
| کارش اینه که در جهت گرد آوری کاربران و کامپیوتر های درون یک دومین مورد استفاده قرار می گیرد. اعضای این گروه فقط از داخل دومین خودشون انتخاب می شوند ، این گروه ها می توانند گروه های سراسری دیگر را به عضویت خود درآورند و می توان در هر دومین که داخل هر ساختار جنگلی هستند بر روی آنها مجوز تعریف کرد. | گروه Global    |
| ای گروه برای اعطای مجوز به تمام منابع شبکه موجود در تمام دومین ها مورد استفاده قرار می گیرد. اصولا زمانی این گروه را انتخاب می کنیم که این گروه ها به ندرت تغییر کنند و فعالیت های آنها گستردده هست.   | گروه Universal |

بخش دیگری به نام Group Type در شکل قبل وجود دارد که دارای دو گزینه هست.


۱-Security : که با انتخاب این گزینه به گروه ها این قابلیت را می دهیم تا بتوانند از منابع شبکه دومین یا هر دومین دیگه که داخل یک Forest هستند ، Permission بگیرند.(پس همیشه همین گروه انتخاب میشه).

۲-Distribution : این گروه فقط برای ارسال ایمیل استفاده می شود ؛ این گروه فقط برای استفاده های عمومی کاربرد دارد و نمیتواند Permission قبول کند.


خوب اسم گروه مورد نظر را (secure) در شکل قبل وارد کنید ، بر روی ok کلیک کنید ، تا گروه مورد نظر ایجاد شود.




خوب بر روی گروه مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه properties را انتخاب کنید، تا شکل بعد ظاهر شود.

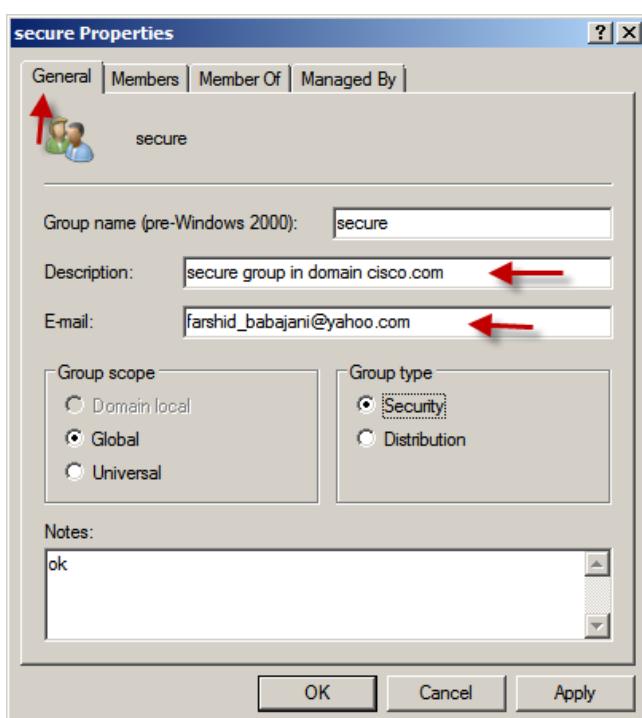


خوب در تب General می توانید یک سری اطلاعات مثل توضیحاتی درباره گروه و ایمیل مدیر گروه را وارد کنید ، و می توانید Group type و Scope را تغییر دهید ، بر روی تب Members کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود

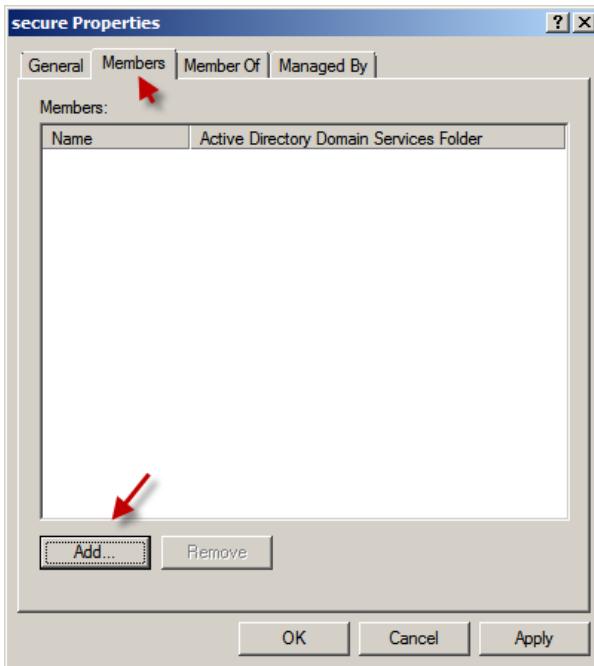

در این تب شما می توانید عضو های این گروه را انتخاب کنید بر روی Add کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

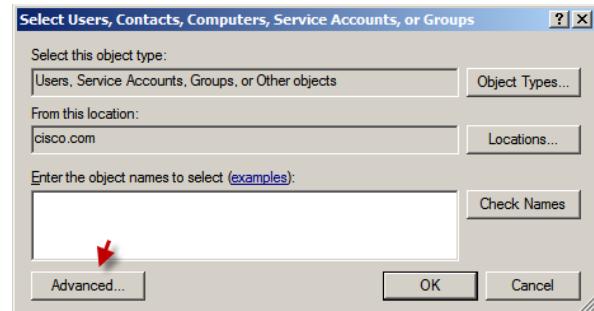


در شکل بالا برای اضافه کردن کاربر یا گروه مورد نظر به این گروه بر روی Advanced کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

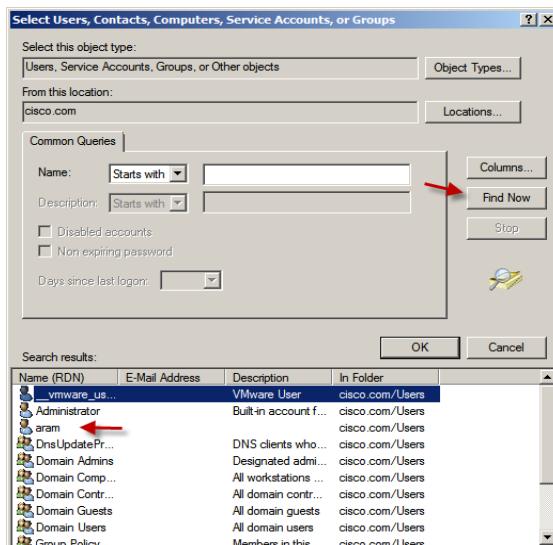

در این شکل بر روی find now کلیک کنید تا لیست کاربران و گروه ها مشخص شود ، کاربر یا گروه مورد نظر خود را انتخاب کرده و بر روی ok کلیک کنید ، تا به لیست اضافه شود .

حالا بر روی تب بعدی کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

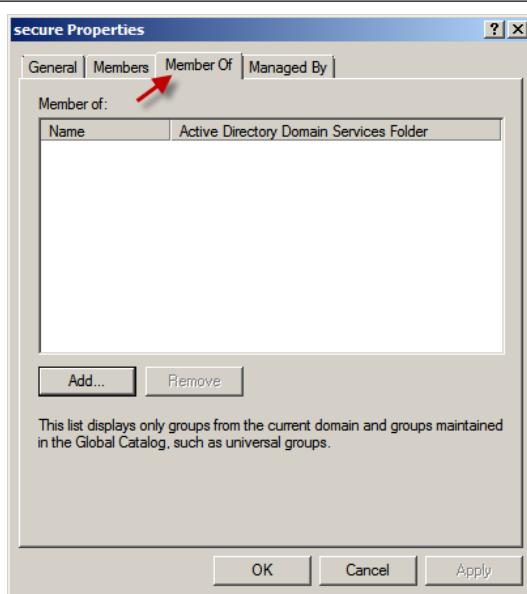


خوب در این قسمت می توانید این گروه را عضو گروه دیگر بکنید. طبق حالت قبلی بر روی Add کلیک کنید و گروه مورد نظر خود را انتخاب کنید.

خوب در این بخش می خواهیم کاری کنیم که بتوانیم به کاربر مورد نظر خودمون مجوز دسترسی به اکتیو دایرکتوری و مدیریت کامل یا بخشی از آن را بدھیم.


برنامه Active Directory User And Computers را از مسیر زیر اجرا کنید.

Start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

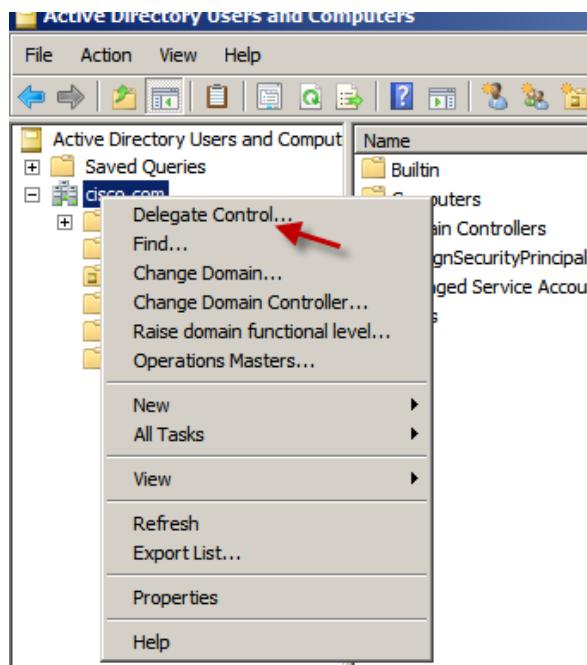


خوب برنامه مورد نظر طبق شکل اجرا شده است ، برای دادن کنترل به کاربر خاص باید روی اسم دومین کلیک راست کرده و گزینه... Delegate Control... را انتخاب کنیم.


در صفحه باز شده بر روی next کلیک کنید.

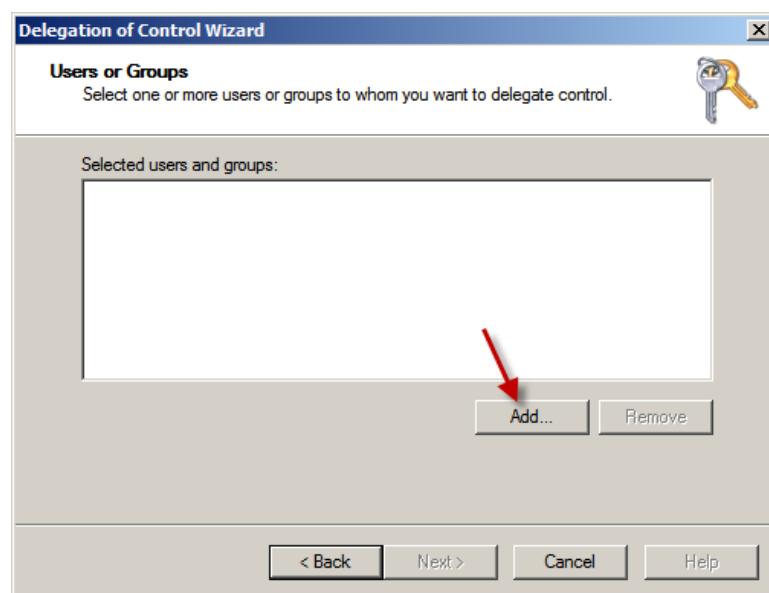

برای اضافه کردن کاربر جدید بر روی Add کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

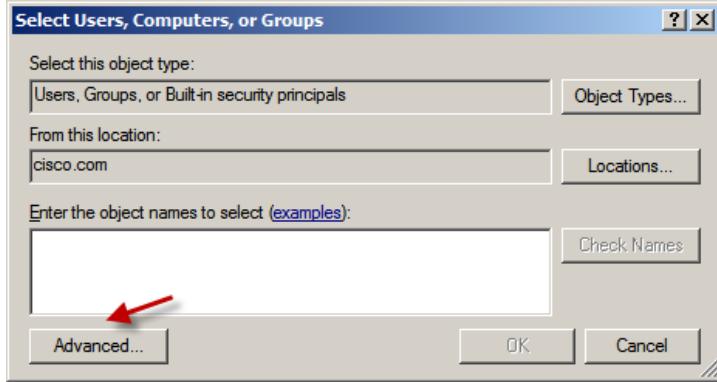


در قسمت Enter The Object Names می توانید نام کاربر خود را وارد کنید یا قسمتی از نام کاربر خود را تایپ کنید و بر روی Check Names کلیک کنید ، تا کاربر مورد نظر به لیست اضافه شود. اگر نام کاربر خود را نمی دانید بر روی Advanced کلیک کنید که در شکل مشخص شده.

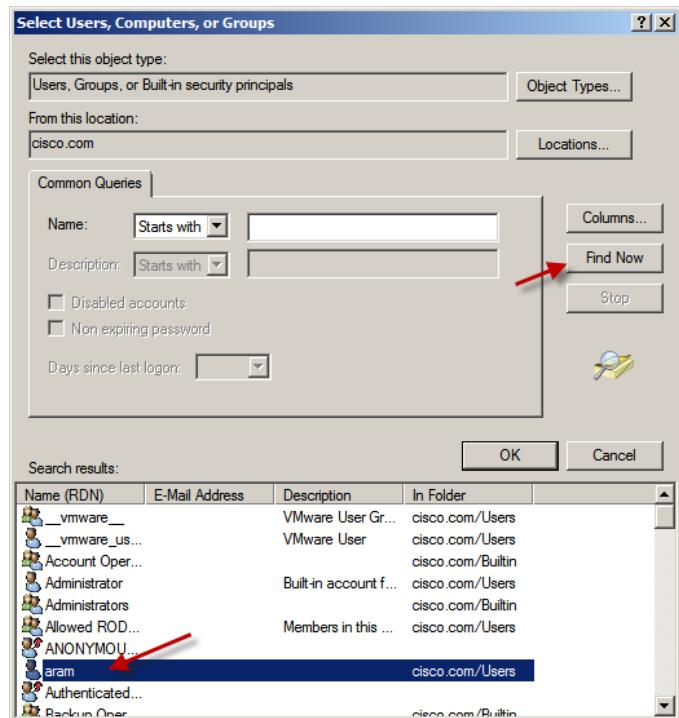


در شکل باز شده بر روی Find Now کلیک کنید تا کاربران به لیست اضافه شوند ، از لیست مورد نظر کاربر خود را انتخاب کنید و بر روی ok کلیک کنید.

در صفحه بعد هم بر روی ok کلیک کنید .

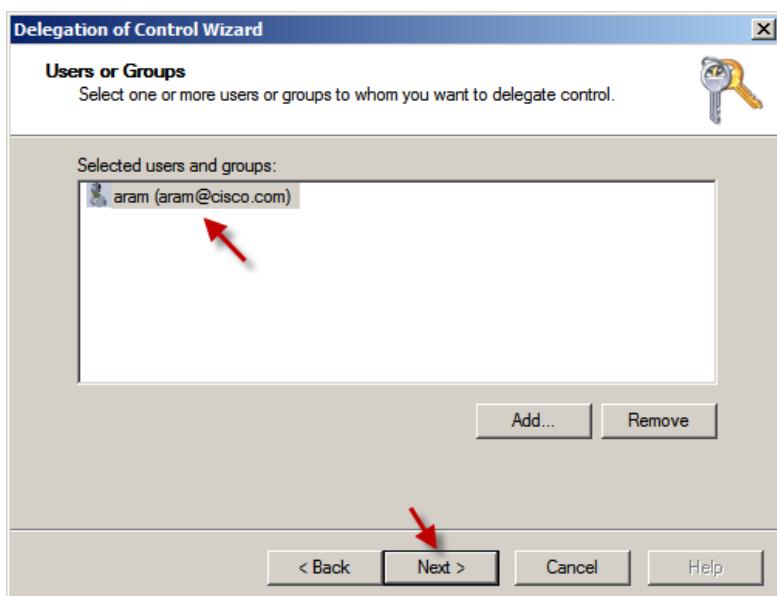

در این قسمت کاربر مورد نظر به لیست اضافه شده است ، بر روی Next > کلیک کنید.

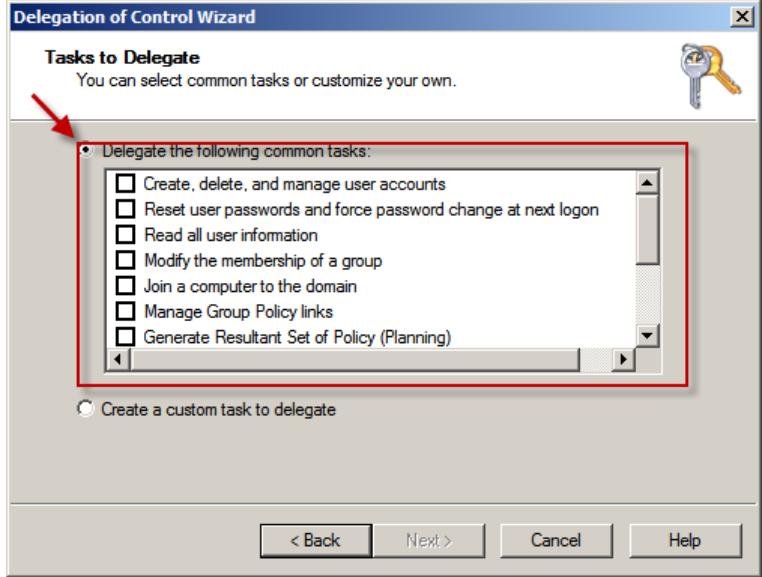

خوب در این قسمت شما باید برای کاربر خود مجوز دسترسی تعیین کنید ، مثلا با انتخاب گزینه اول یعنی Create , Delete ، and manage user accounts شما به کاربر این مجوز را می دهید که بتواند در اکتیو دایرکتوری کاربر جدید تعریف کند ، حذف کند و آن را مدیریت کند . خوب گزینه مورد نظر را انتخاب کنید و بر روی **Next >** کلیک کنید.



خوب در پایان کار به شما یک سری اطلاعات می دهد ، از قبیل نام کاربری که انتخاب کردین و مجوز هایی که برای این کاربر صادر کردین را نشان می دهد.

بر روی **Finish** کلیک کنید .

خوب حالا اگر کاربر مورد نظر وارد سرور شود می تواند با این مجوز هایی که دادیم کاربر جدید تعریف کند ، حذف کند و آن را مدیریت کند و رمز کاربر را Reset کند (به همین سادگی).

توجه داشته باشید کاربران خود را می توانید از یک دومین دیگر هم انتخاب کنید . در صفحه قبل در شکل دوم شما می توانید در قسمت **From The location** دومین مورد نظر خود را تغییر دهید و از دومین دیگر کاربر مورد نظر را به لیست اضافه کنید.

## کار با Group Policy

خوب در این قسمت یک سری تنظیمات می توانیم بر روی Computer و user اعمال کرد مثل حداکثر تعداد وارد کردن نام کاربری و رمز عبور برای ورود به سیستم ، فعال و غیر فعال کردن پیچیدگی رمز عبور و کارهای بیشمار دیگر که با هم در این قسمت به آن ها می پردازیم.

دستان توجه داشته باشد که در ویندوز دو نوع سرویس Group Policy وجود دارد که یکی مختص خود کامپیوتر می باشد و فقط بر روی همان کامپیوتر اعمال می شود و از آدرس زیر اجرا می شود.


Start >> Administrative Tools >> Local Security Policy

تذکر مهم: توجه داشته باشد که زمانی که دومین کنترلر بر روی سیستم خود اجرا می کنید دیگر Group Policy بر روی سیستم شما کارایی ندارد یعنی اینکه گزینه های آن غیر فعال است و نمی نواید از طریق آدرس بالا هیچ تغییری را در سیستم انجام دهد.


خوب برای حل این مشکل باید از Group Policy Management استفاده کنیم تا بتوانیم تنظیمات را تغییر دهیم.

به آدرس زیر بروید تا سرویس Group Policy Management اجرا شود.

Start >> Administrative Tools >> Group Policy Management

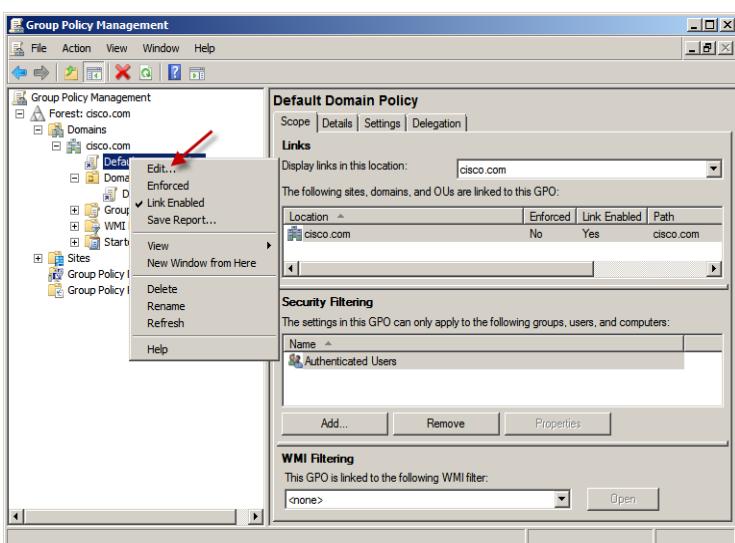

همانطور که در شکل مشاهده می کنید سرویس Group Policy Management اجرا شده است و برای وارد شدن به محیط Default Policy بر روی Domain Policy گزینه Edit را انتخاب کنید. تا شکل بعد صاهر شود.

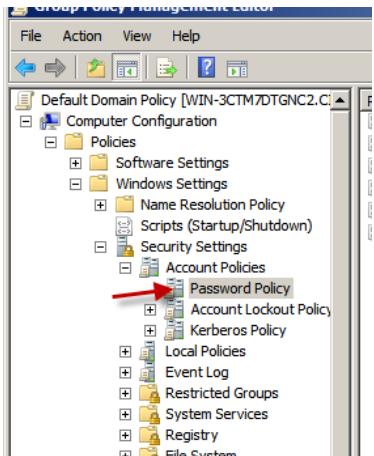


خوب در این قسمت می خواهیم یک سری تغییرات در policy خود ایجاد کنیم  
تا این تغییرات بر روی کاربران اعمال شود.


در قسمت اول طبق شکل عمل کنید و گزینه Password Policy را انتخاب کنید.

در سمت راست ۶ تا گزینه می بینید که هر کدام را به ترتیب توضیح می دهیم.

#### : Enforce Password History -۱

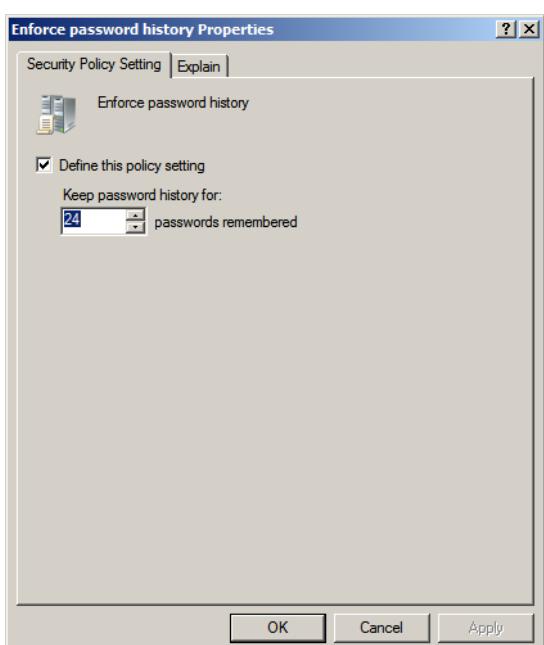

در این قسمت لیستی از کلماتی را که قبل استفاده کرده اید در اکتیو دایرکتوری قرار می گیرند و وقتی شما بخواهید از کلماتی که قبل از توسعه شما یا توسط کاربران دیگر در این شبکه دومین استفاده شده باشید به کار ببرید این اجازه را به شما نمی دهد خوب شما دوبار بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید تا شکل مقابل ظاهر شود ، در این شکل شما عدد ۲۴ را به صورت پیش فرض مشاهده می کنید ، یعنی اینکه ۲۴ رمز عبور گذشته که قبل استفاده شده در اکتیو دایرکتوری ذخیره می شود . شما می توانید یک عدد به دلخواه خود وارد کنید ، عدد مورد علاقه من ۱۰ است .

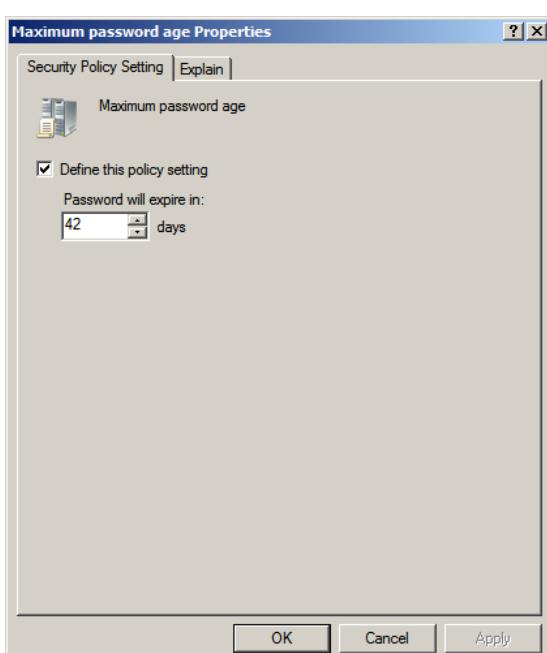

#### : Maximum Password age -۲

در گزینه دوم می توانیم تعداد روزی که کاربر باید رمز عبور خود را تغییر دهد را مشخص کنیم ، این عدد به صورت پیش فرض ۴۲ روز می باشد که شما می توانید آن را به عدد دیگر تغییر دهید.


عدد مورد علاقه من ۳۵ روز می باشد ، بالاخره سعی کنید رمز عبور کاربران خود را در یک زمان مشخص تغییر دهید.

## Minimum Password age -۳




خوب در گزینه سوم شما می توانید مشخص کنید که کاربر بعد از این که رمز عبور خود را تغییر داد تا چه زمانی اجازه دارد دوباره رمز عبور خود را تغییر دهد که این عدد بر روی ۱ قرار دارد که می توانید آن را تغییر دهید . پس این قسمت زمانی کاربرد دارد که رمز عبور خود را تغییر داده باشید.

این نکته را متذکر شوم که این زمان فقط همان کاربر را محدود می کند ولی مدیر شبکه می تواند به راحتی رمز عبور را تغییر دهد.

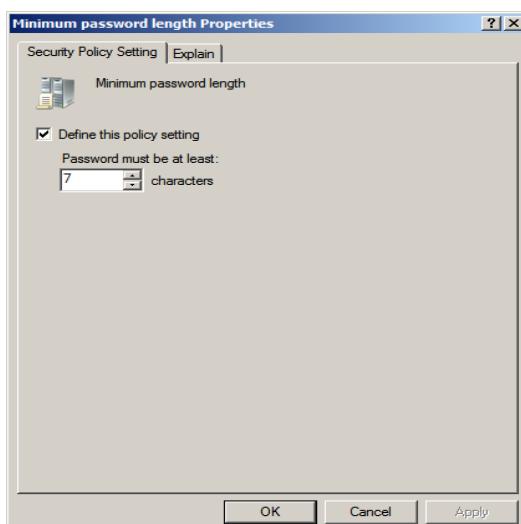


## Minimum password Length -۴

در گزینه چهارم شما می توانید تعیین کنید که تعداد کارکتر رمز عبور شما حداقل چقدر باشد . هر چه بیشتر امنیت کار هم بهتر می باشد.

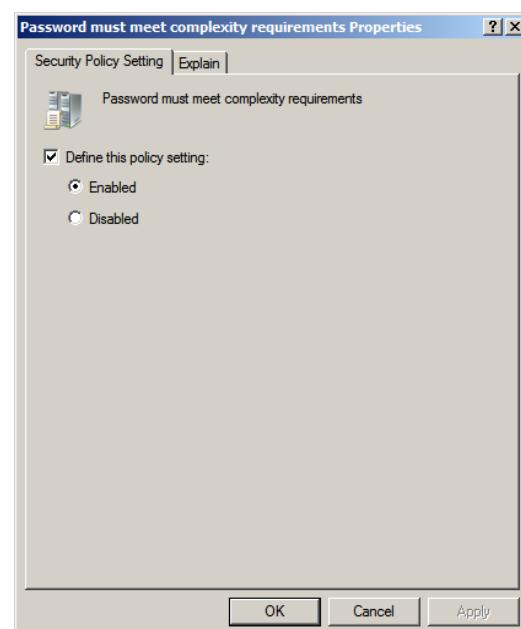


## Password Must Meet Complexity..-۵

در گزینه ۵ شما می توانید مشخص کنید که رمز عبور شما به صورت پیچیده باشد یعنی به صورت saghi@2485 باشد یا به صورت ساده ۱۲۳ باشد . با دوبار کلیک کردن بر روی این گزینه شکل مقابل ظاهر می شود اگر گزینه Disabled را انتخاب کنید این توانایی غیر فعال می شود. اگر نظر من را می خواهید بگذارید همون به صورت پیچیده باشد تا مشکلی برای امنیت نداشته باشیم.

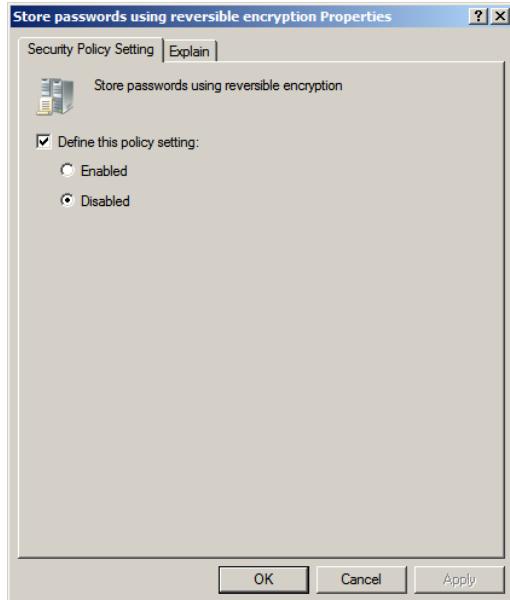


## Store Passwords Using Reversible Encryption-۶

این قسمت برای احراز هویت برای نرم افزار های خاصی می باشد  
یعنی وقتی این قسمت فعال باشد رمز عبور شما به صورت متنی  
در آمده و امنیت آن به شدت کاهش میابد ، پس سعی کنید این  
گزینه تا آخر غیر فعال باشد (به صورت پیش فرض هم غیر فعال  
است)

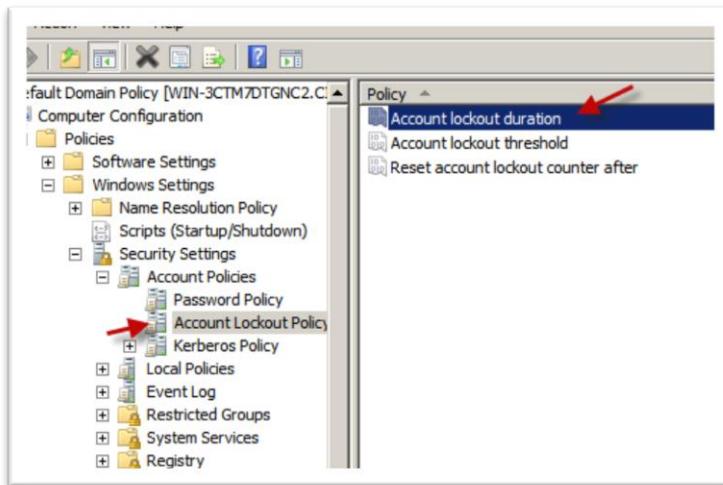


خوب تمام گزینه های قسمت **Password Policy** را برای شما توضیح دادم و حالا می رویم  
به قسمت **Account Lockout Policy** که شما  
می توانید طبق شکل از قسمت سمت چپ این  
گزینه را انتخاب کنید . کلا این قسمت برای قفل و  
فعال شدن حساب کاربری می باشد که دارای ۳  
گزینه می باشد که هر کدام را برای شما توضیح  
خواهم داد.

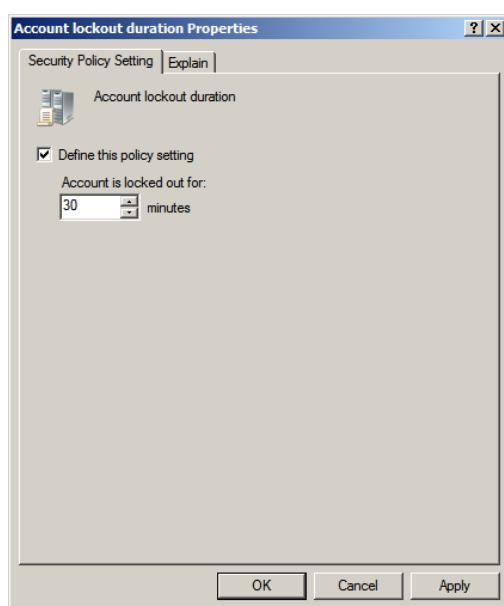

## : Account lockout duration-۱

در این قسمت شما مشخص می کنید که زمانی که یک حساب  
کاربری قفل شد بعد از چه مدتی این حساب فعال شود ، که  
مدت پیش فرض آن ۳۰ دقیقه است . من خودم از زمان ۲۰  
دقیقه استفاده می کنم البته بستگی به نظر خودتون داره .

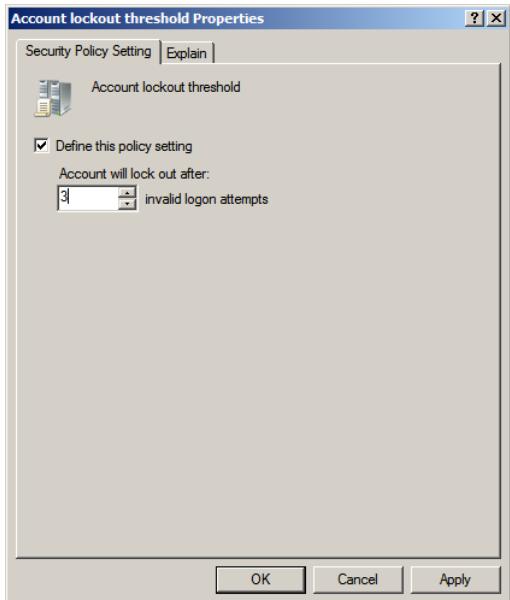


### : Account lockout threshold-۲

این قسمت مشخص می کند که حساب کاربر مورد نظر بعد از چند بار قفل شود که پیش فرض بر روی ۳ قرار دارد که بهترین عدد هم همین عدد می باشد.

تذکر : هیچوقت عدد را بروی ۱ قرار ندهید چون شاید کاربر شما بر اثر اشتباه تایپی رمز عبور را اشتباه وارد کند.

### : reset account lockout counter after-۳

وقتی کاربر مورد نظر ورود ناموفق داشته باشد به داخل شبکه این ورود ناموفق در حافظه سیستم ذخیره می شود و برای این که این ورود های ناموفق از حافظه سیستم حذف شود باید در این قسمت یک مدت زمانی را مشخص کنیم که این مدت زمان می تواند معادل زمانی باشد که در قسمت **Account lockout duration** وارد کردیم یا کمتر از آن ولی نمی توانید بیشتر از آن باشد.

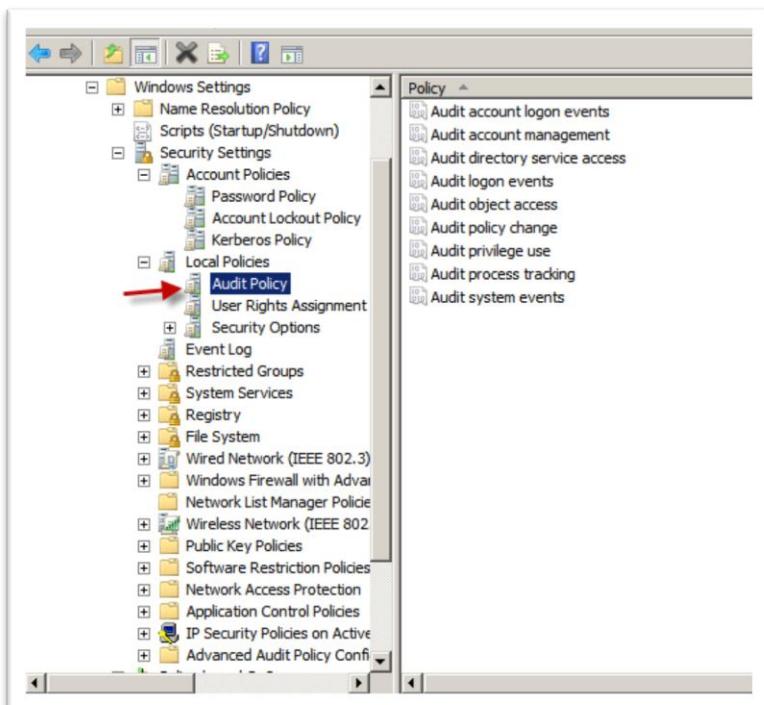

### : Audit Policy

این قسمت مربوط به ثبت گزارشات امنیتی می باشد مثلا اگر کسی بخواهد تلاش کند که رمز عبور کاربر را تشخیص دهد می توان اطلاعات را ثبت کرد.

چنین از گزینه ها را برای شما توضیح می دهم.

## : Audit Account Logon Events - ۱

با فعال کردن این قسمت این سیاست کاری تمام ورودی کاربران را به داخل شبکه را ثبت می کند  
یعنی وقتی کاربری وارد شبکه می شود اطلاعات آن را در قسمت Security Log ثبت می کند .

## : Audit account Management - ۲

با فعال کردن این قسمت ثبت فعالیت هایی از قبیل ساختن ، حذف کردن ، تغییر حساب کاربری و  
 مهمترین چیز تغییر رمز عبور هم ثبت می شود.

## : Audit Log on Events - ۳


در این قسمت اگر فعالش کنیم تمام ورود و خروج کاربران به داخل شبکه ثبت می شود.

خوب با هم دیگر یک سری تغییرات را در policy ایجاد کردیم و حالا باید بر روی ویندوز به طور کامل اعمال شود ، برای این کار یا باید ویندوز خود را ری استارت کنید یا یک راه سریع تر از آن اینکه وارد start شوید و در Run فرمان gupdate /force را تایپ کنید(بینشان فاصله قرار دارد) تا تنظیمات به طور کامل و سریع اعمال می شود.


### تغییر تصویر پشت زمینه Desktop Image Properties

یکی از دوستان یه ایمیلی بهم داد که در اون ایمیل از من خواست که راه حلی بهش بگم که بتونه تو کلاینت های داخل شبکه خودش بتونه عکس لگوی اون شرکت رو قرار بده منم این روش رو بهش پیشنهاد کردم.


اولین کار باید عکس مورد نظر را داخل یک پوشه قرار دهیم و آن پوشه را برای همه کاربران Share کنیم ، برای این کار من یک پوشه ساختم به نام Desktop Image و عکس مورد نظر رو داخل پوشه قرار دادم ، بعد بر روی پوشه کلیک راست کردم و گزینه Properties را انتخاب کردم.

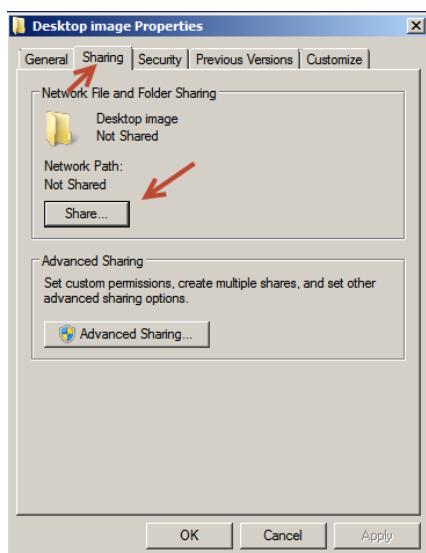

بر رو تب sharing کلیک کرده و بعد بر روی کلید Share.. کلیک کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.

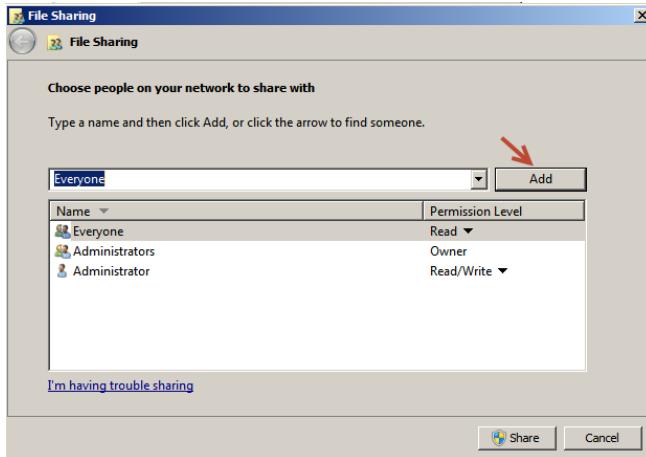

در این قسمت من گروه Everyone را به لیست اضافه کردم ، توجه داشته باشید که من فقط مجوز Read را به گروه Everyone دادم تا کاربران نتوانند فایل مورد share را تغییر بدهند یا حذف کنند. بعد بر روی کلیک کنید تا پوشه مورد نظر share شود.

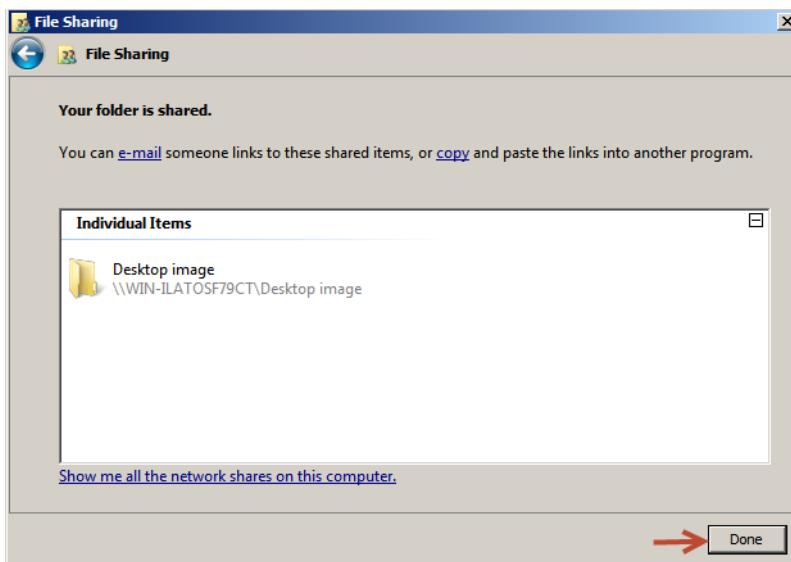

همانطور که مشاهده می کنید پوشه مورد نظر share شده و در اینجا به آدرس عکس share شده نیازمندیم ، بر روی پوشه کلیک کنید تا آدرس را بدست آورید.


آدرس را به طور کامل کپی کرده یعنی اینکه آدرس عکس مورد نظر را کپی کنید.

خوب حالا باید یک سری تنظیمات در policy انجام دهیم تا عکس مورد نظر در پشت زمینه دسکتاپ کلاینت ها قرار بگیرد.

به آدرس زیر بروید و Group policy را اجرا کنید .

Start >> Administrative Tools >> Group Policy Management


این صفحه جا نیست که عکس رو قرار بدم بریم صفحه بعد.

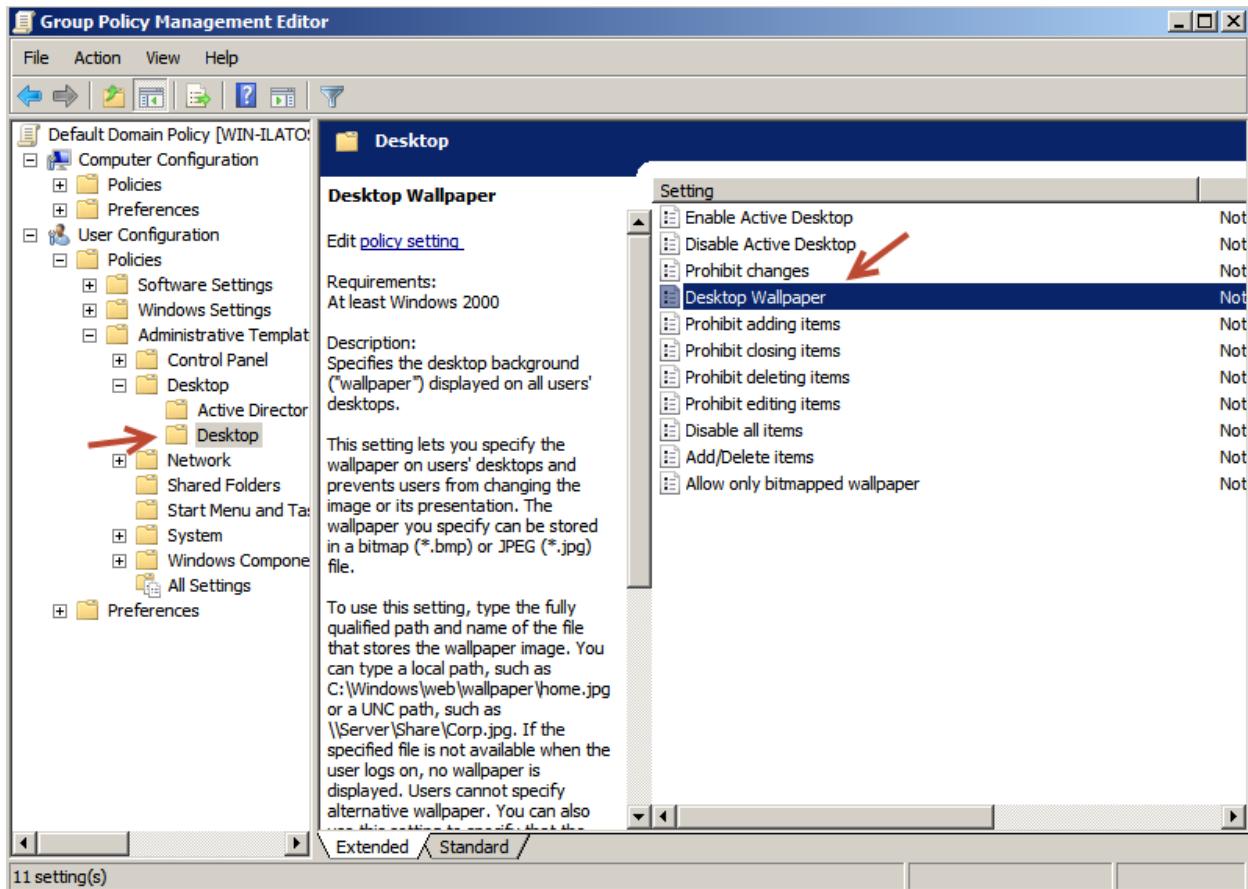

در شکل بالا به آدرس زیر بروید (طبق شکل):

User Configuration >> policies>>Administriststrative Template >>desktop>> desktop

بعد از رفتن به آدرس بالا در سمت راست بر روی Desktop Wallpaper دو بار کلیک کنید.

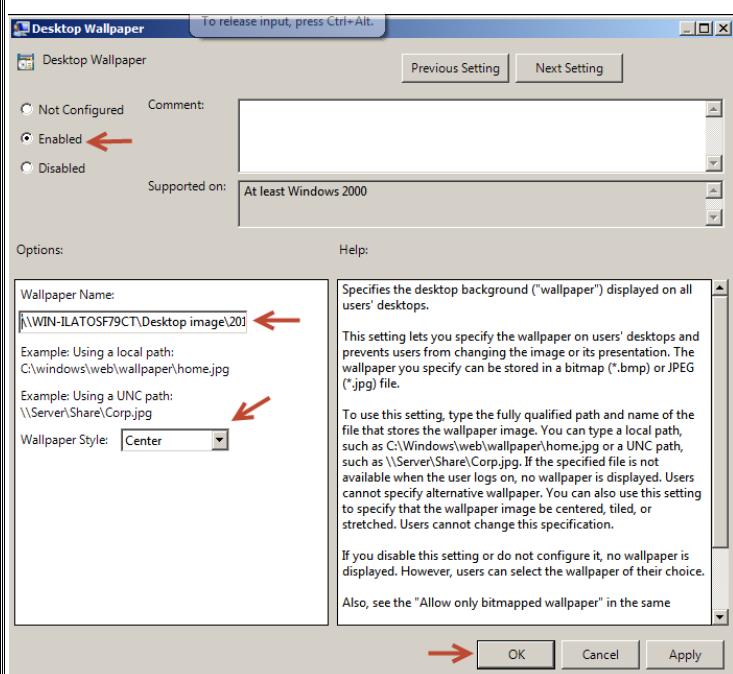

در این شکل در قسمت فلش اول گزینه Enabled را انتخاب کنید بعد در قسمت فلش دوم همان آدرسی را وارد کنید که آن عکس را share کرده بودیم و در قسمت سوم می توانید انتخاب کنید که تصویر به چه حالت هایی در صفحه نمایش ظاهر شود در وسط صفحه یا به صورت کامل قرار بگیرد در صفحه.

بر روی ok کلیک کنید و Group policy را بیندید و دستور gpupdate /force را در Run بنویسید .

تا group policy به صورت سریع Refresh شود . بعد از این کار با یکی از کاربران خود وارد می شویم تا ببینیم که صفحه دسکتاپ تغییر کرده یا نه ، که من این کارو کردم که در تصویر زیر عکس مورد نظر بر روی دسکتاپ قرار گرفت.



در Group policy می توانید تنظیمات زیادی را انجام دهیم که هر کدام برای خودش زمان مشخصی را مصرف می کنید و اگر یک زمانی این Group Policy از بین برود حالا به هر دلیلی کل خدمات و وقتی که روی آن گذاشتید به هدر می رود. خوب برای اینکه تنظیماتی که انجام می دهیم از دست نرود باید از Back Up policy خود بگیریم.

### نصب نرم افزار در کل کلاینت های شبکه:

خوب این کار هم بیشترین کاربرد را در شبکه ها دارد . مثلا شما یک نرم افزار خاص را به جای اینکه در همه کلاینت ها نصب کنید در ویندوز سرور قرار می دهید و از طریق Group Policy آن را تنظیم می کنیم تا در زمان ورود هر کاربر بر روی کلاینت مورد نظر نصب شود یا فقط بر روی هر کلاینت (کامپیوتر) نصب شود.

برای شروع کار به آدرس زیر بروید:

Start >> Administrative Tools >> Group Policy Management

The screenshot shows the 'Group Policy Management' interface. On the left, under 'Forest: persian.com / Domains / persian.com / Default Domain Controllers Policy', a context menu is open over 'Domain Controllers'. The 'Edit...' option is highlighted with a red arrow.

**Default Domain Controllers Policy**

Scope | Details | Settings | Delegation | Links

Display links in this location: persian.com

The following sites, domains, and OUs are linked to this GPO:

| Location           | Enforced | Link Enabled |
|--------------------|----------|--------------|
| Domain Controllers | Yes      | Yes          |


Security Filtering

در شکل بالا بر روی گزینه مورد نظر کلیک راست کنید و گزینه.. Edit.. کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.


در این قسمت می توانید از ۲ طریق تنظیمات را انجام دهید یکی از طریق computer Configuration که بر روی کامپیوتر های داخل شبکه عمل می کند و دیگری User Configuration که بر روی کاربران User عمل می کند . خوب در این قسمت ما Configuration را انتخاب می کنیم طبق شکل بر

روی Software installation کلیک کنید و در سمت راست کلیک راست کنید و از قسمت New گزینه Package... را انتخاب کنید.

در این قسمت می توانید ۲ نوع فایل را انتخاب کنید یکی با پسوند Zap و دیگری Msi که فعلاً با share کار می کنیم . یک فایل msi را در شبکه share کردم **که شما هم حتماً باید این کار را بکنید** و فایل را share بکنید و بعد انتخاب کنید ، و بعد بر روی Open کلیک کنید.

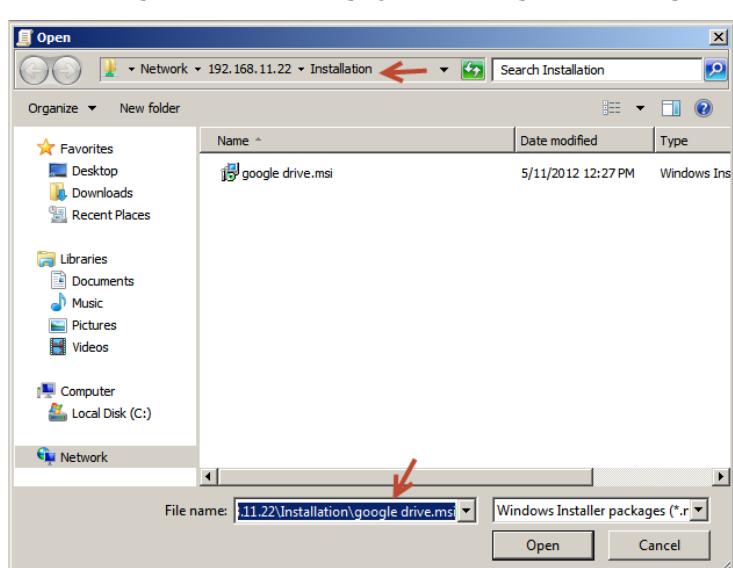


# WWW.SoftGozar.Com

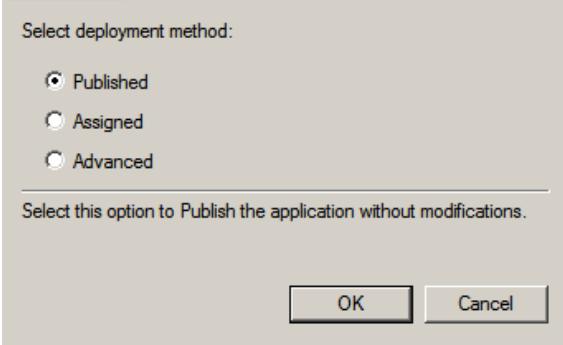

در این قسمت گزینه اول را وقتی انتخاب کنید یعنی اینکه برای کاربران Add Remove Program نمایش داده می شود و کاربران خودشان می توانند انتخاب کنند که برنامه مورد نظر نصب شود یا نه به اختیار خودشان است ولی در قسمت Assigned برنامه به صورت اتوماتیک نصب می شود.

بر روی ok کلیک کنید.

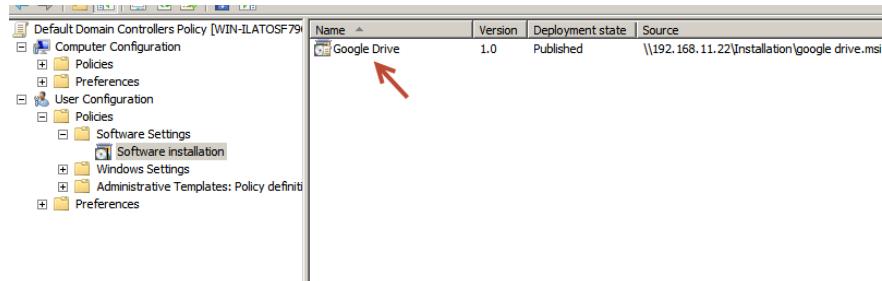

در شکل رو برو مشاهده می کنید که نرم افزار مورد نظر به لیست اضافه شده خوب سرور را یک بار Restart کنید تا برنامه نصب شود.

خوب حالا فکر می کنید که چرا فقط فایل های Msi و Zap انتخاب می شوند و فایل EXE انتخاب نمی شود خوب این یک راه حل داره که باید یک فایل Zap بسازیم که فایل های Exe را صدا بزند.

یک نکته بگم که پوشه این نرم افزار که share کردین مجوز دسترسی به گروه Everyone را به این پوشه بدهید تا همه کاربران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.

خوب ادامه کار...

برای این کار notepad را اجرا کنید و کد زیر را در آن کپی کنید .


[Application]

FriendlyName = "Google Drive"

SetupCommand="\Google Drive"

در خط اول نوشتیم [Application] یعنی اجرای برنامه های EXE و در خط دوم نام برنامه که اختیاری هستش را وارد می کنیم و در قسمت سوم که مهمترین بخش است باید آدرس برنامه که share شده است را وارد کنیم یعنی اگر آدرس به این صورت باشه 192.168.11.22\installation\google Drive.exe فقط قسمت آخر را انتخاب می کنیم یعنی \google Drive.exe را وارد می کنیم.

خوب این فایل متنی را با پسوند Zap ذخیره کنیم (حتما باید با پسوند Zap باشد) سعی کنید وارد Folder Option شوید و تیک مورد نظر را طبق شکل بردارید تا پسوند فایل ها مشخص شود.

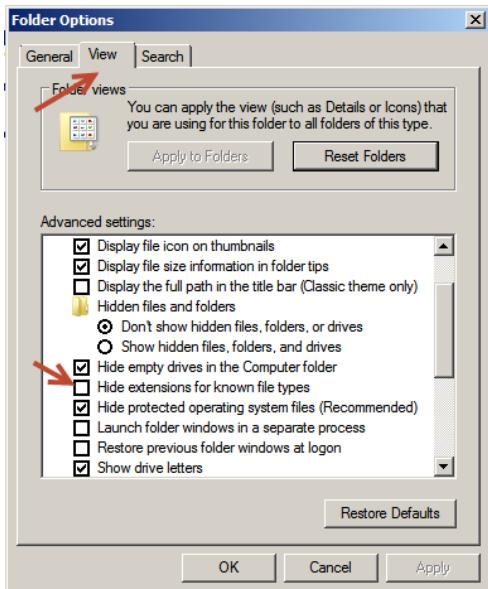


همانطور در شکل مشاهده می کنید تیک گزینه مورد نظر برداشته شده و با این کار پسوند واقعی فایل ها به آخر اسم آن ها اضافه می شود.

خوب فایل Zap که ساخته شد به همراه فایل exe در یک پوشه قرار دهید و share کنید و مجوز دسترسی به گروه Evryone دهید و آدرس share Zap شده فایل MSI را طبق فایل Zap را انجام دادم آن را آماده کنید.


### **:Group policy گرفتن از Backup**

برای گرفتن Back up سرویس Group policy را از مسیر زیر اجرا کنید.

Start >> Administrative Tools >> Group Policy Management

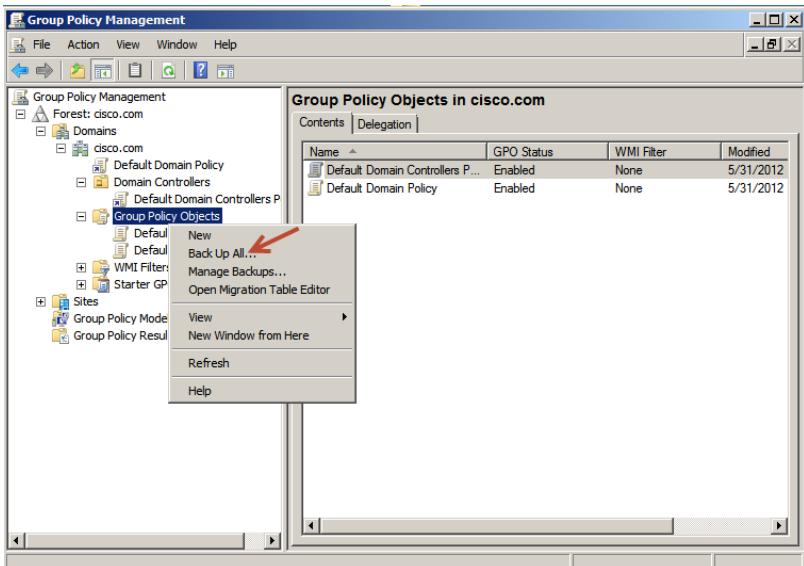


برای گرفتن Back up از Group policy طبق شکل روی قسمت Objects کلیک راست کنید و گزینه Back Up All ... زیر ظاهر شود.

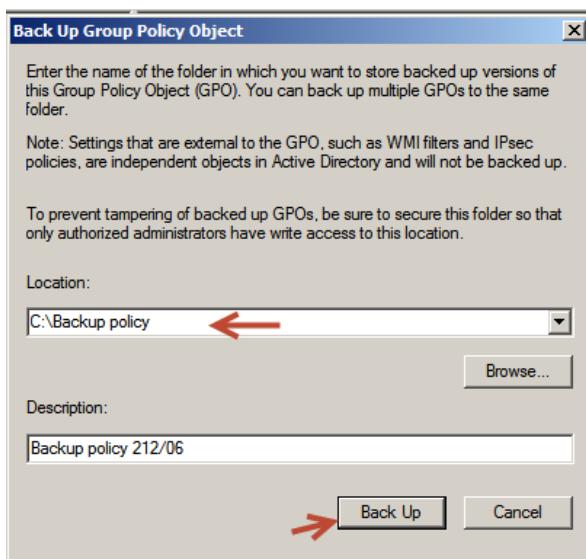

در این شکل در قسمت Location آدرس محل ذخیره شدن Group policy را وارد کنید برای این کار بر روی Browse.. کلیک کنید و آدرس را انتخاب کنید.


و در قسمت Description توضیحاتی را برای این Backup وارد کنید. و بر روی Back up کلیک کنید.

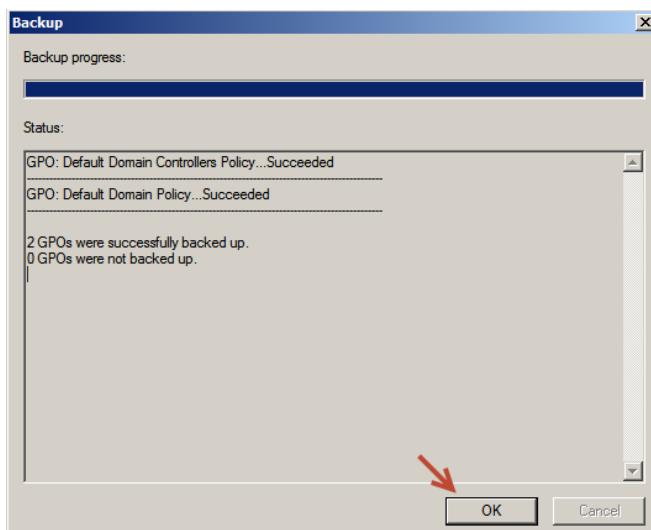


در این قسمت Back up های مورد نظر با موفقیت انجام شده و بر روی ok کلیک کنید.

خوب تا اینجا از Policy های مورد نظر Back up کلیک کنید.

حالا وضعیتی پیش میابد که Policy های خود را از Backup Policy هایی را که گرفتیم را دوباره جایگزین کنیم.

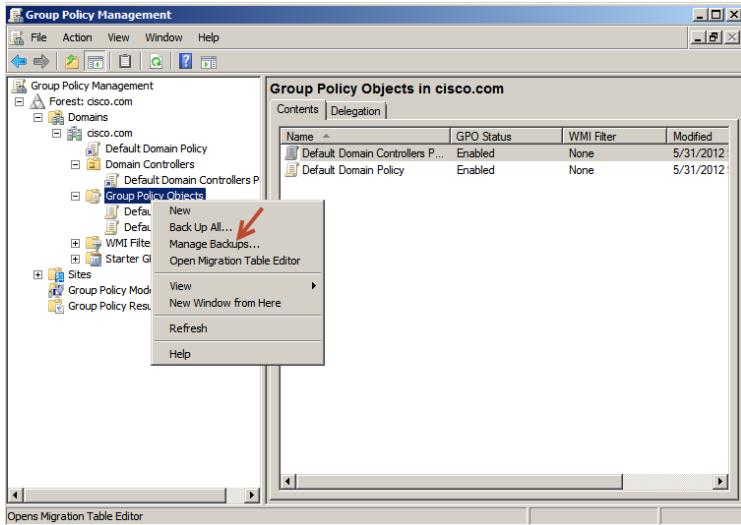

برای Group policy Restore طبق شکل بر روی Group Policy objects کلیک راست کرده و گزینه Manage Backups.. را انتخاب کنید. تا شکل زیر ظاهر شود.

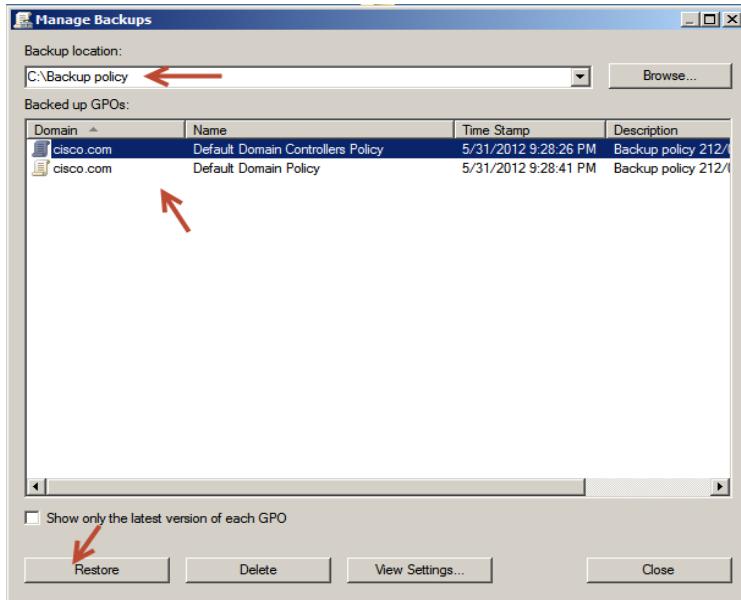

طبق شکل در قسمت Backup location آدرس Backup را که قبلاً ذخیره کردین را وارد کنید. و در لیستی که مشاهده می کنید ۲ تا Object داره که بر روی هر کدام کلیک کرده و در قسمت پائین شکل بر روی Restore کلیک کنید و بعد بر روی Yes کلیک کنید. روی گزینه دوم در لیست هم کلیک کنید و بر روی Restore کلیک کنید تا جایگزین شود.

خوب الان Backup مورد نظر جایگزین شده است و کار به اتمام رسید.

## ایجاد :Domain Trees

برای ایجاد Domain Trees نیاز به یک Forest داریم که این دومین به آن متصل شود و یک نام کاربری در حد Administrator که مجوز نیاز داشته باشد.


خوب در این آموزش از یک forest به نام cisco.com استفاده کردیم و می خواهیم Domain Trees به نام CCNP.com را نصب کنیم برای این کار به صفحه بعد توجه کنید.

خب در سرور دوم که می خواهیم Domain Trees را روی آن نصب کنید در run دستور Dcpromo را تایپ کنید و بر روی Enter کلیک کنید.




خوب در این قسمت تیک گزینه مورد نظر را زده ، به خاطر این باید این تیک را بزنیم که یک سری امکانات در ادامه کار برای ما آماده می کند.

بر روی Next کلیک کنید.

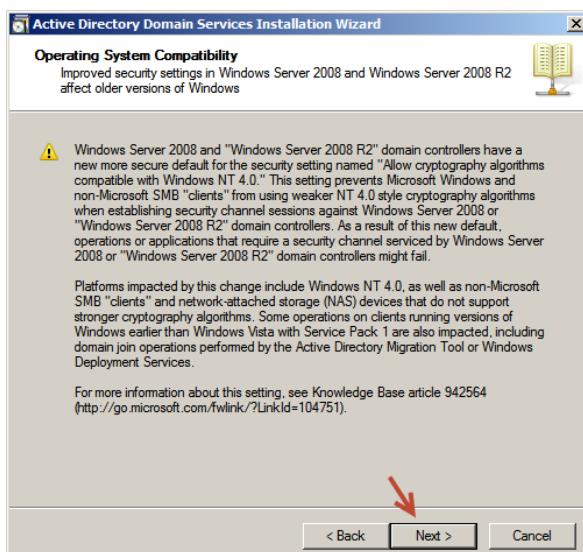


در این قسمت بر روی next کلیک کنید.(توضیحات این شکل را قبل توضیح دادم در بالای صفحه)

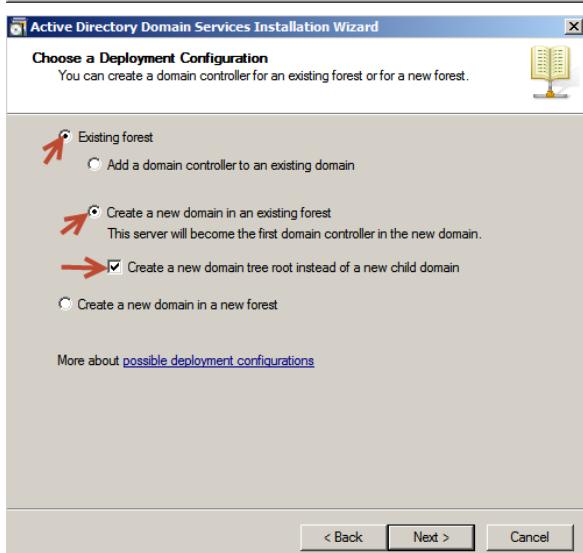


در این قسمت طبق شکل عمل کنید و گزینه های مورد نظر را انتخاب کنید و تیک مورد نظر را حتما بزنید.

بر روی next کلیک کنید.

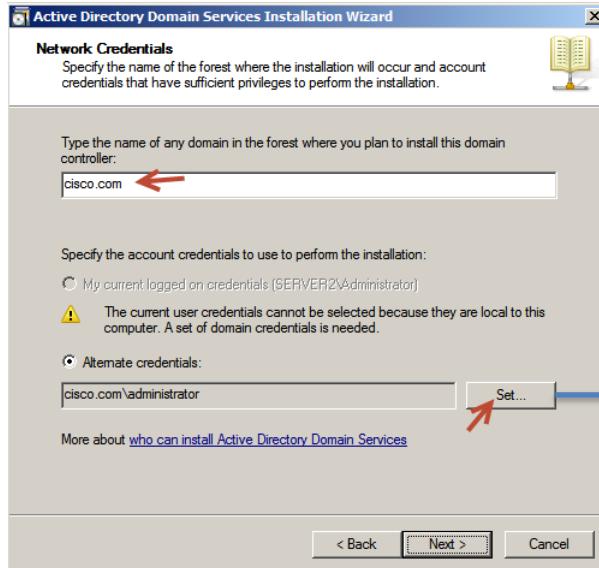


در این شکل باید در قسمت اول نام دومین (Forest) را وارد کنید و در قسمت alternate Credentials باید یک نام کاربری وارد کنیم که در root domain یعنی cisco.com مجوز کافی را داشته باشد که در اینجا با کلیک بر روی Set یک شکل باز می شود

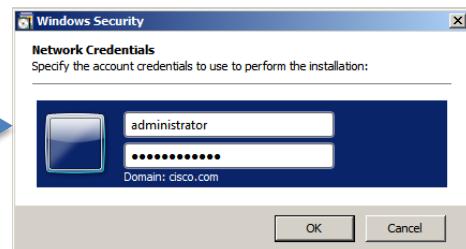

در شکل بالا باید نام کاربری و رمز عبور مورد نظر را وارد کنید و بعد بر روی Next کلیک کنید.


**تذکر:**

خوب شاید بعد از کلیک کردن بر روی next با پیغام خطای زیر مواجه شوید.

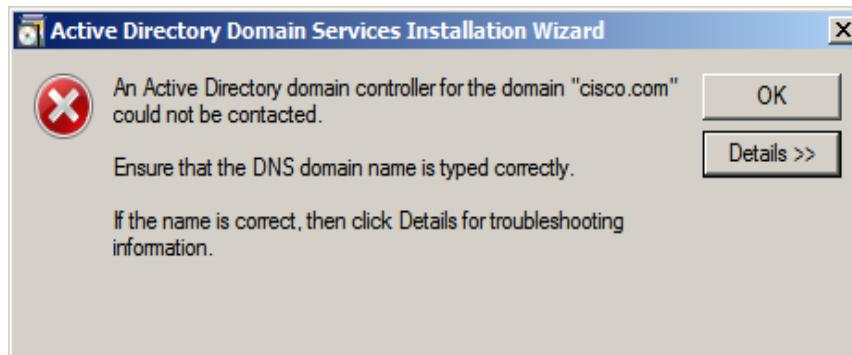


این پیغام میگه که نام forest ما می باشد را پیدا نکرده است . برای حل این مشکل باید Dns سرور Cisco.com را بررسی کنید که آیا این نام در آن ساخته شده یا نه یا اینکه آن درست ip شده یا نه اگر مشکلی برایتان پیش آمد به ما ایمیل بزنید.


به ادامه کار توجه کنید...

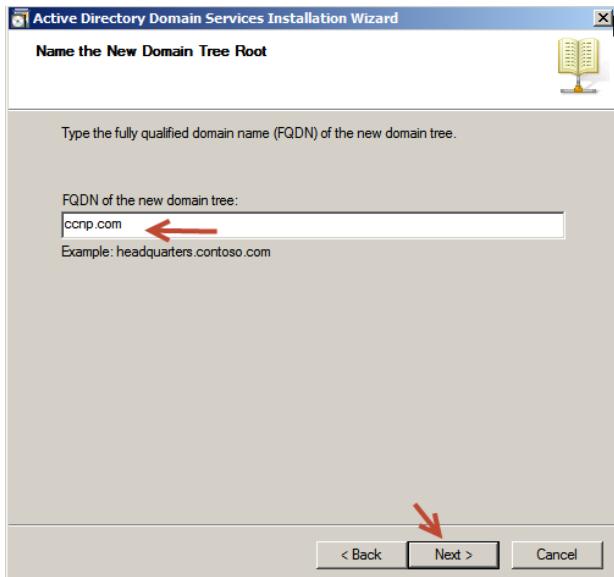


در این قسمت نام دومین خود را (domain Tree) را وارد کنید ، بعد بر روی Next کلیک کنید.

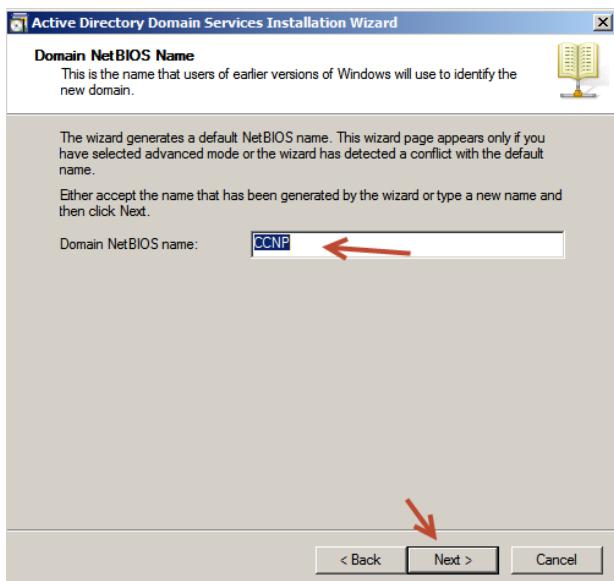

خوب در اینجا نام دومین تأیید شده است و اگر قبول دارید بر روی next> کلیک کنید.

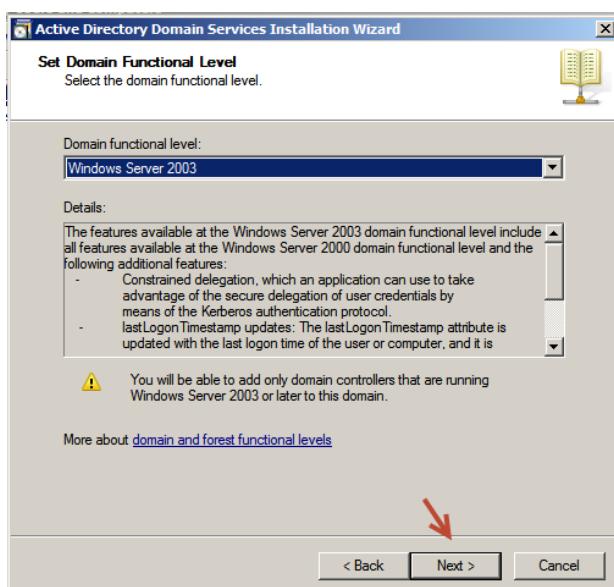


این قسمت باید مشخص کنید که چه سیستم عامل های می توانند به دومین کنترلر شما متصل شود(به عنوان دومین کنترلر) . در این قسمت ویندوز ۲۰۰۰ و ۲۰۰۳ و ۲۰۰۸ قرار دارد که من ویندوز ۲۰۰۳ را انتخاب کردم شما می توانید گزینه های دیگر را هم انتخاب کنید ولی اگر ۲۰۰۰ را انتخاب کنید یعنی دیگر از امنیت خبری نیست ولی بالاترین امنیت ویندوز ۲۰۰۸ است بر روی next کلیک کنید.

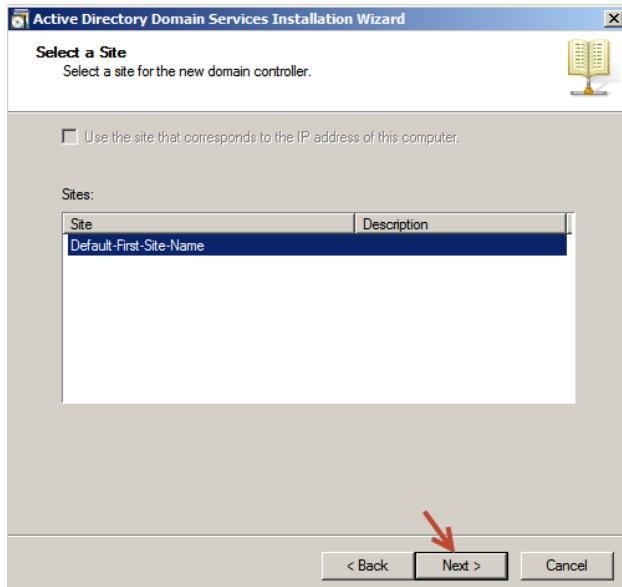


خوب در این قسمت اسم سایت را برای ما نمایش می دهد که مربوط به سرویس **Site and Service** می باشد که در ادامه کار به این سرویس هم می پردازیم.

بر روی **next** کلیک کنید.

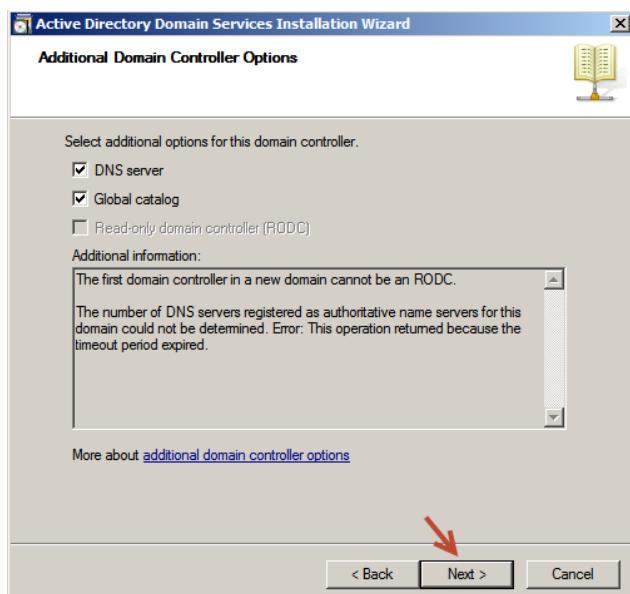


تیک گزینه های مورد نظر را زده تا این سرویس ها به همراه AD نصب شوند.

بر روی **next** کلیک کنید.

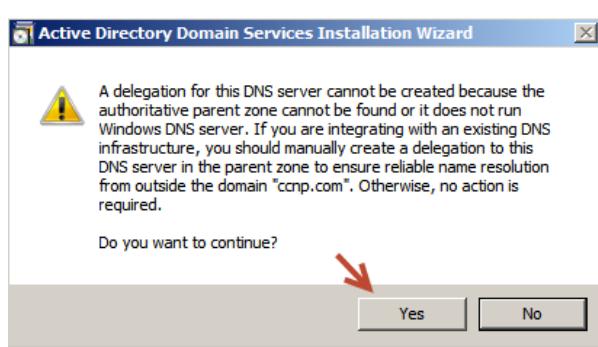


خوب بعد از کلیک بر روی **next** پیغام زیر نمایش داده می شود ، که میگوید سرویس Dns از قبل نصب نشده است و نمی توان Domain ایجاد کرد (ccnp.com) و می گوید خودتان زحمتشو بکشید و zone مورد نظر را در dns ایجاد کنید که میدونم حوصله این کارو ندارید پس بهتر

است بر روی **yes** کلیک کنید تا در موقع نصب اکتیو دایرکتوری این سرویس به طور کامل نصب شود و بعد از یک آماده به کار باشد.

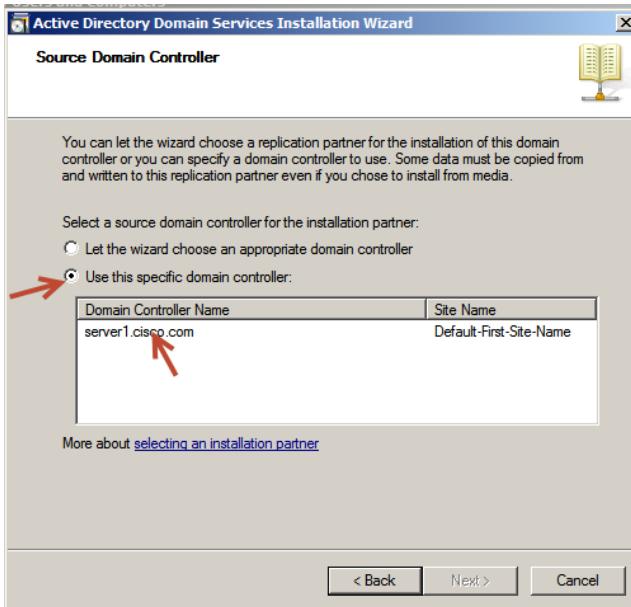


خوب این قسمت هم برای سرویس Site and Service می باشد که می گوید منبع ارتباطی با سایت روبرو را مشخص کن که در اینجا Server1 می باشد که نام Server1.cisco.com همان نام کامپیوتر سرور است که دومین روی آن run شده است.

بر روی next کلیک کنید.

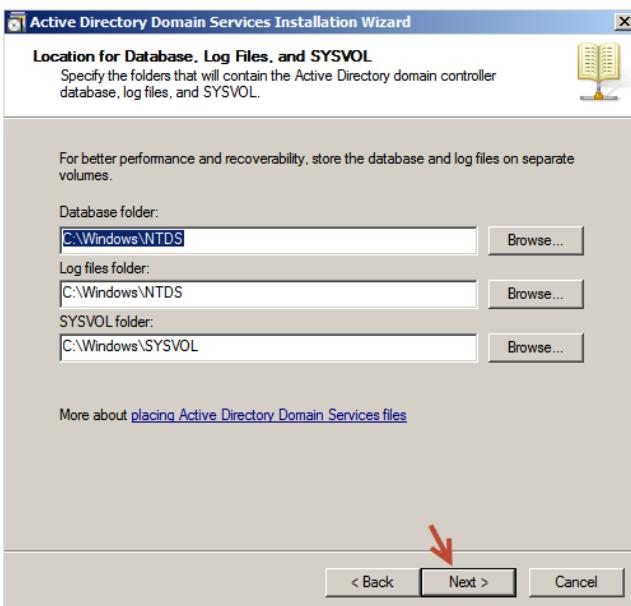


خوب در این قسمت سعی کنید به چیزی دست نزنید و آدرس ها را تا آنجا که میتوانید تغییر ندهید.


بر روی next کلیک کنید.

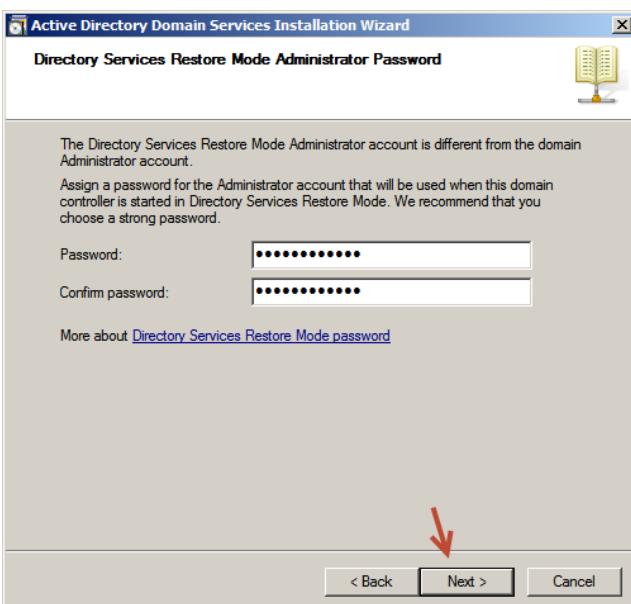

در این قسمت شما باید رمز عبور برای اکتیو دایرکتوری خود قرار دهید . توجه داشته باشید که این رمز با رمز اصلی ویندوز شما کاملا فرق دارد این رمز موقعی به کار می رود که بخواهیم اکتیو دایرکتوری را ریکاوری کنیم . پس این رمز با رمز ویندوز کاملا متفاوت هست یعنی برای ورود باید از رمز ویندوز خود استفاده کنید . بر روی Next کلیک کنید.

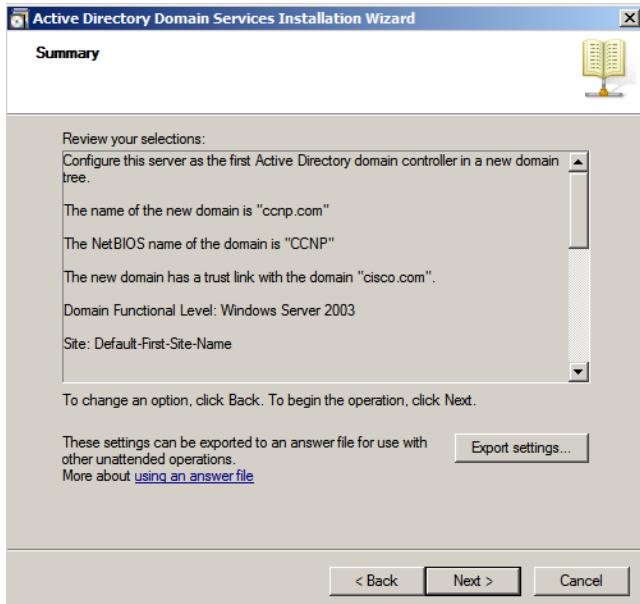

نمایش اطلاعات کلی از تنظیمات انجام شده در شکل نمایش داده شده است بر روی **next** کلیک کنید.

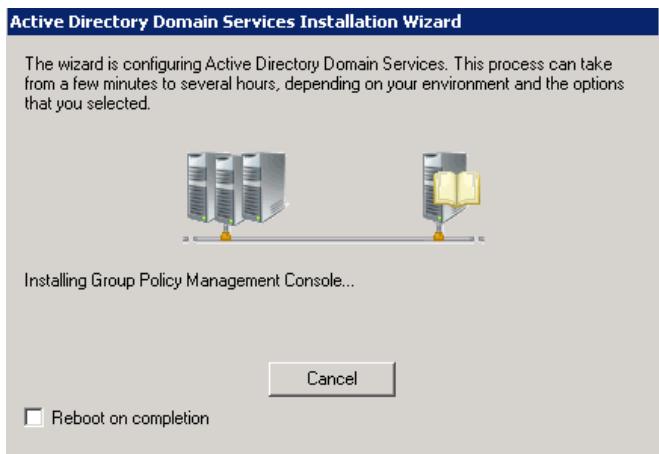


خوب و در آخر هم بر روی **next** کلیک کنید که کار نصب آغاز شود.


## ایجاد : Child Domain

خوب برای ایجاد Child Domain باید یک سری کارها را از قبل انجام دهیم. مهمترین کار این است که در کارت شبکه سرور child IP DNS سرور را حتما وارد کنیم.

خوب در ویندوز سرور مورد نظر وراد قسمت network شوید و بر روی کارت شبکه مورد نظر دو بار کلیک کنید و از لیست مورد نظر بر روی **ipv4** ۲ برا کلیک کنید.

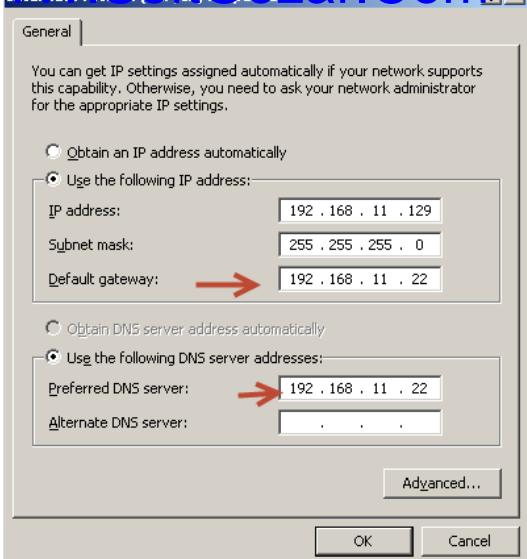


خوب در قسمت Ip Address باید ip خود سرور را وارد کنید  
بعد در قسمت Subnet mask باید شبکه خود را  
وارد کنید و در قسمت Default gateway باید سرور  
اصلی خودمون رو وارد کنیم و در قسمت Dns Server باید  
سرور اصلی که روی آن دومین Root نصب شده را باید وارد  
کنیم ، بعد بر روی Ok کلیک کنید.

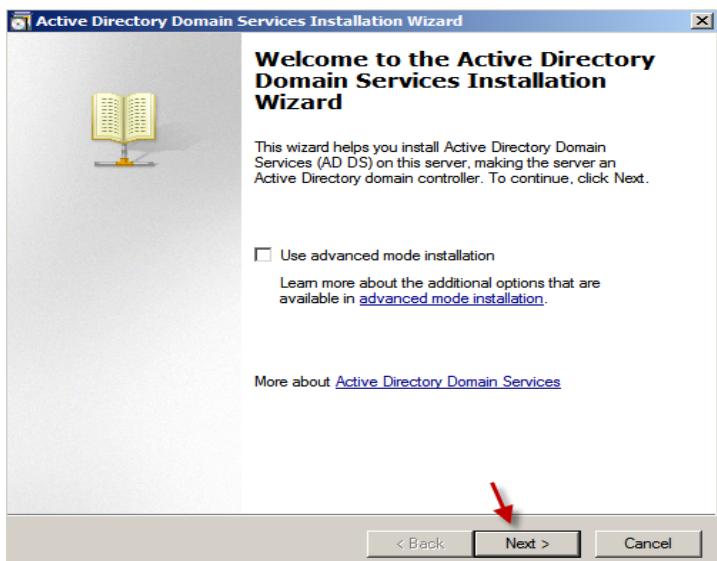

خوب حالا نصب child domain را شروع می کنیم:

خوب وارد سرور دوم شوید و در Run دستور  
Dcpromo را وارد کنید.

خوب شکل اولیه ظاهر می شود در این قسمت بر  
روی Next> کلیک کنید .

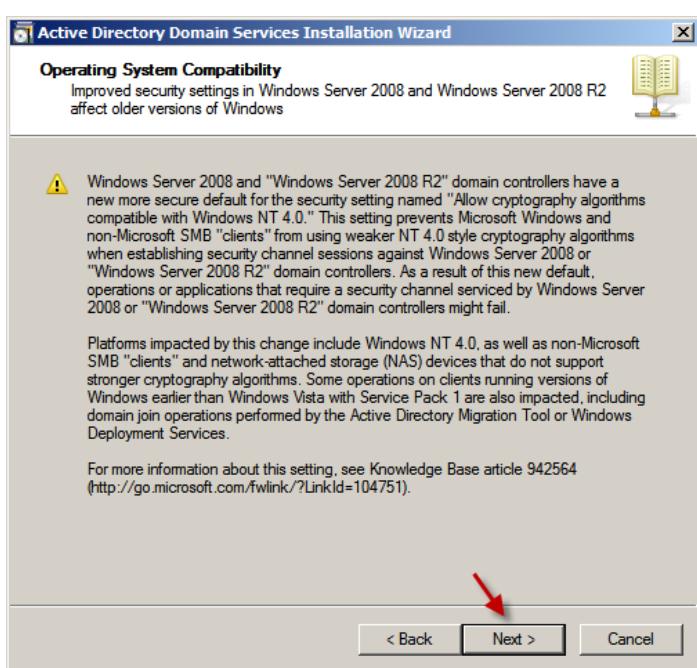


در این قسمت یک سری توضیحات امنیتی ارائه می  
شود که من در موقع نصب اکتیو دایرکتوری به آنها  
پرداختم.

بر روی Next> کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.



در این قسمت گزینه Choose a Deployment Configuration را انتخاب کنید و بر روی Next کلیک کنید.

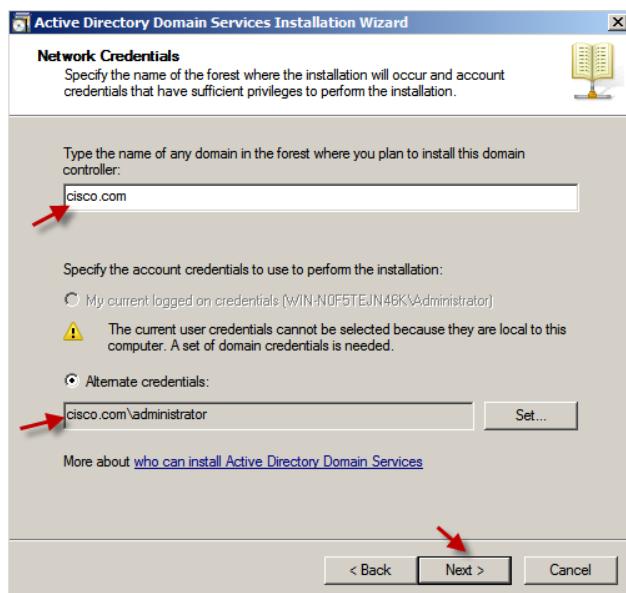


در این شکل در قسمت اول نام دومین مورد نظر که قرار است تا این دومین Child زیر مجموعه آن بشود را وارد کنید، در اینجا نام دومین اصلی من Cisco.com بود که در قسمت مورد نظر وارد می کنیم.


در قسمت Alternate credentials باید یک نام کاربری را وارد کنید که در دومین cisco.com مجوز كامل را داشته باشد. در اینجا بر روی Set کلیک کنید و نام کاربر و رمز عبور مورد نظر را وارد کنید.

بر روی < Next > کلیک کنید.


در این شکل از قسمت اول بر روی Browse کلیک کرده و دومین اصلی (parent domain) را انتخاب کنید.

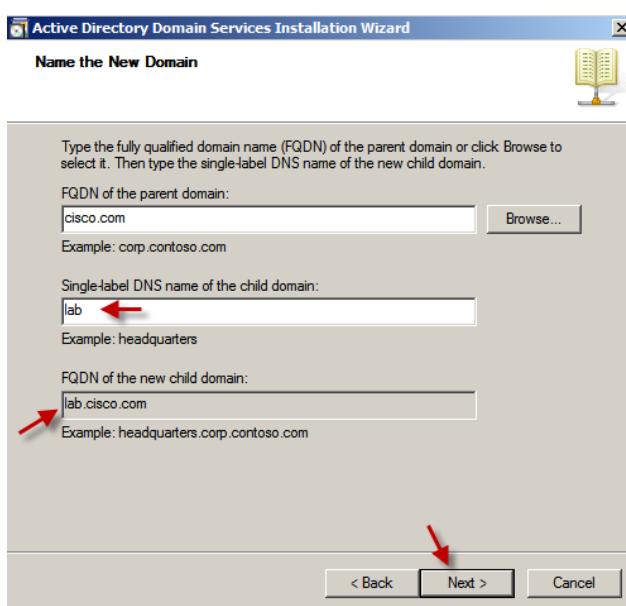

در قسمت دوم نام دومین child را وارد کنید که می خواهد زیر مجموعه دومین اصلی شود، اگر توجه کنید در قسمت سوم نام کامل را مشاهده می کنید.

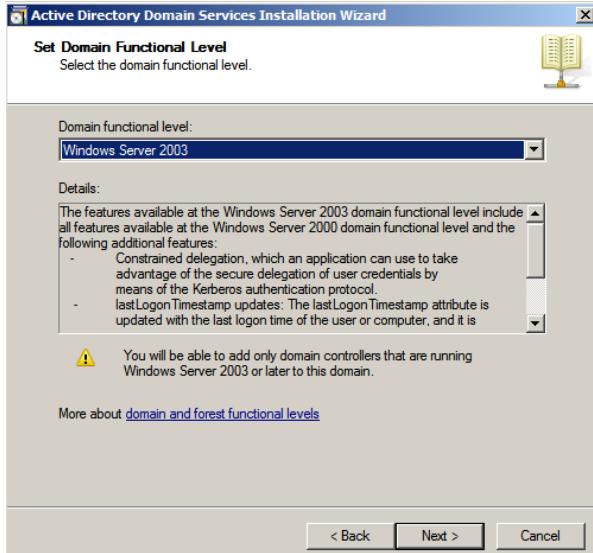


در این قسمت هم باید پائین ترین ویندوز خود را مشخص کنیم که گزینه های آن کاربرد دارد در ویندوز سرور ۲۰۰۸، در اینجا ویندوز سرور ۲۰۰۳ انتخاب شده که این کار باعث می شود که دومین کنترلر قبل از ویندوز ۲۰۰۳ کارایی نداشته باشند در سرور ۲۰۰۸ و امنیت کار افزایش پیدا می کند. بر روی next کلیک کنید.

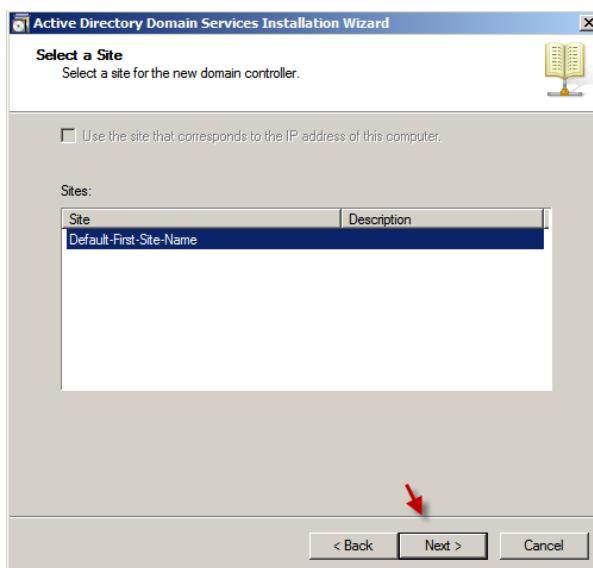


در این قسمت نام site را مشاهده می کنید که از این قسمت در سرویس site and service استفاده می شود.


بر روی Next >> کلیک کنید.

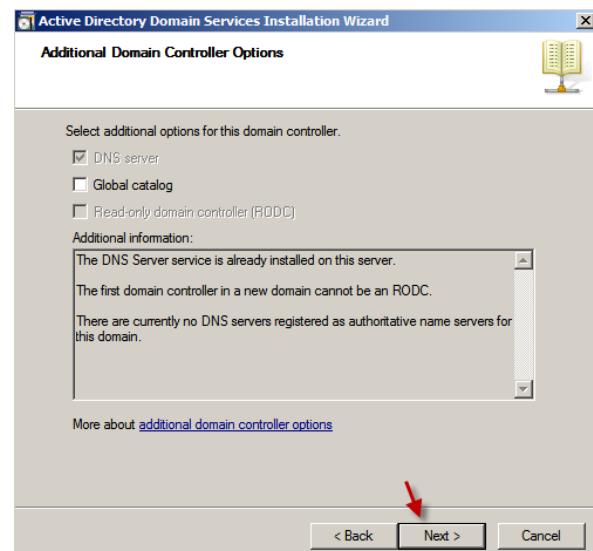


در این قسمت بر روی **next**>> کلیک کنید.

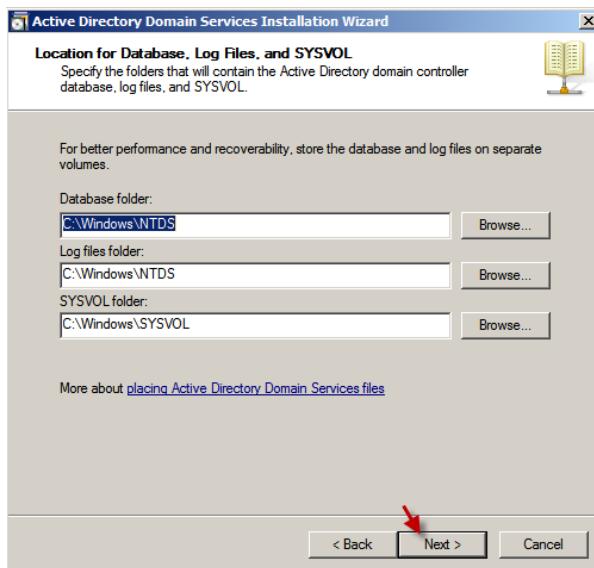

این شکل ظاهر می شود که محل ذخیره سازی فایل های طور پیش فرض در ویندوز شما ذخیره می شوند ولی شما می توانید مسیر را به دلخواه تغییر دهید. بر روی Next کلیک کنید.

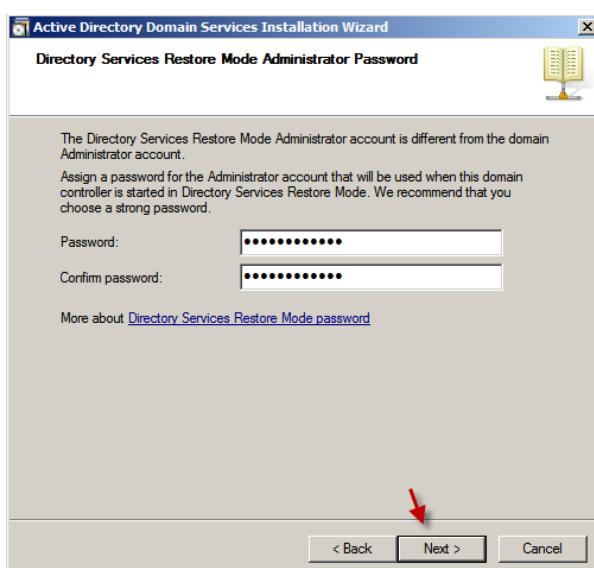

در این قسمت شما باید رمز عبور برای اکتیو دایرکتوری خود قرار دهید . توجه داشته باشید که این رمز با رمز اصلی ویندوز شما کاملاً فرق دارد این رمز موقعی به کار می رود که بخواهیم اکتیو دایرکتوری را ریکاوری کنیم . پس این رمز با رمز ویندوز کاملاً متفاوت هست یعنی برای ورود باید از رمز ویندوز خود استفاده کنید . (همان رمزی که اولین بار بر روی ویندوز خود set کردیم) بر روی Next کلیک کنید.

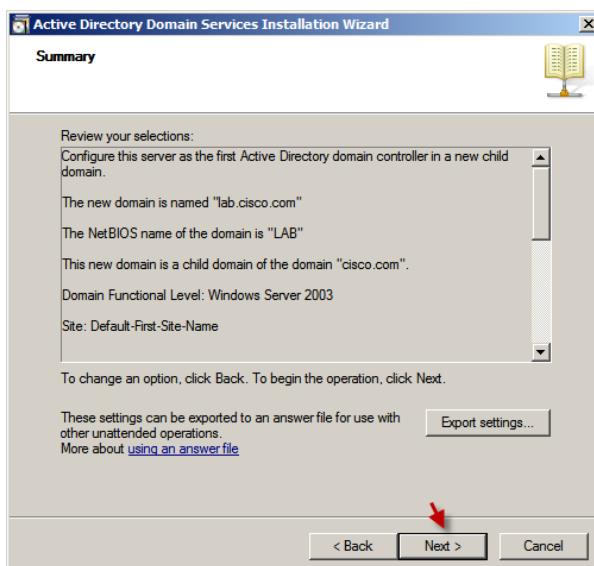

خوب به پایان نصب child Domain رسیدیم و یک سری اطلاعات را مشاهده می کنید .

بر روی < Next> کلیک کنید تا کاره نصب آغاز شود.


خوب بعد پایان نصب بر روی Finish کلیک کرده و بعد بر روی Restart کلیک کنید.

خوب child domain به همین راحتی آماده شده و می توانید وارد آن شوید و کارهای خودتونو داخلش انجام بدیم .


خوب یکی از دوستان از من سوال کرده بود که چطوری میشه از دومین اصلی بتونم دومین child را کنترل کنم. خوب برای پاسخ به این سوال باید این کار ها را انجام دهیم. وارد سرور اصلی شوید در اینجا سرور اصلی من cisco.com است .

به مسیر زیر بروید :


Start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

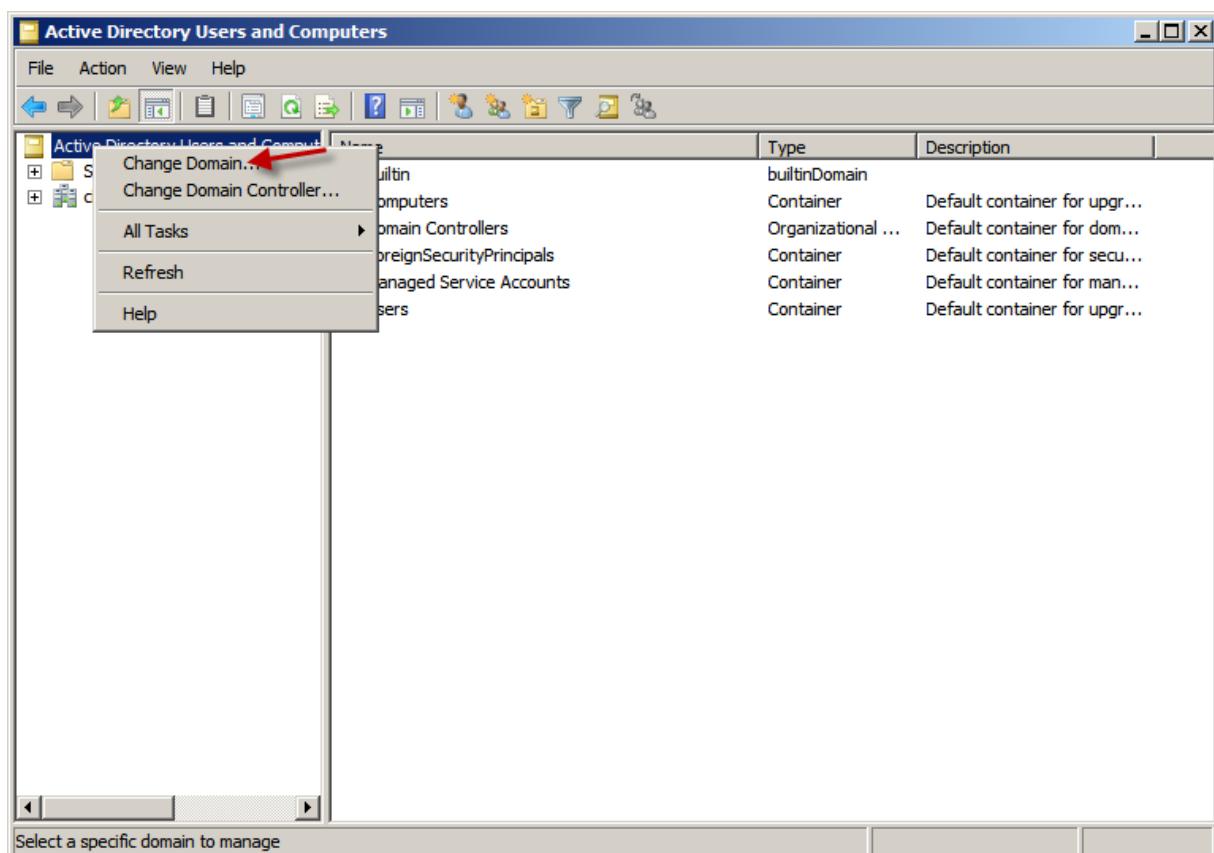

طبق شکل بر روی Active Directory User And Computers کلیک راست کنید و گزینه Change را انتخاب کنید . میریم به صفحه بعد...

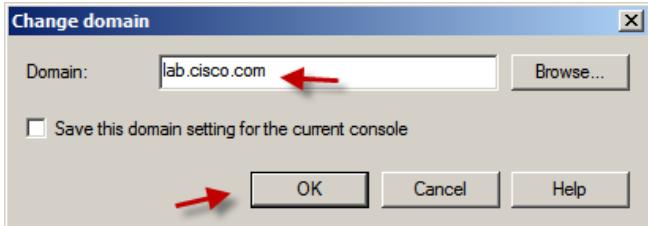

نام child Domain را به طور کامل وارد کنید یا بر روی Browse کلیک کنید و دومین child را انتخاب کنید.

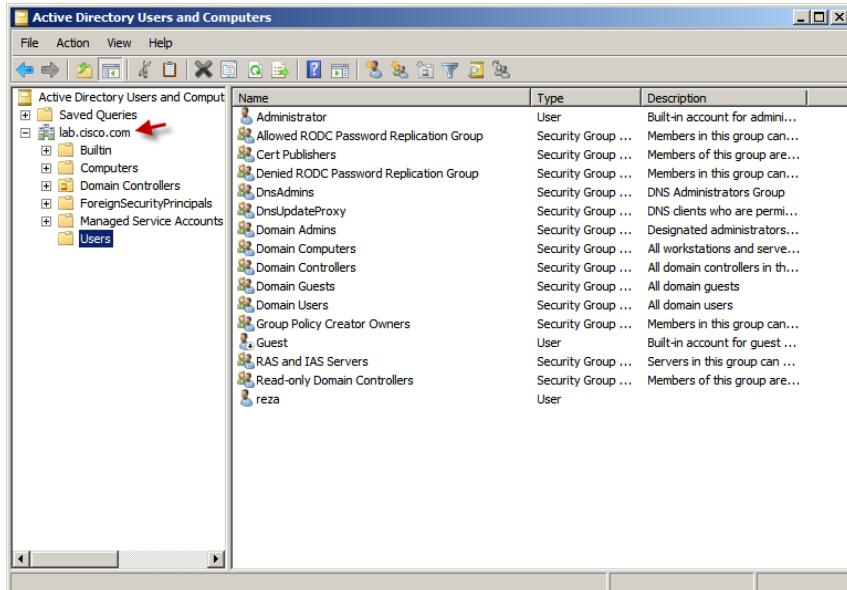

همانطور در شکل مشاهده می کنید وارد دومین lab.cisco.com شدیم و می توانید اطلاعات آن را کنترل کنیم ، مثلا می توانید کاربر جدید تعریف ، گروه تعريف کنید و کار های دیگر را انجام دهید.

## :Domain TRUST

خوب شاید برای شما اتفاق افتاده باشد که دو تا دومین کنترلر مختلف در دو جای مختلف دارید و می خواهید این دو دومین با هم در ارتباط باشند و بتوان از هر دومینی به دومین دوم دسترسی داشت ، خوب برای این کار باید بین ۲ تا دومین TRUST برقرار کنیم.

خوب من برای این کار ۲ تا دومین در ۲ تا سرور راه انداختم به اسم های :

PERSIAN.COM , PERSIAN-GULF.COM


خوب می خواهیم کاری کنیم که این دومین ها با هم در ارتباط باشند(توجه داشته باشید این دومین ها جدا از هم هستند) .

اولین کار این است که ۲ تا سرور به هم متصل شوند ، برای همین کار باید ای پی و ای پی DNS سرور را کرد برای این کار وارد تنظیمات کارت شبکه شوید و IP ها را طبق شکل که توضیح دادم وارد کنید.

وارد آدرس زیر شوید:


Start >> control Panel >> Network and Internet >> Network Connections

بر روی کانکشن متصل به سرور روبرو کلیک راست کنید ، بعد از لیست مورد نظر بر روی IPv4 دو بار کلیک کنید تا شکل زیر باز شود.

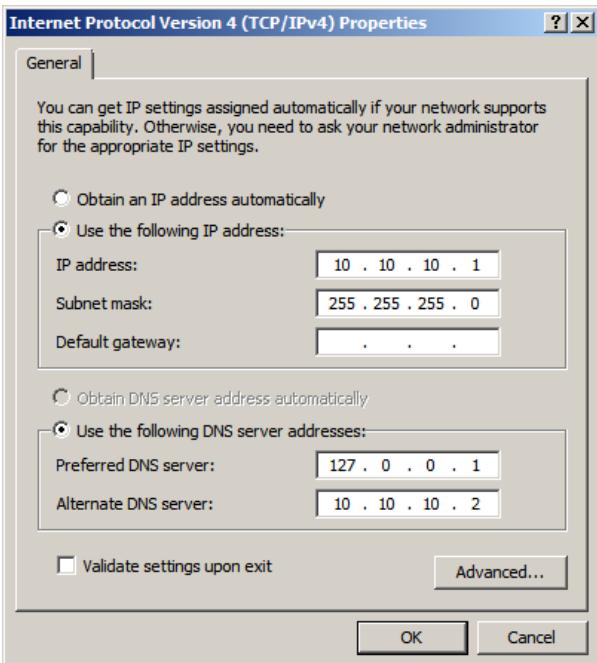

در این قسمت من ip : 10.10.10.1 را برای دومین وارد کردم و ۲ تا ای پی dns Persian.com وارد کردن یکی برای همین سرور که ۱۲۷.۰.۰.۱ و دیگری برای سرور روبرو وارد کنید ۱۰.۱۰.۱۰.۲ که در موقع پیدا کردن نام سرور مشکلی پیش نیاید.

بر روی ok کلیک کنید

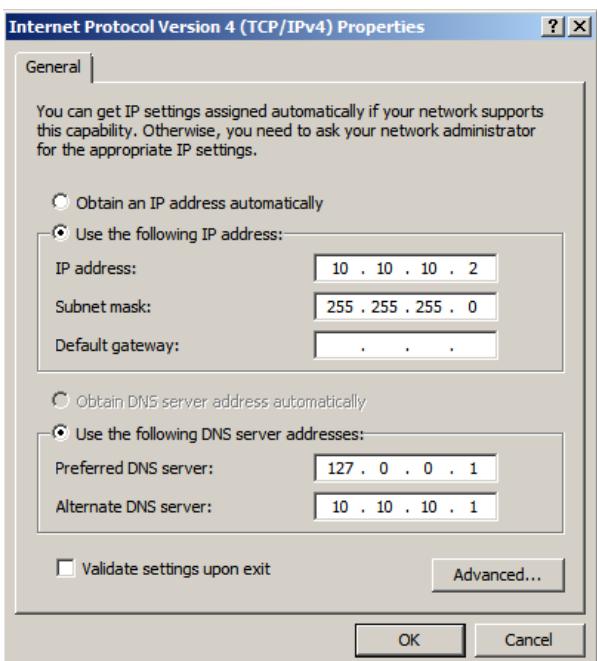

در سرور دوم هم همین کار را انجام دهید فقط در موقع وارد کردن Dns سرور دوم ip سرور روبرو را وارد کنید.

بر روی ok کلیک کنید و تست بگیرید ۲ تا سرور هم دیگر را پینگ می کنند سعی کنید اسم دومین مورد نظر را Ping بگیرید . مثلا

Ping Persian.com


Ping Persian-gulf.com

نکته بسیار مهم: سعی کنید اسم دومین خود را چیزی انتخاب کنید که داخل اینترنت نباشد . یعنی وقتی سرور شما متصل به اینترنت باشے مشکل ایجاد میشه مثلا من این ۲ تا دومین رو ساختم ولی این ۲ تا دومین در اینترنت وجود دارد و وقتی ping میگیرم به دومین واقعی که در اینترنت قرار دارد متصل می شود و باعث مشکل می شود. (برای کار اینترنت را قطع کردم)


خوب برای انجام Trust اگر کامپیوتر شما آماده هست و ping جواب می دهد کار های زیر را انجام دهید .

به آدرس زیر بروید(در اینجا اول سرور Persian.com تنظیم شده است)

Start >> Administrative tools >> Active Directory Domains and Trusts

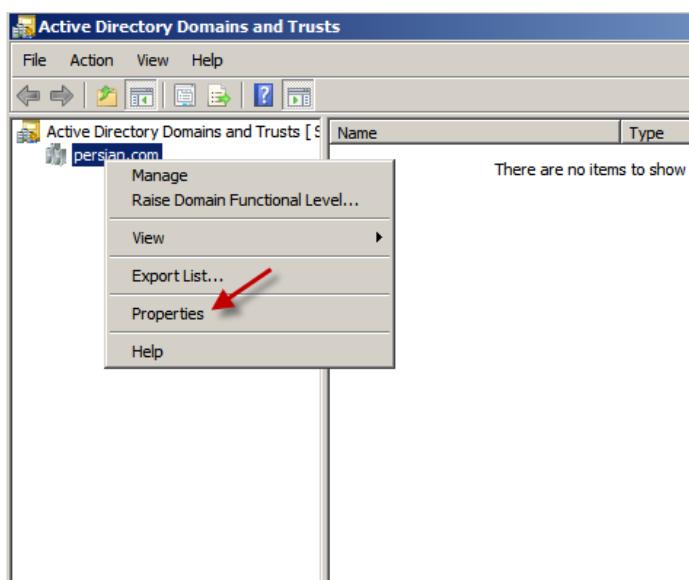

شکل مقابل ظاهر می شود بر روی نام دومین کلیک راست کنید و گزینه properties را انتخاب کنید.

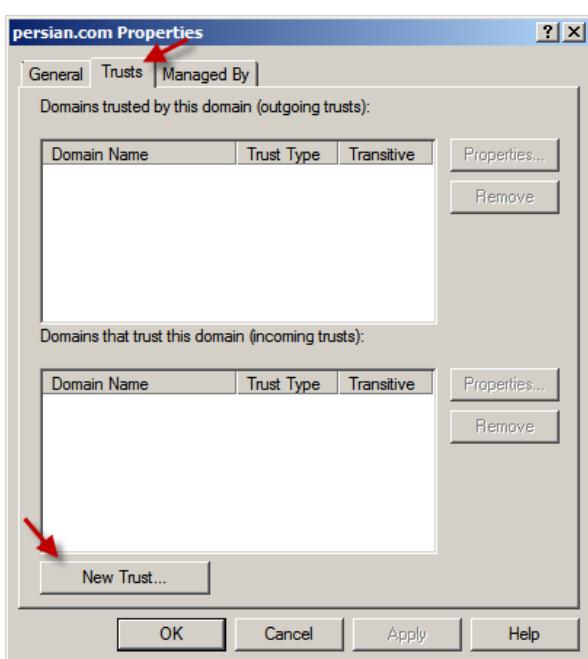


در این شکل بر روی تب Trusts کلیک کنید و برای ایجاد New Trust.. کلیک کنید بین این دو سرور بر روی Trust.. کلیک کنید. تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.


**نکته:** سعی کنید که قبل از پیاده سازی دومین روی آن خوب فکر کنید که چه چیزی از ایجاد دومین می خواهید و طبق آن دومین مورد نظر خود را ایجاد کنید.




خوب صفحه آغازین برای ایجاد Trust ظاهر شده و برای شروع کار بر روی **Next >** کلیک کنید.

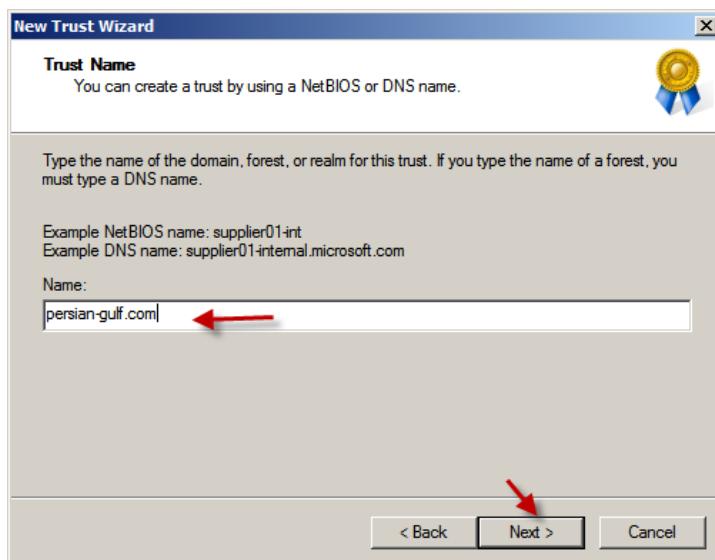


در این قسمت باید نام دومین شبکه مقابل را وارد کنید که می خواهید به آن Trust کنید ، که در اینجا دومین روربرو **Persian-gulf.com** نام دارد. بر روی **Next >** کلیک کنید.

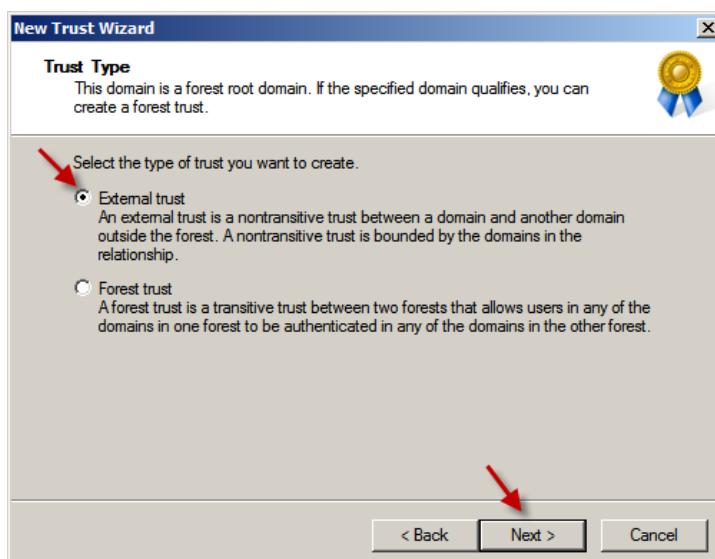


در این قسمت باید گزینه External Trust انتخاب شود چون دومین ها به صورت جدا از هم ایجاد شده است و گزینه دوم زمانی به کار می آید که بخواهیم با دومینی داخل یک Forest ارتباط برقرار کنیم ، پس گزینه اول را انتخاب کرده و بر روی **next >** کلیک کنید.

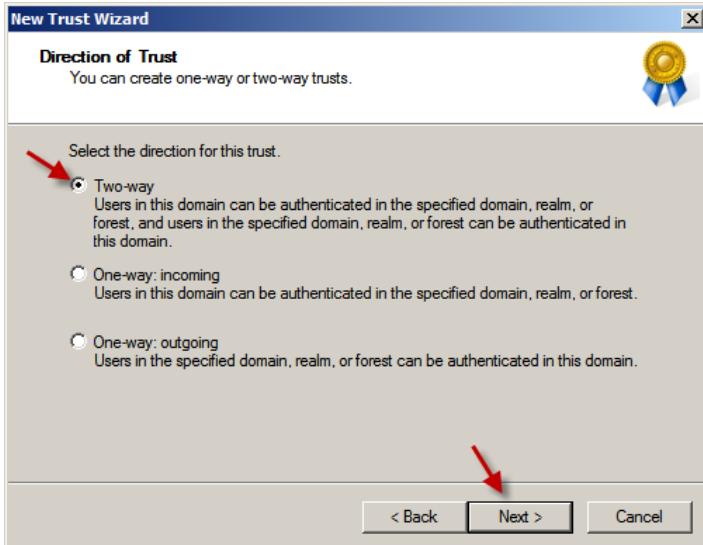

در این قسمت گزینه Two-way را انتخاب میکنیم چون میخواهیم ارتباط ما دو طرفه باشد یعنی از هر سرور بتوان به سرور مقابل دسترسی outgoing و incoming داشت. گزینه هایی که در روی **next >** کلیک کنید اول کلیک کنید و بر روی **next >** کلیک کنید.

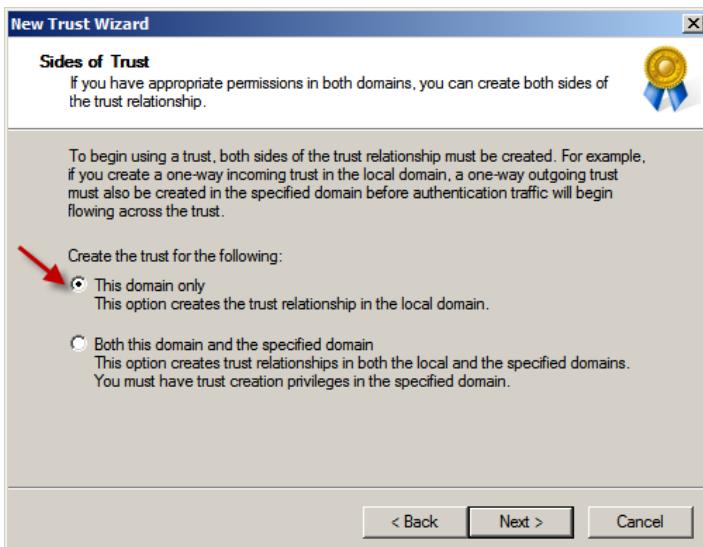

در این قسمت گزینه اول یعنی **This domain** را انتخاب کنید گزینه دوم زمانی استفاده می شود که در مرحله قبل گزینه های outgoing و incoming را انتخاب کرده باشید. بر روی **next >** کلیک کنید.

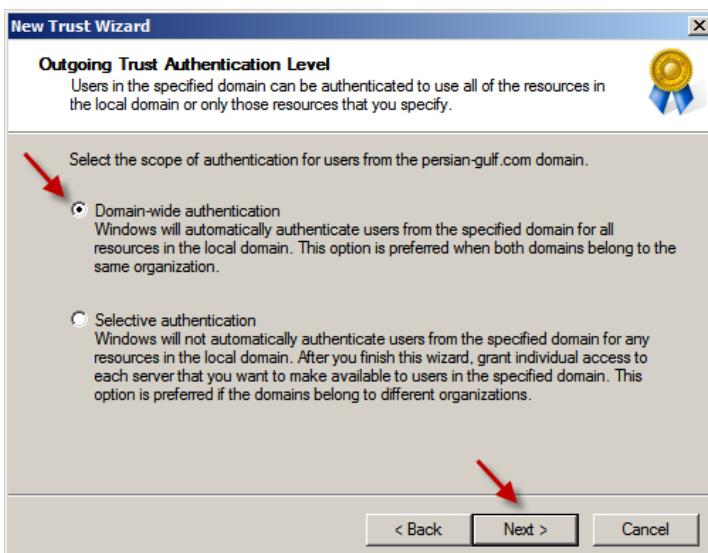


در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید که مربوط به امنیت بین ۲تا سرور می باشد که گزینه اول به صورت اتوماتیک انجام می شود ولی گزینه دون غیر اتوماتیک می باشد.

بر روی **Next** کلیک کنید.




در این قسمت باید رمز عبور وارد کنید که بین ۲ تا سرور یکی باشد و سعی کنید که رمز عبور بصورت پیچیده و بسیار قوی وارد کنید که کسی این وسط نتونه به شبکه دسترسی پیدا کنه.

بر روی **next >** کلیک کنید.

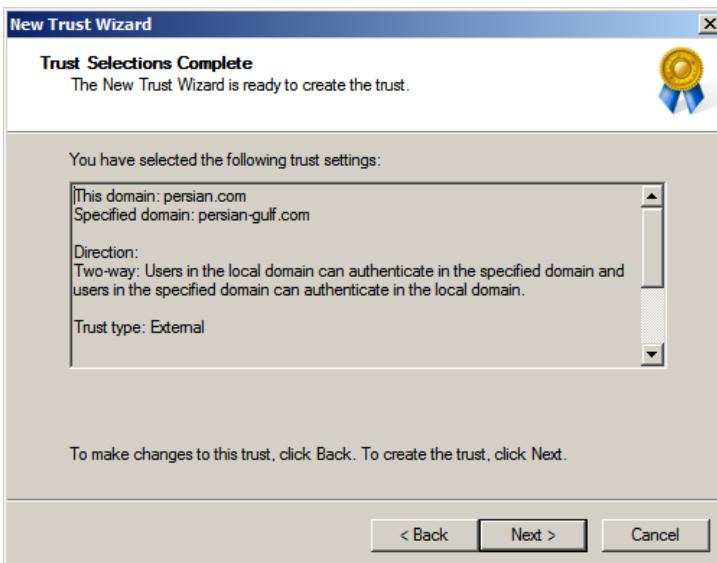


در این قسمت اطلاعات کامل شده است و به ما نشان داده شده است بر روی **next >** کلیک کنید.

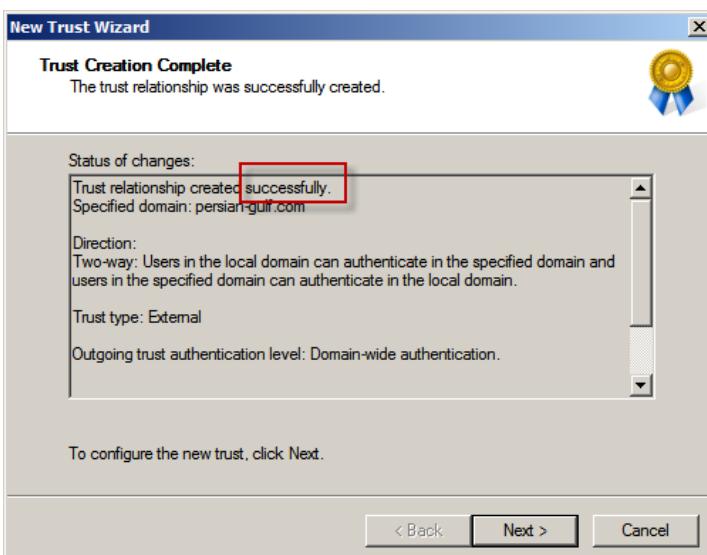

همانطور که مشاهده می کنید و قتی که **next >** زدیم **Trust** ما با موفقیت ساخته شد.

بر روی **next >** کلیک کنید.

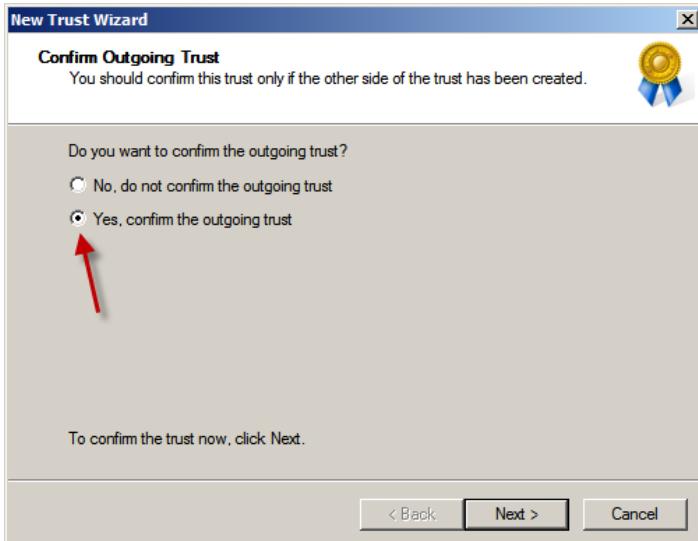

در این قسمت گزینه outgoing trust را انتخاب کنید و بر روی next کلیک کنید.




در این قسمت باید نام کاربری و رمز عبوری را وارد کنید که در سرور روبرو به اندازه کاربر admin مجوز داشته باشد که در اینجا کاربر next>> Administartor را وارد کردم . بر روی Administartor کلیک کنید.




در این قسمت کار به پایان رسیده است و بر روی Finish کلیک کنید.

توجه داشته باشید که تمام این مراحل را باید در سرور مقابل انجام دهیم.

تمام مراحل بعدی در سرور مقابل شبیه به همین مراحل است و تفاوتی با هم ندارند و برای همین تمام شکل های سرور دوم را کنار هم قرار میدهم.

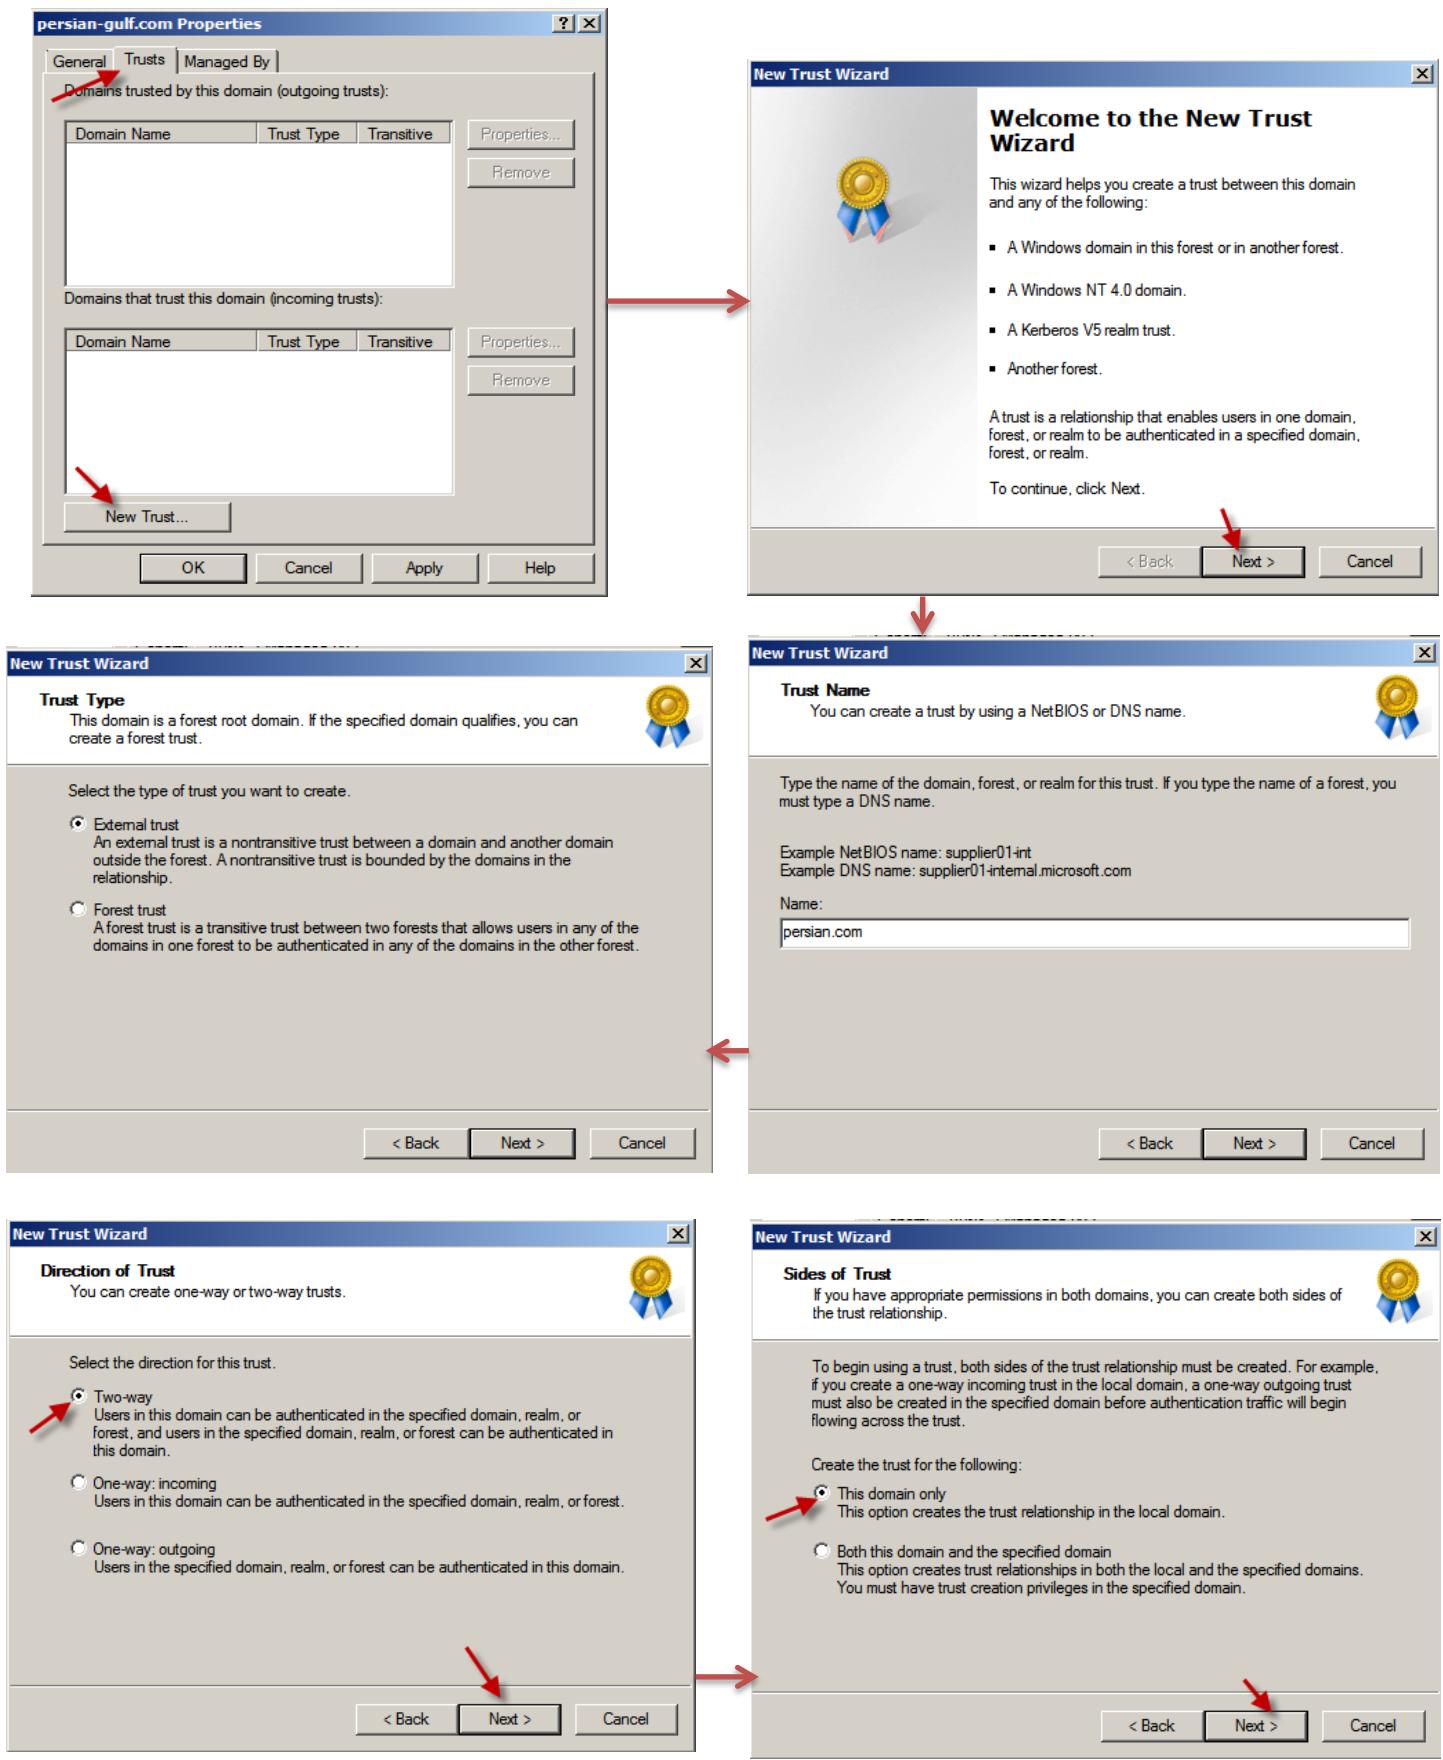

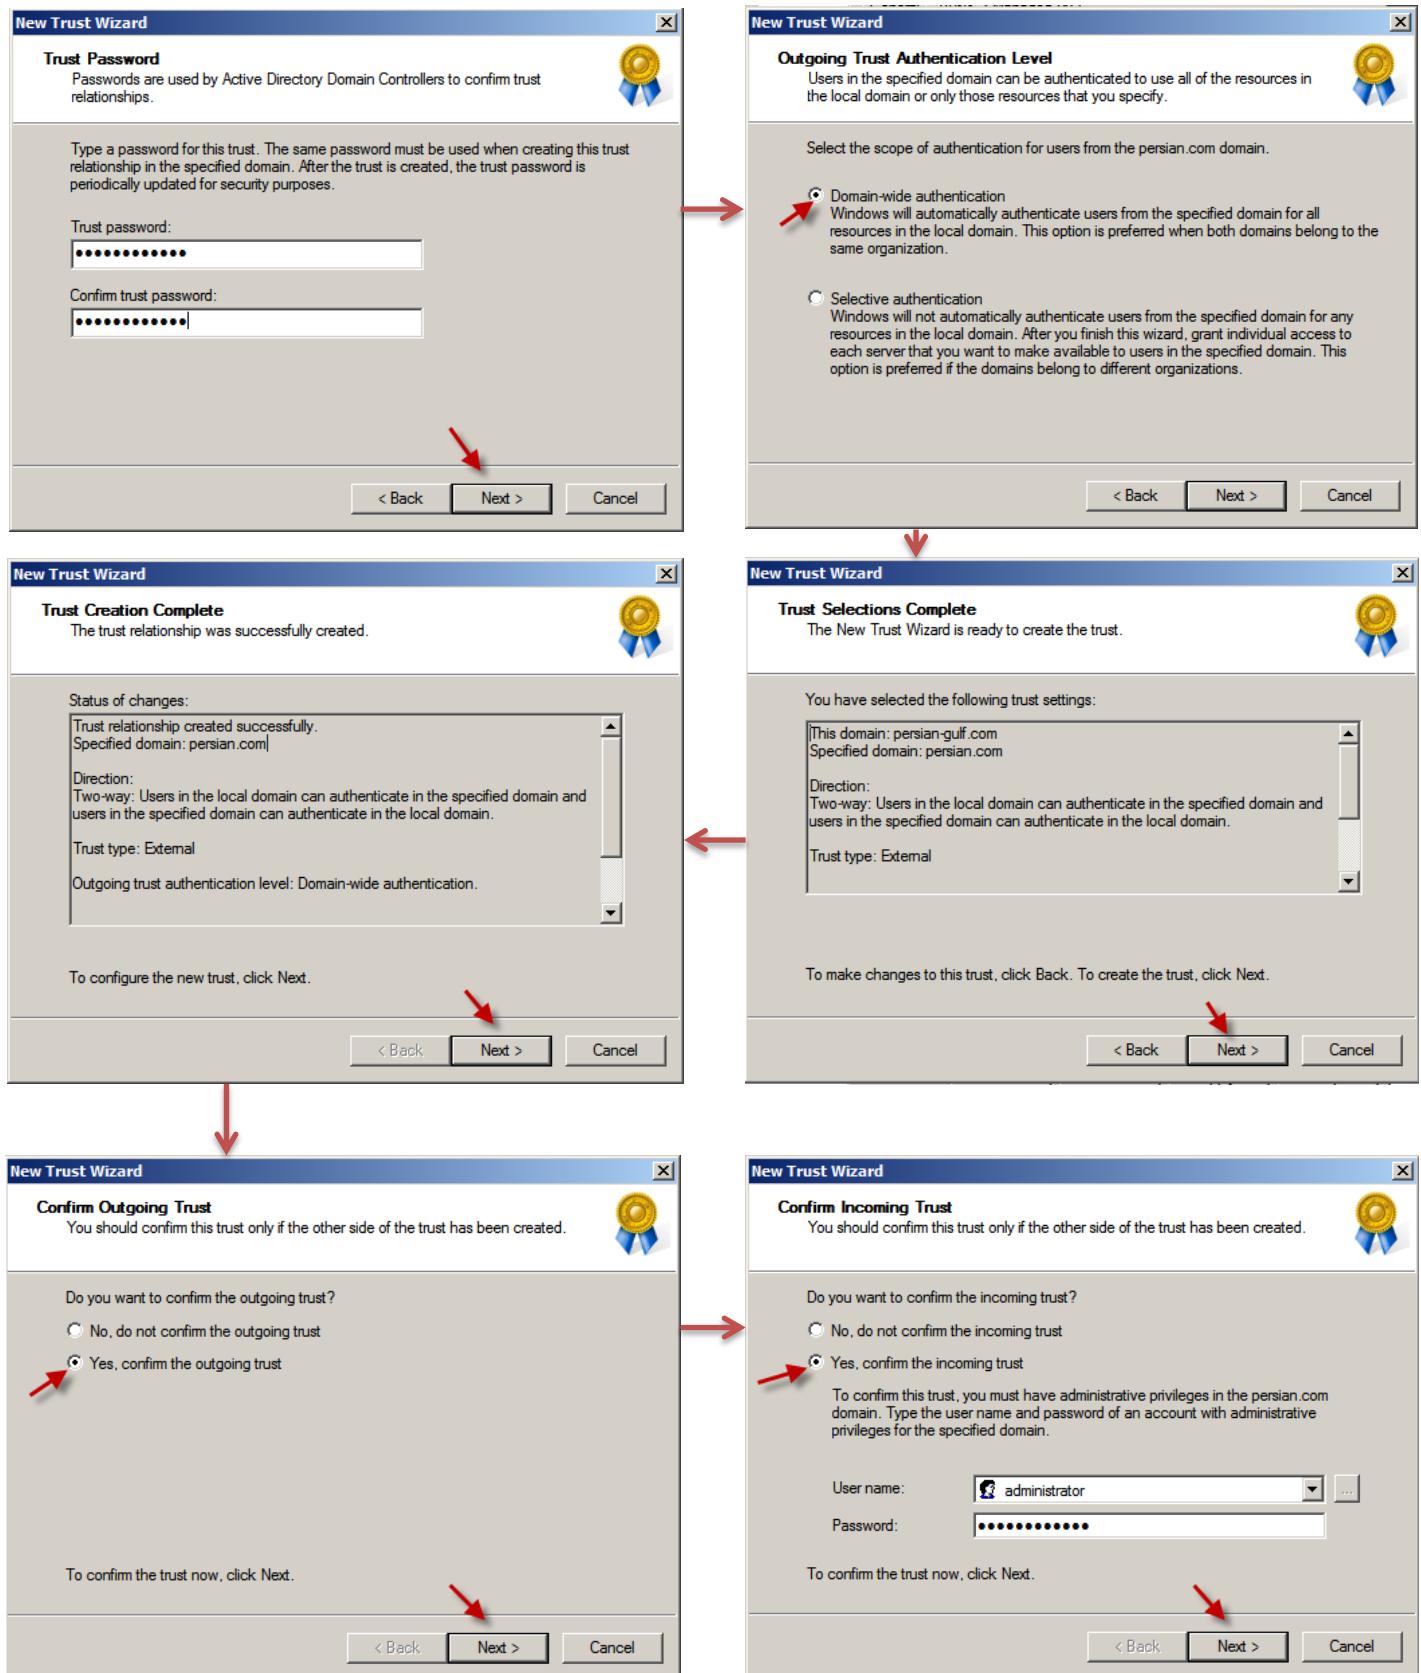


در شکل بالا نام کاربری و رمز عبور سرور مقابل را وارد کنید

و در شکل آخر بر روی finish کلیک کنید ، تا کار Trust به پایان برسد .


خوب حالا باید تست کنیم که کاری که انجام دادیم درست بوده یا نه ، لطفاً کارهای زیر را انجام دهید:

خوب برای تست کار وارد یکی از سرور ها شوید و سرویس Active Directory Domains and Trusts را اجرا کنید، بعد بر روی نام دومین که در اینجا(Persian-gulf.com) است کلیک راست کرده و properties را انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

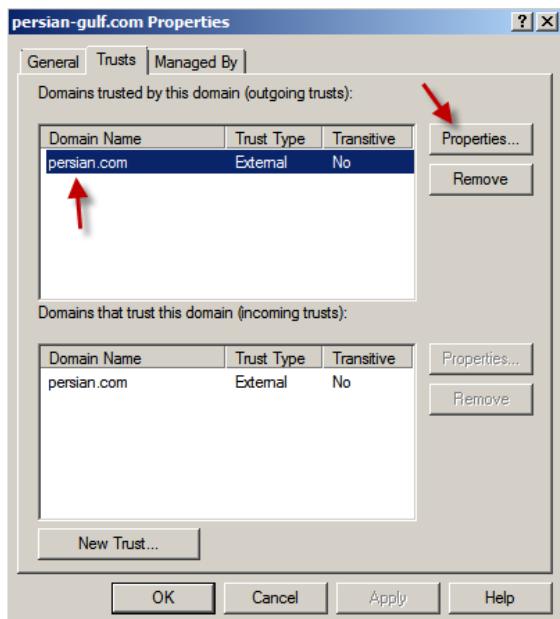

همانطور مشاهده می کنید در شکل Trust مورد نظر به اسم دومین Persian.com ایجاد شده است برای تست properties روی دومین کلیک کنید و بر روی Trust کلیک کنید تا شکل بعدی ظاهر شود.

سعی کنید این مراحل را در هر دو طرف انجام دهید.

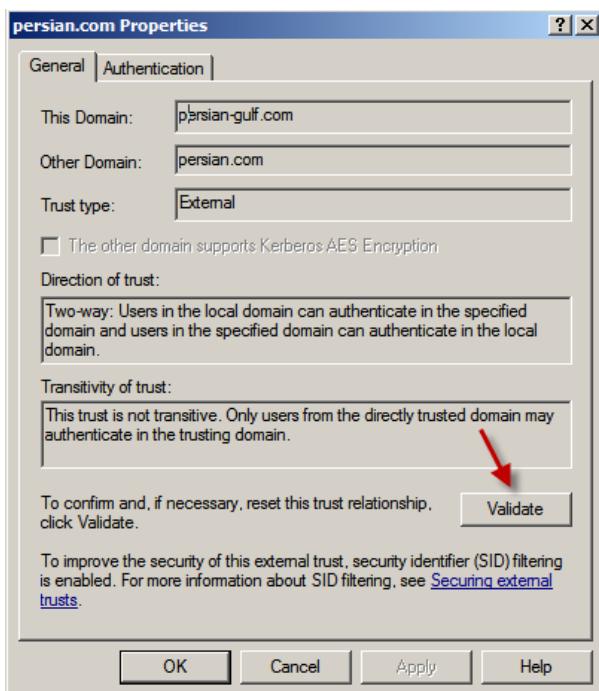


در این شکل همانطور مشاهده می کنید نام دومینی که در آن قرار داریم به همراه نام دومینی که به آن Trust کردیم و نوع Trust را مشاهده می کنید ، برای تست اینکه Trust به خوبی جواب می دهد بر روی Validate کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.



در این قسمت گزینه دوم را انتخاب کنید و نام کاربری و رمز عبور سرور مقابل را وارد کنید البته توجه داشته باشید که این نام کاربری باید به اندازه کاربر admin اعتبار داشته باشد تا بتواند این کار را انجام دهد.

بر روی ok کلیک کنید.

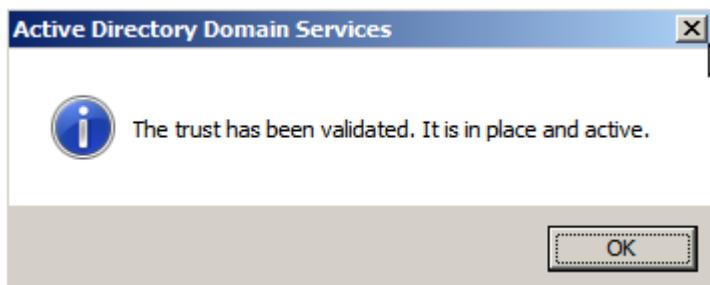


بعد از چند ثانیه این شکل ظاهر می شود و نشان دهنده Trust بودن Active است.


خوب بعد از اینکه Trust با موفقیت انجام شد حالا می توانید از هر طرف دومین های مقابل را تحت کنترل خود بگیرید . مثلا در این قسمت از طریق Server1 که دومین Persian.com بر روی آن قرار دارد می خواهیم Server2 یعنی Persian-gulf.com را در اختیار بگیریم.

به آدرس زیر بروید:


Start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

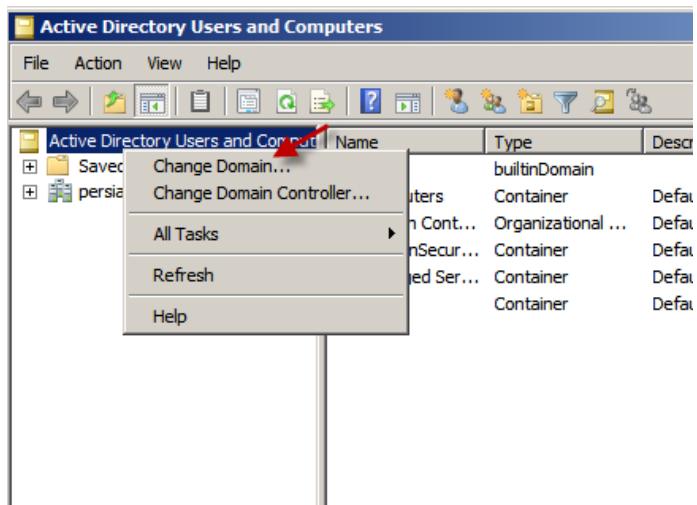

طبق شکل بر روی Active Directory User And Computers کلیک راست کرده و گزینه change domain.. را انتخاب کنید.

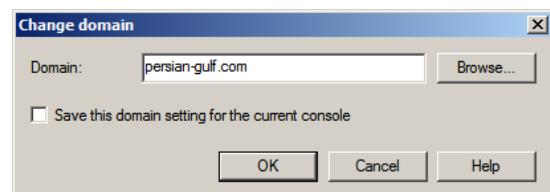

نام دومین خود را وارد کنید و بر روی ok کلیک کنید.

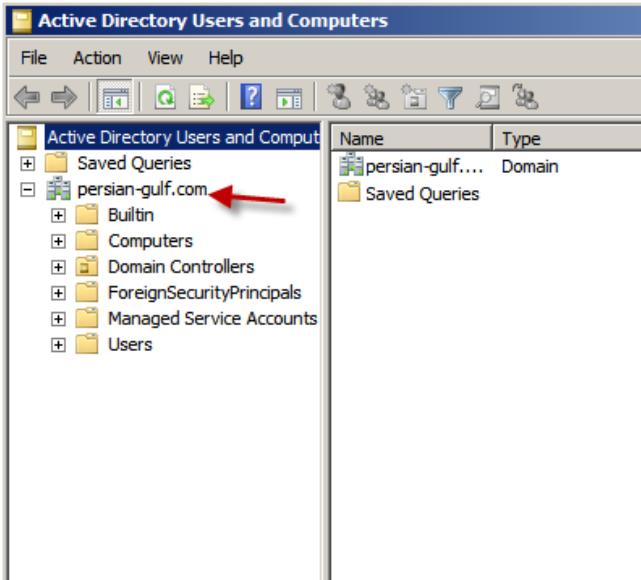


خوب همانطور که مشاهده می کنید از طریق سرور ۱ به سرور ۲ متصل شدیم یعنی به دومین Persian-gulf.com متصل شدیم و می توانیم به طور کامل آن را کنترل کنیم.

### محافظت از اشیاء در اکتیو دایرکتوری:

خوب در این بخش می خواهیم یک امکان جدید در ویندوز ۲۰۰۸ معرفی کنیم که جلوگیری می کند از حذف شدن اشتباهی اشیاء در Active Directory.


برای انجام این کار سرویس Active Directory User And Computers را اجرا کنید از آدرس زیر:

start >> Administrative Tools >> Active Directory User And Computers

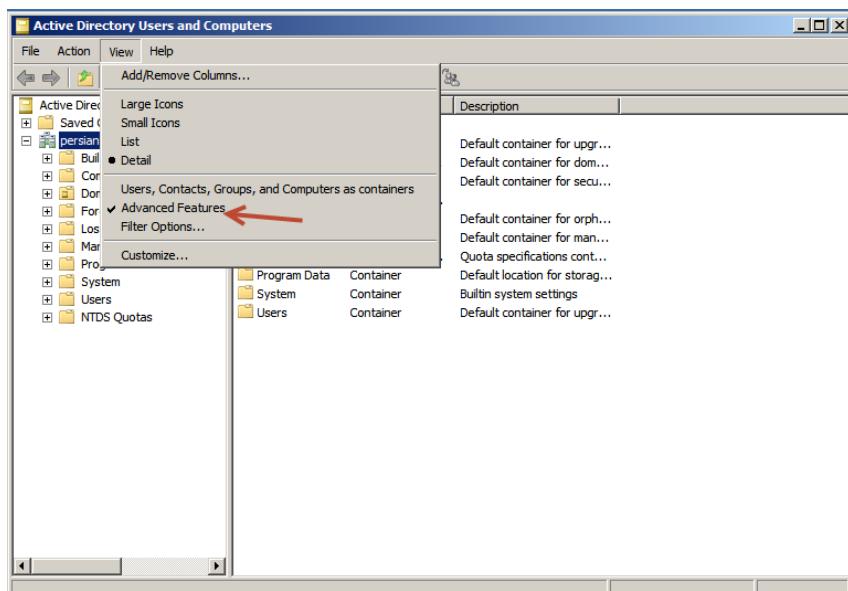


برای فعال کردن این امکان از منوی View گزینه Advanced Features را فعال کنید.

خوب حالا می خواهیم یک OU ایجاد کنیم.

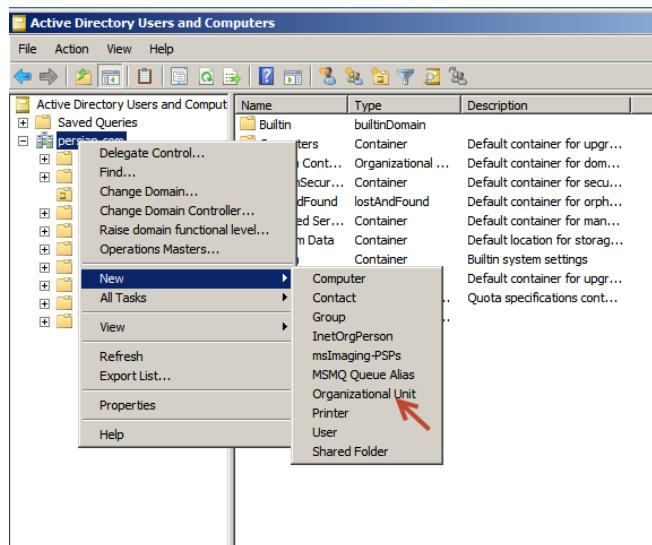


برای ایجاد OU روی دومین کلیک راست کنید و از گزینه new Organizational Unit را انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

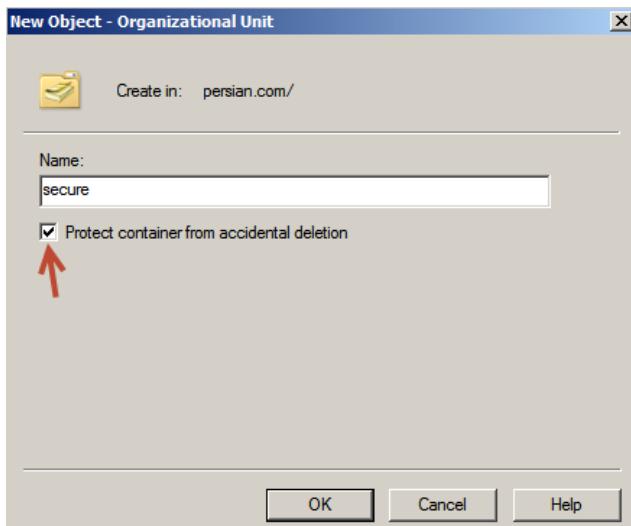


در این شکل در قسمت Name OU اسم مورد نظر را وارد کنید.

و مهتمرین بخش قسمتی است که تیک خورده است ، حتماً این گزینه را انتخاب کنید تا اشیاء مورد نظر محافظت شود بر روی ok کلیک کنید .

خوب حالا اگر بخواهید اشیاء مورد نظر را حذف کنیم با پیغام خطای زیر مواجه می شویم .

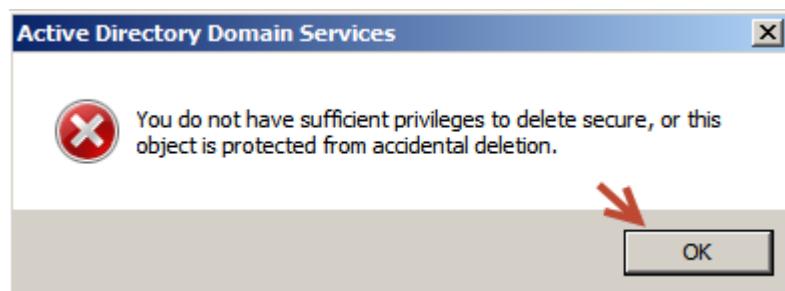

خوب حالا هیچ کس نمیتوانه این اشیاء را از اکتیو دایرکتوری حذف کند حتی مدیر شبکه این کار را نمی تواند بکند ، برای اینکه که بتوانید شی مورد نظر را حذف کنید بر روی شیء مورد نظر کلیک راست کنید و Properties را انتخاب کنید.

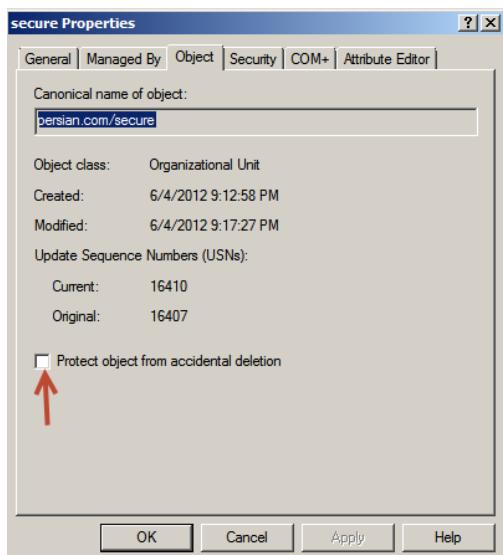

در این شکل بر روی تب Object کلیک کنید و تیک گزینه مشخص شده را بردارید و بر روی ok کلیک کنید. حالا می توانید شی مورد نظر را به راحتی حذف کنید.

## کار با سرویس Active Directory Site and Service

خوب در بیشتر شرکت ها و سازمان ها در اکتیو دایرکتوری ها چندین Domain وجود دارد که باید همه آنها در ارتباط باشند و اطلاعات خود را به همدیگر انتقال دهند که به این عمل Replication گفته می شود یعنی در یک بازه زمانی مشخص اطلاعات دومین کنترل به دومین کنترل های دیگر در آن شبکه کپی می شود. اگر اطلاعات تکراری بخواهد در یک دومین کنترل کپی شود اکتیو دایرکتوری طبق روش خاصی (Meta Data) این اطلاعات را تشخیص می دهد و آنها را کپی نمی کند. می توانید زمان Replication کردن را مشخص کنید تا در زمان مشخصی این کار انجام شود .

خوب برای چی باید این سرویس را فعال کرد ؟ بهترین دلیل این است که در یک سازمان که شبکه همیشه باید فعال باشد این سرویس به کار می آید ، یعنی با ایجاد ۲ تا دومین کنترلر و ایجاد سایت در آنها می توانیم به کاربران خود این امکان را بدهیم که وقتی یکی از دومین ها از کار افتاد از طریق دومین دیگر می توانند وارد شبکه شوند و به بن بست نخورند.

در این قسمت نحوه کار این سرویس مشخص می شود.

### نحوه انتقال اکتیو دایرکتوری از یک سرور به یک سرور دیگر:

خوب دوستان زمانی پیش می آید شما یک سرور در اختیار دارید و روی آن سرویس اکتیو دایرکتوری run شده است و تشکیل شده است از چندین گروه ، کاربران و کامپیوتر ها و حفظ کردن این اطلاعات برای شما خیلی مهم است ، شاید بخواهید سرور اصلی را تعمیر کنید و شاید استرس داشته باشید که مشکلی برای اکتیو دایرکتوری پیش بیاید و تمام زحمات خودتون رو از دست بدین . خوب برای حلی این مشکل یک سرور دیگر آماده می کنید و تمام اطلاعات را از این سرور به سرور دیگر میفرستید . خوب چی کار باید کرد؟


برای انجام این کار باید یک دومین Additional ایجاد کنیم که اطلاعات را به این دومین بفرستیم.

برای انجام کار ویندوز را اجرا کنید در تنظیمات ip سرور را آدرس Dns سرور اصلی قرار دهید که در موقع نصب مشکلی پیش نیاید .

خوب در Run دستور dcromo را تایپ کرده و بر روی Enter کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شوید.



در این شکل بر روی تیک مورد نظر کلیک کنید و بعد بر روی next کلیک کنید.

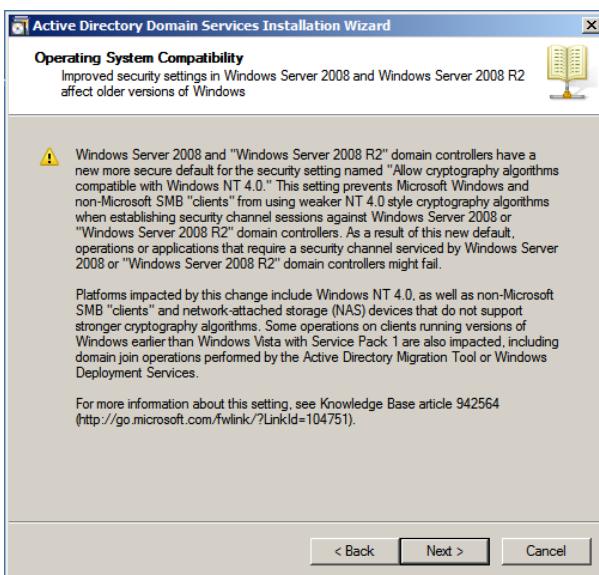


خوب این قسمت رو هم قبل توضیح دادم که درباره یک سری امکانات جدید در باره امنیت می باشد.

بر روی next کلیک کنید.




در این قسمت گزینه مورد نظر را انتخاب کنید یعنی **Add a domain controller To an existing forest** گزینه **existing forest** که این گزینه یک دومین جدید بر روی این سرور ایجاد می کند. بر روی **next >** کلیک کنید.

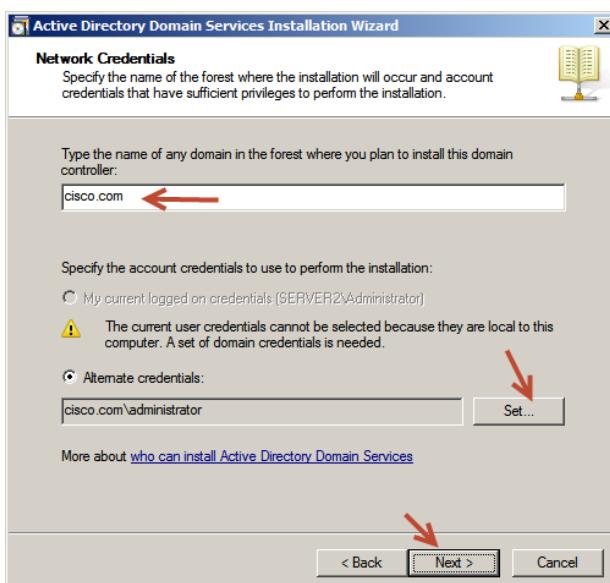


خوب در این قسمت نام دومین که می خواهد اطلاعات آن به این دومین کپی شود را وارد کنید و در قسمت **Alternate credentials** یک نام کاربری وارد کنید که در دومین روبرو مجوز کافی را داشته باشد برای این کار بر روی **Set..** کلیک کنید و نام کاربری و رمز عبور را وارد کنید.


بر روی **next** کلیک کنید.

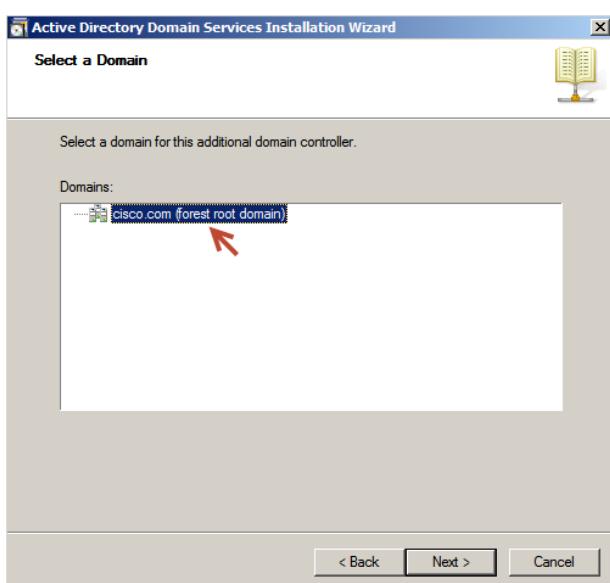


در این قسمت نام دومین ما تأیید شده است و در لیست مشاهده می کنید بر روی **Next** کلیک کنید.

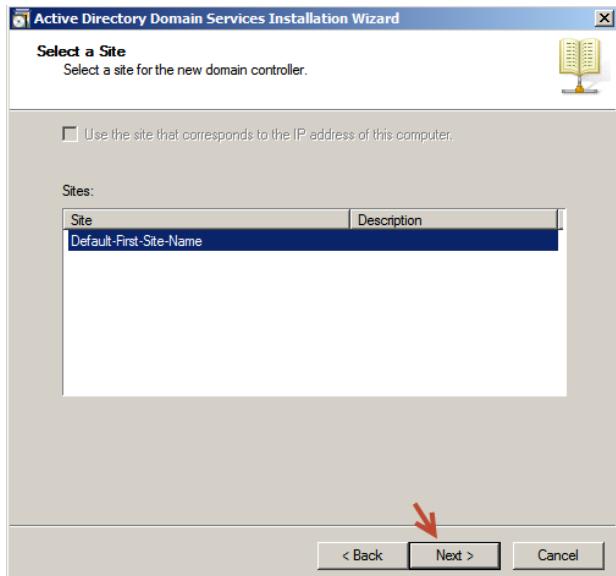


مهمترین بخش این عملیات قسمت Site آن می باشد که اطلاعات را به هم دیگر انتقال می دهند. که در اینجا به صورت پیش فرض یک نام سایت به نام Default-first-Site-Name ایجاد می شود که برای تغییر نام سایت باید وارد سرویس Site And Service شوید و این کار را انجام دهید که در ادامه به آن می پردازیم خوب بر روی next > کلیک کنید.

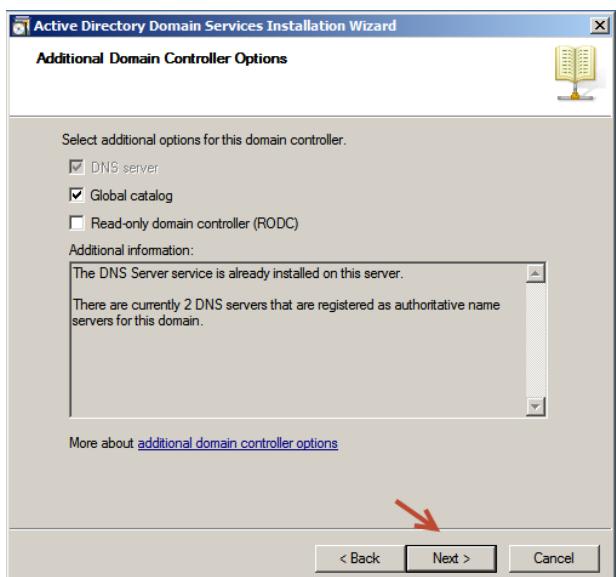


در این قسمت اگر تیک گزینه controller(RODC) اصلی با دومین جدید ما یک طرفه می شود و فقط اطلاعات از دومین اصلی به دومین فرعی کپی می شود اگر تیک این گزینه را نزنیم ارتباط دو طرفه است . بر روی next > کلیک کنید.

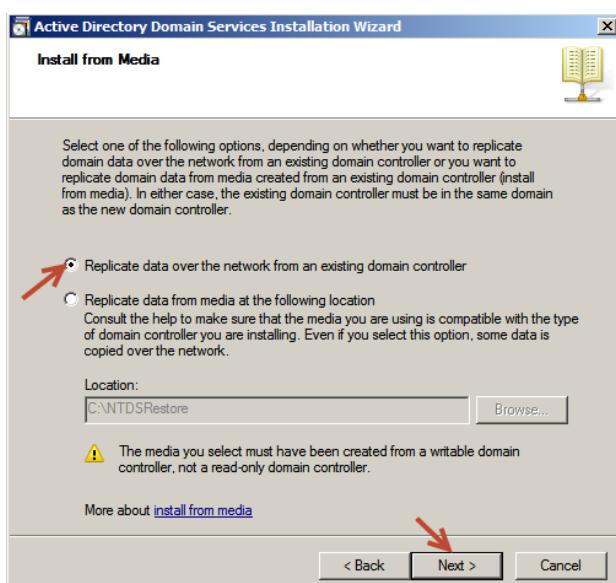


در این قسمت گزینه اول را انتخاب کنید .

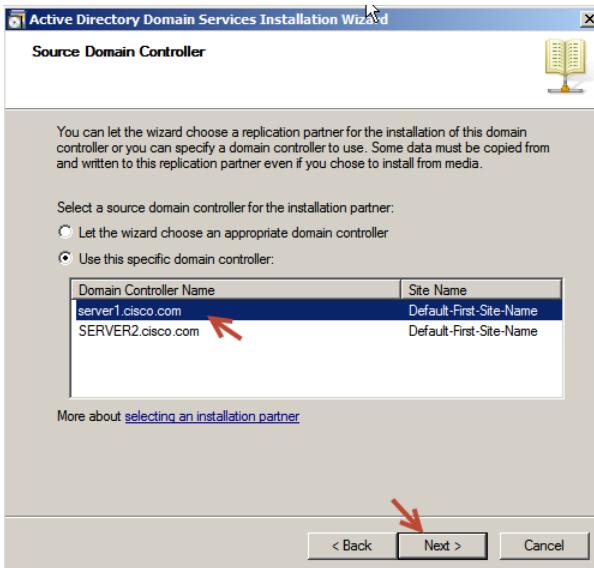

در این قسمت دومین کنترلر مورد نظر خود را که اطلاعات از طرف آن میخواهد در دومین شما کپی شود را انتخاب کنید که در اینجا Server1.cisco.com می باشد که نام کامپیوتر می باشد که دومین اصلی ما روی آن قرار دارد. بر روی next کلیک کنید.

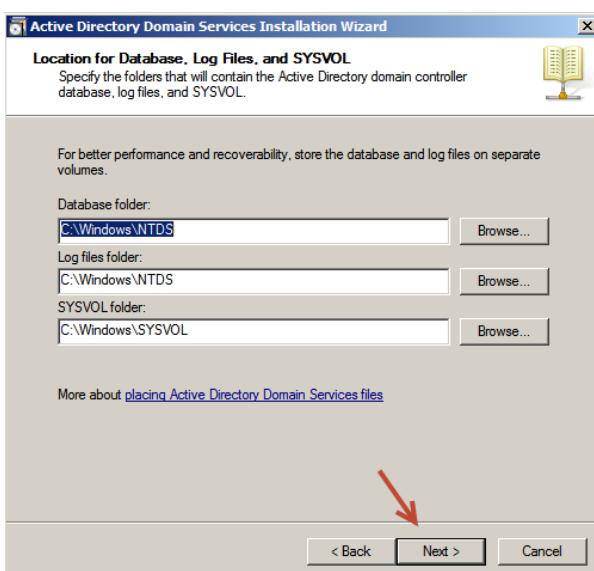


در این قسمت مسیر ذخیره شدن Log Files، Database و SYSVOL را مشخص کنید و بعد بر روی next کلیک کنید.

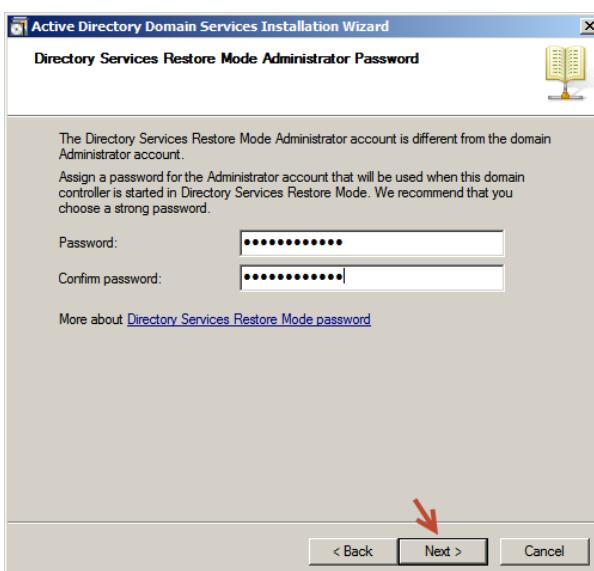

در این قسمت رمز عبور برای دومین خود مشخص کنید که این رمز عبور برای بازیابی پسورد اکتیو دایرکتوری می باشد.

بر روی next کلیک کنید.

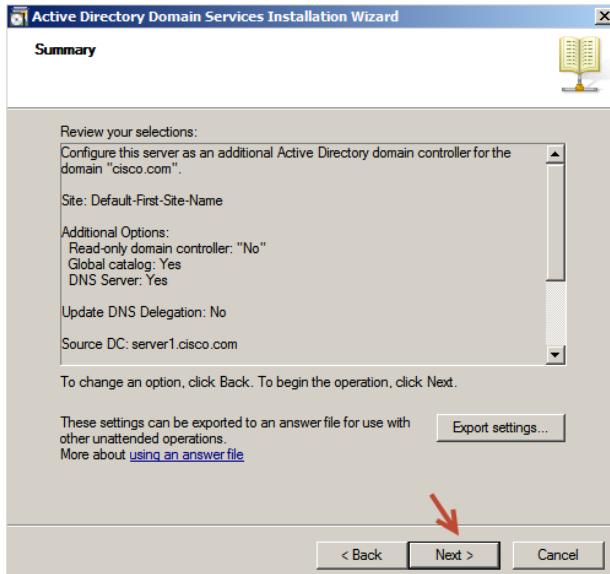


خوب به پایان کار رسیدیم و اطلاعات کلی در این قسمت مشخص شده است و می توانید این اطلاعات را با کلیک بر روی.. **Export Settings..** در جای مناسب ذخیره کنید بعد بر روی **next >** کلیک کنید تا کار نصب آغاز شود.

خوب حالا بعد از اینکه نصب تمام شد و کامپیوتر سرور ۲ را ری استارت کردید کار انتقال شروع می شود و اطلاعات به این دومین کپی می شود البته این روش ۲ طرفه است یعنی اینکه اگر یک کاربر در Server2 ایجاد کنید بعد از چند ثانیه این اطلاعات به Server1 انتقال داده می شودو بلعکس این عمل صورت می گیرد.


خوب این کار با چه سرویسی انجام می شود؟

اگر آمورش را خوب خوانده باشید این کار توسط سرویس **Site and Service** انجام می شود بعد از انجام کارهای بالا سرویس **site and Service** را از مسیر زیر اجرا کنید.


Start >> Administrative Tools >> Active Directory Site and Service

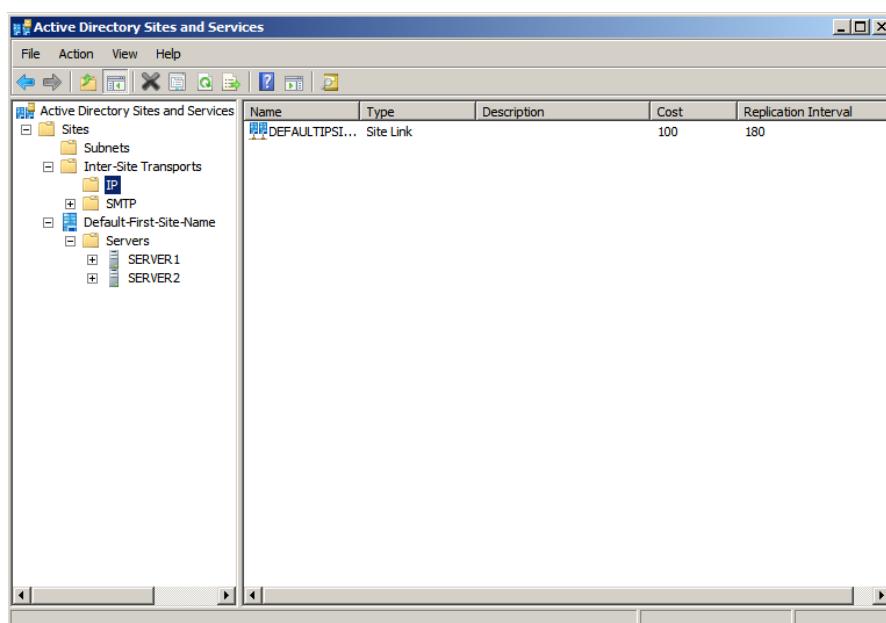


خوب در شکل بالا سرویس Site and Service را مشاهده می کنید در این سرویس که برای این ۲ دومین فعال شده تمام اطلاعات بصورت اتوماتیک ایجاد شده است که از یک site Link برای ارتباط با سایت روبرو استفاده شده و از ۲ سرور به نام های سرور ۱ و سرور ۲ که توضیح خواهم داد.

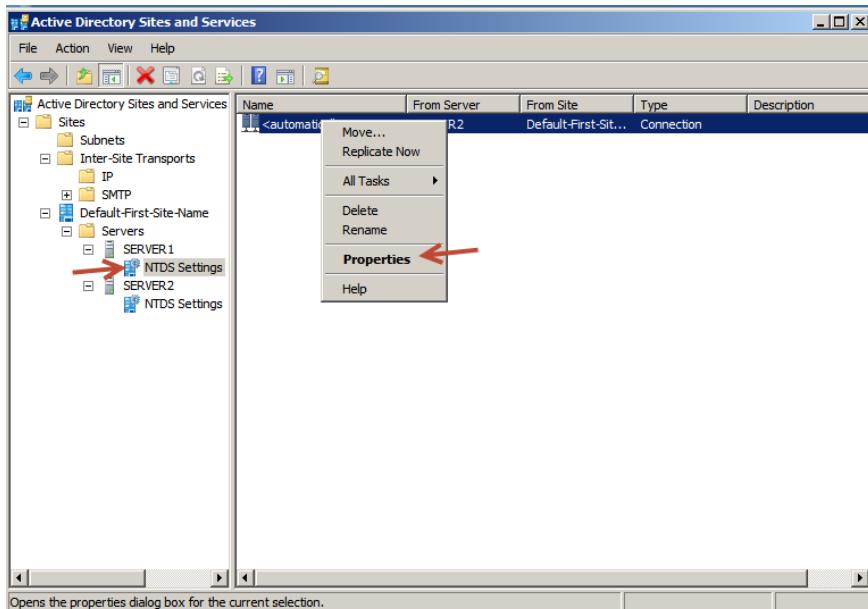


در این سرویس Server1 برای ارتباط با سرور ۲ ساخته شده و Server2 برای ارتباط با سرور ۱ برای متوجه شدن این موضوع بر روی NTDS هر سایت طبق شکل کلیک کنید و در سمت راست بر روی گزینه مورد نظر کلیک راست کنید و properties را انتخاب کنید.

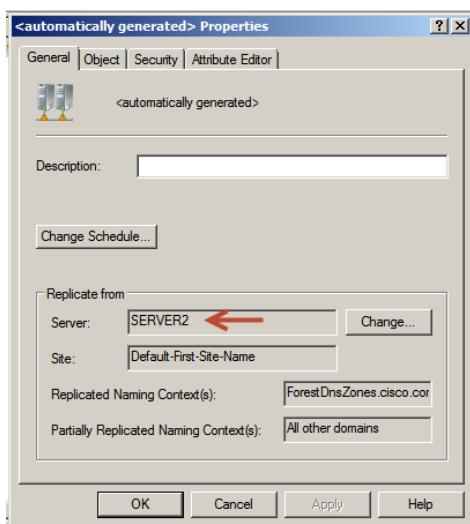


خوب در این شکل بر روی Tab General کلیک کنید در قسمت Replicate from مشاهده می کنید نوشته Server2 که یعنی اطلاعات این سرور منتقل می شود یا کپی می شود به سرور ۲ در زیر آن هم نام Site link مورد نظر را که به صورت خودکار ایجاد شده است را می بینید. از گزینه Change Schedule.. هم می توانید زمان مناسب این کار را مشخص کنید . بر روی این گزینه کلیک کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

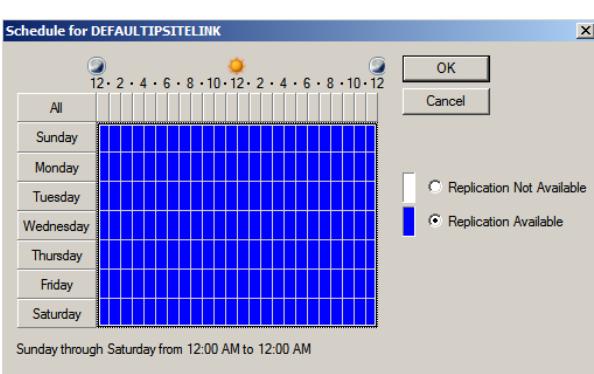


خوب در این شکل شما می توانید زمان Replicate را مشخص کنید که باید با سرور روبرو در یک زمان باشد ، یعنی اگر شما بر روی ساعت ۲ بعد از ظهر تنظیم کنید و سرور روبرو را در ساعت ۱ بعد از ظهر تنظیم کنید به مشکل می خورند و نمی توانند اطلاعات را انتقال دهند.

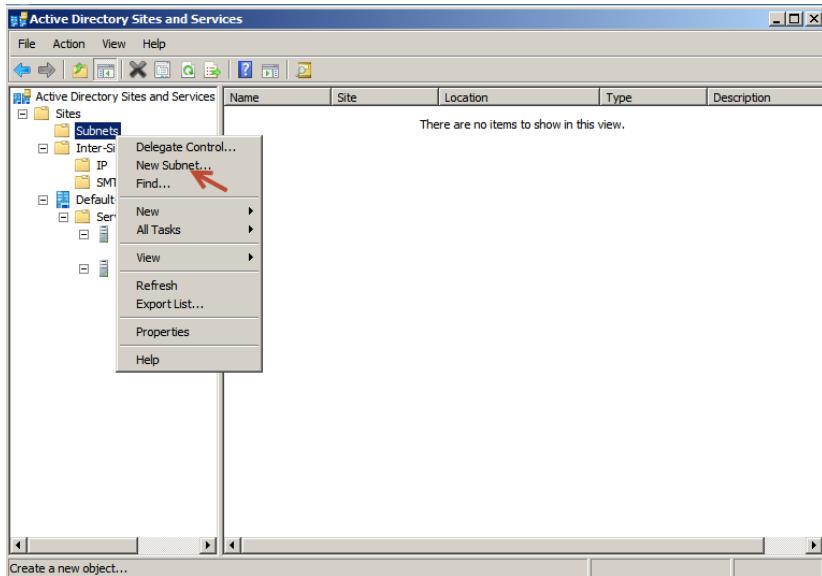

خوب یک نکته مهم در این سرویس این است که اگر در هر ۲ سایت رنج IP متفاوت باشد نمی توانند با هم در ارتباط باشند و کلاینت ها سردرگم می شوند برای همین رنج ip هر سایت را باید در این قسمت وارد کرد ، بر روی Subnets کلیک راست کرده و New Subnet را انتخاب کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

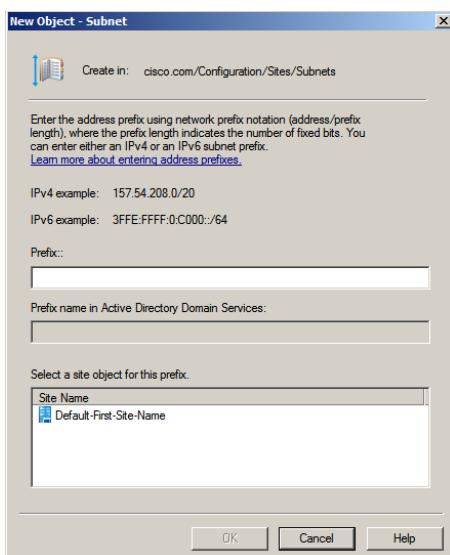

خوب در قسمت ip Prefix شبکه خودتون را وارد کنید یعنی اگر شبکه شما ip آن باشد 172.10.10.1 باشد به صورت 172.10.10.0/24 وارد بشه تا کلاینت های اون شبکه بفهمن کدوم سایت برای آنها هستش و با همون سایت ارتباط داشته باشند در سرور ۲ هم باید ip آ در همین قسمت Set بشه البته این نکته رو بگم که در این سناریو هر ۲ تا سرور از یک رنج ip استفاده می کردند و به همین خاطر Subnet مورد نظر در این قسمت وارد نشد .

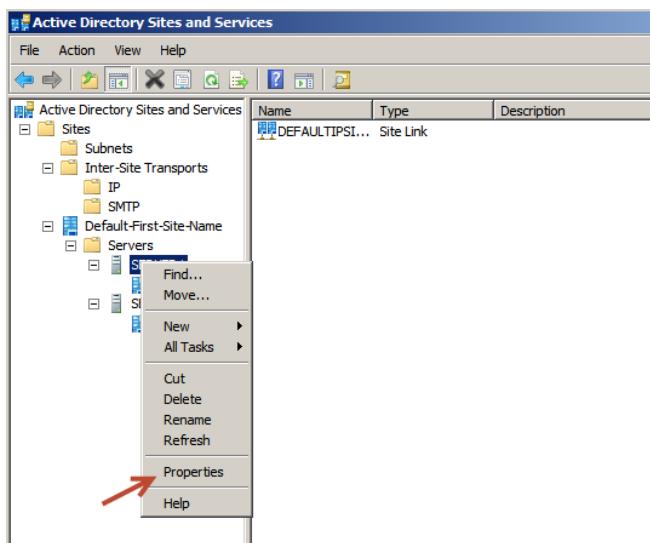


خوب برای حفظ Object ها از حذف شدن اشتباهی باید روی هر قسمت که نیاز دارید کلیک راست کنید و گزینه Properties را انتخاب کنید در تب properties گزینه Protect object from accidental deletion را انتخاب کنید . و بر روی ok کلیک کنید ، با این کار Object مورد نظر حفظ می شود.

## حذف اکتیو دایرکتوری:

خوب به حر حال هر چیز که نصب میشه باید حذف هم بشه یک روز ، برای حذف اکتیو دایرکتوری چند روش وجود دارد که هر کدام را مورد بررسی قرار می دهیم.

حذف اکتیو دایرکتوری با دستور Dcpromo :

خوب زمانی که با دستور Dcpromo اکتیو دایرکتوری و دومین مورد نظر را نصب می کنید بر روی یک سرور ، run دستور Dcpromo را اجرا کنید مراحل حذف اکتیو دایرکتوری انجام می شود ، خوب در دستور Dcpromo را اجرا کنید تا شکل زیر ظاهر شود.

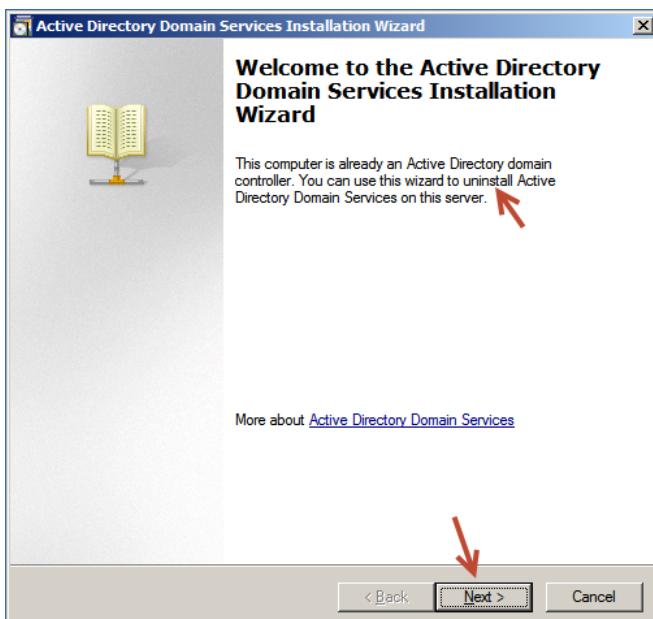


همانطور که مشاهده می کنید به ما پیام می دهد که اکتیو دایرکتوری ما از قبل وجود دارد و شما می تواند با این wizard اکتیو دایرکتوری را برای حذف برنامه ریزی کنید.

بر روی Next کلیک کنید.




خوب این پیام هم میگه یک Global Catalog بسازید قبل از حذف دومین تا مشکلی پیش نیاید . (زیاد فکر شو نکنید) بر روی OK کلیک کنید.

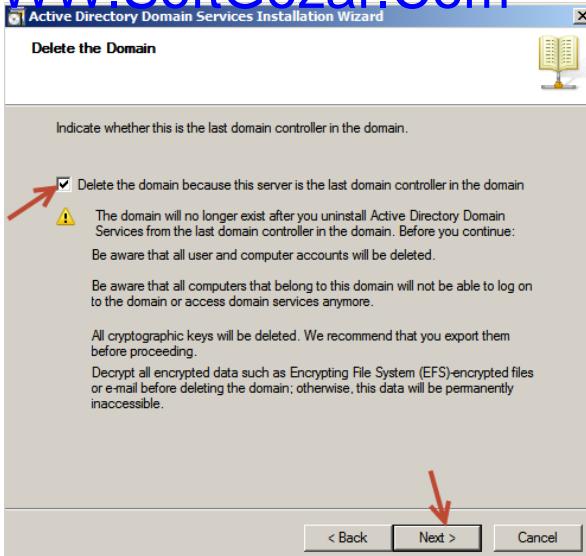


خوب در این قسمت بر روی تیک مورد نظر کلیک کنید  
تاطلاعات به طور کامل از روی سرور ما حذف شود.

بر روی Next کلیک کنید.

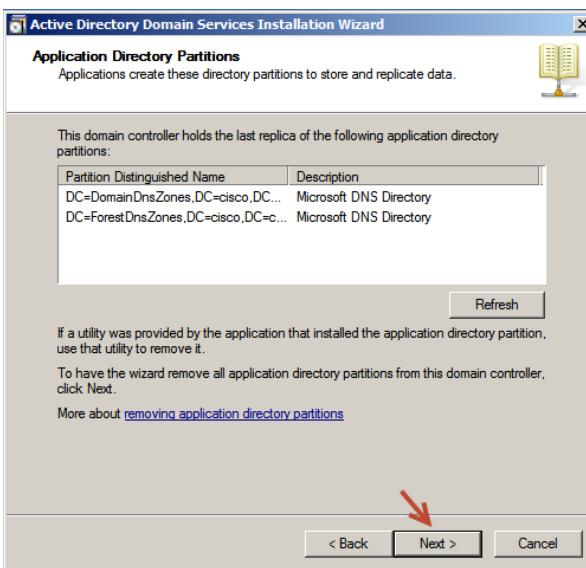


خوب در این قسمت Partitions های اکتیو دایرکتوری  
نمایش داده می شود که یک بار بر روی Refresh کلیک  
کنید تا از کار خود اعتماد داشته باشیم و Partitions ها به  
درستی به لیست اضافه شوند بعد بر روی < Next > کلیک  
کنید.

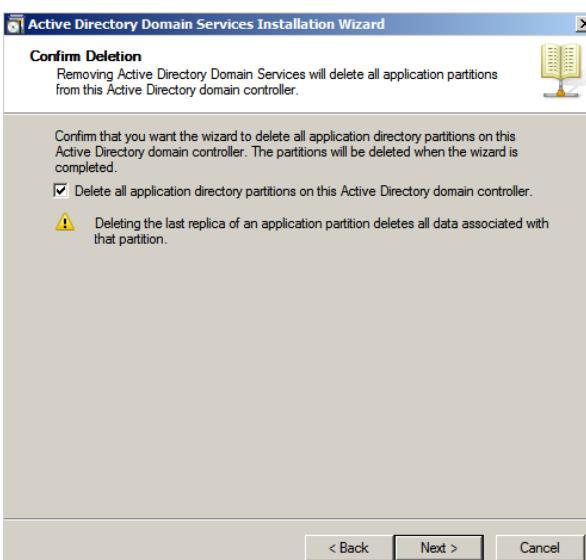


بر روی تیک مورد نظر کلیک کنید تا تمام برنامه ها و  
پارتیشن ها که بر روی سرور در موقع نصب اکتیو دایرکتوری  
نصب شدند ، حذف شوند.

بر روی Next کلیک کنید.

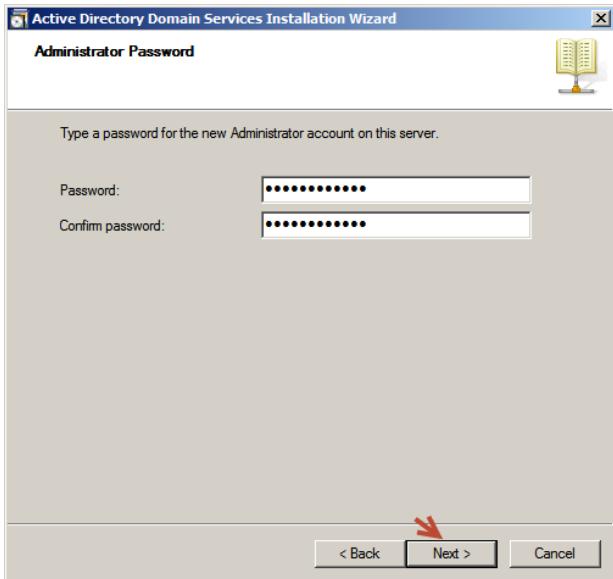

در این قسمت یک رمز عبور وارد کنید ، توجه داشته باشید که این رمز عبور همان رمز عبوری خواهد بود که بعد از حذف اکتیو دایرکتوری برای ورود به ویندوز لازم است .  
بر روی **next >** کلیک کنید .

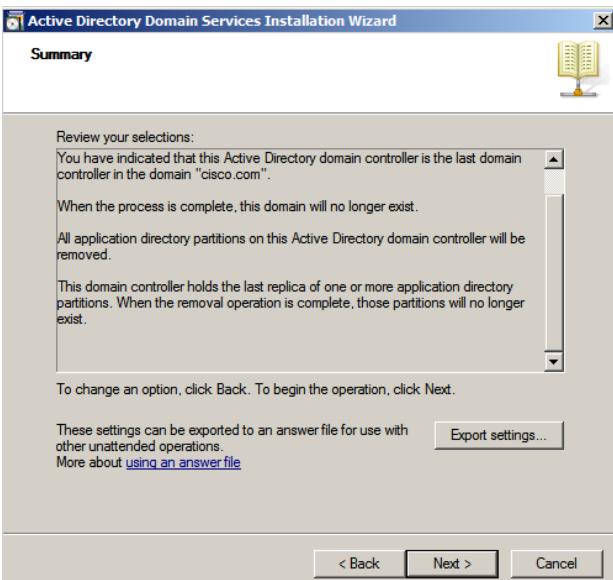

خوب در این قسمت اطلاعات پایانی نمایش داده می شود و می توانید با کلیک بر روی **Export Settings** اطلاعات را **Save** کنید .

بر روی **next >>** کلیک کنید.

کار حذف اکتیو دایرکتوری آغاز می شود و به اتمام می رسد و بعد از **Restart** ، ویندوز از اکتیو دایرکتوری پاک سازی می شود و برای ورود از رمزی استفاده کنید که در موقع نصب اکتیو دایرکتوری وارد کردین.

خوب زمانی پیش می آید که موقع حذف اکتیو دایرکتوری مشکلی پیش می آید و اکتیو دایرکتوری حذف نمی شود خوب حالا باید چه کاری انجام داد ؟ خوب یک روشی دیگر وجود دارد که به اجبار اکتیو دایرکتوری را از روی سرور پاک می کند حتی با دادن خطاین کار را انجام می دهد.

### **حذف اکتیو دایرکتوری به اجبار :**

خوب برای این کار در **run** دستور **cmd** را تایپ کنید و بر روی **Enter** کلیک کنید ، تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.


```

Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe - dcpromo /forceremoval
Microsoft Windows [Version 6.1.7601]
Copyright © 2009 Microsoft Corporation. All rights reserved.
C:\Users\Administrator>dcpromo /forceremoval

```


دستور **dcpromo /forceremoval** را وارد کرده و بر روی **Enter** کلیک کنید تا کار حذف اکتیو دایرکتوری (به اجبار) آغاز شود.

در قسمت اول بر روی **Next >** کلیک کنید تا شکل بعد ظاهر شود.

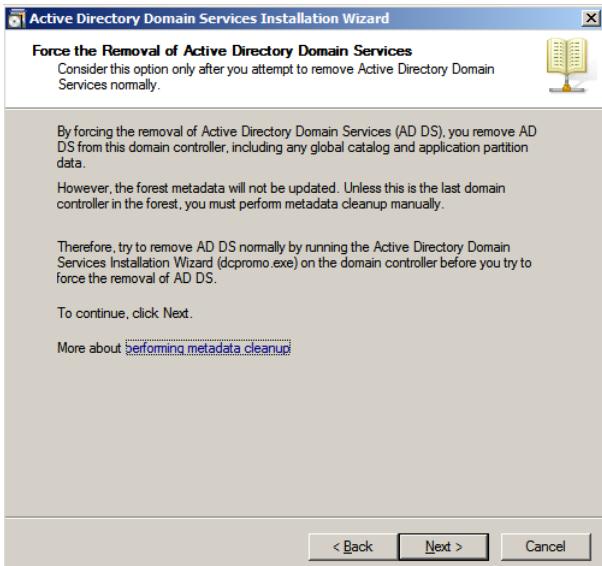

خوب در این قسمت به ما این پیام رو میده که تمام اطلاعات به طور کامل حذف خواهند شد اعم از برنامه ها ، کاتالوگ ها و پارتیشن ها ولی در ادامه میگه هر چند که دستور **Metadata** انجام نمی شود که شما باید این کار را انجام دهید .

برای اطلاعات از دستور **Metadata** به آدرس زیر بروید: [کلیک کنید](#)

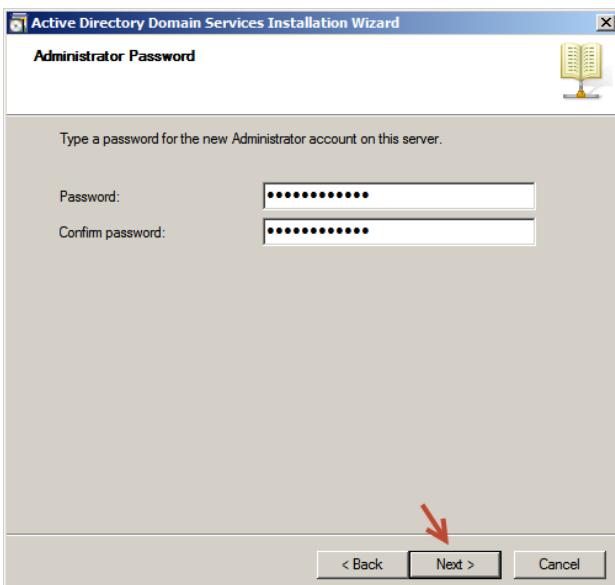

در این قسمت هم رمز عبوری را وارد کنید که در موقع دوباره اجرا کردن ویندوز باید از این رمز عبور برای وارد شدن استفاده کنید. بر روی **Next** کلیک کنید.

در صفحه بعد هم بر روی **Next** کلیک کنید تا کار حذف آغاز شود .

اگر سوالی در این بخش داشتید با ما در تماس باشید.


## گرفتن و Restore کردن اکتیو دایرکتوری Backup

خوب دوستان بالاخره زمانی پیش می آید که بخواهید از اکتیو دایرکتوری خود Backup بگیرید و بعد ها از این استفاده کنید، خوب در این قسمت نحوه گرفتن Backup و Restore Backup را به شما میگم.


در ویندوز سرور ۲۰۰۸ از دستور ntbackup استفاده می کردیم که در ویندوز سرور ۲۰۰۸ دیگر این دستور کارایی ندارد و به فراموشی سپرده شد. در ویندوز سرور ۲۰۰۸ معمولی این حالت به صورت گرافیکی وجود ندارد که بخواهیم از طریق سرویس Windows server Backup این کار را انجام دهیم و از system این امکان وجود دارد که در این اموزش Backup بخواهیم بگیریم ولی در ویندوز Server 2008 R2 این امکان وجود ندارد که در این اموزش به هر ۲ تا ویندوز می پردازیم.

خوب برای انجام این کار اول سرویس **Windows Backup** را در ویندوز فعال می کنیم. به آدرس زیر بروید:


Start >> Administrative Tools >> Server Manager

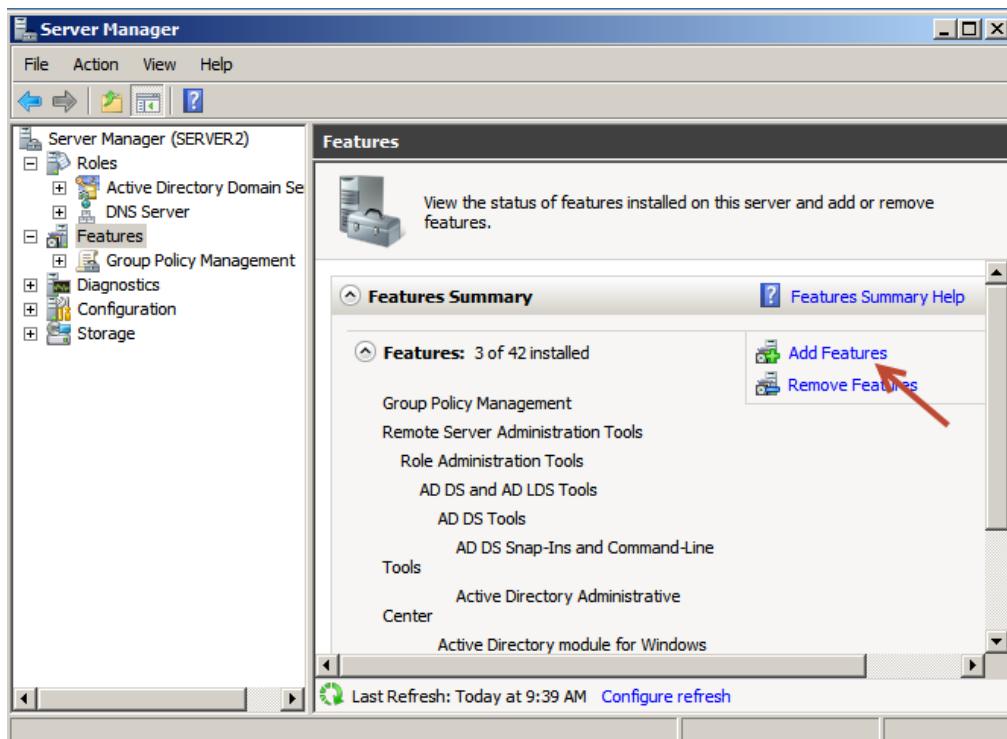


در این شکل برای نصب این سرویس از قسمت سمت چپ گزینه Features را انتخاب کنید و در لیستی که سمت راست باز می شود گزینه Add Features را انتخاب کنید تا شکل صفحه بعد ظاهر شود.

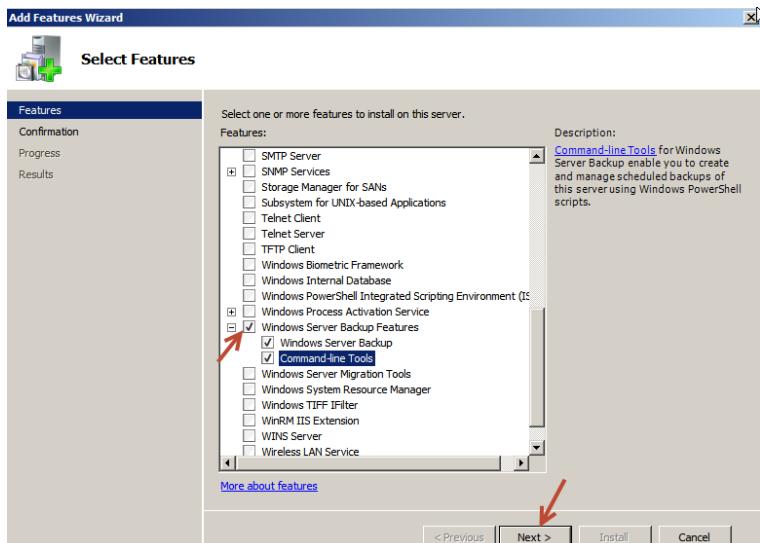

در این قسمت از لیست مورد نظر تیک گزینه Windows Server Backup Features زده و ۲ گزینه زیر آن را هم طبق شکل بزنید و بعد بر روی next کلیک کنید.

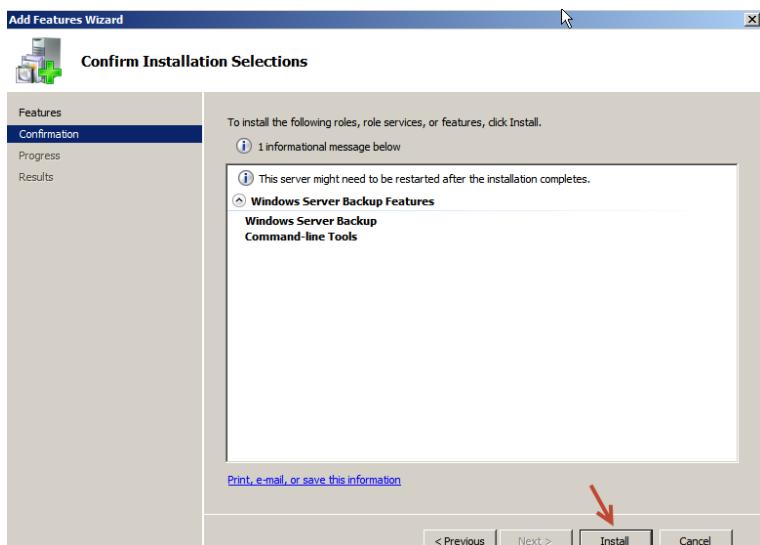


بر روی install کلیک کنید تا سرویس مورد نظر ما بر روی سرور نصب شود.

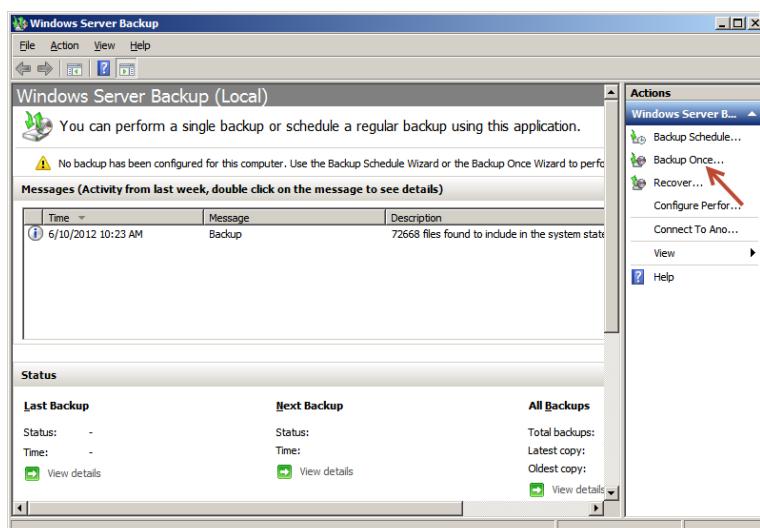


بعد از نصب سرویس آن را اجرا کنید از طریق مسیر start و Administrative Tools بعد windows Server Backup بعد سرویس را اجرا کنید در شکلی که باز می شود سمت راست بر روی Backup Once.. کلیک کنید.


**نکته :** توجه داشته باشید که این Backup کاربرد دارد و فعال است.

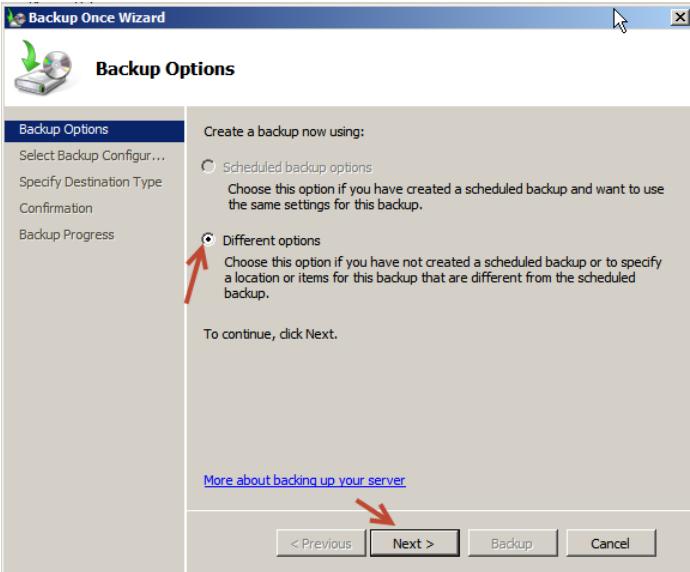


در این قسمت بر روی گزینه مورد نظر کلیک کنید و بعد بر روی **next>** کلیک کنید.

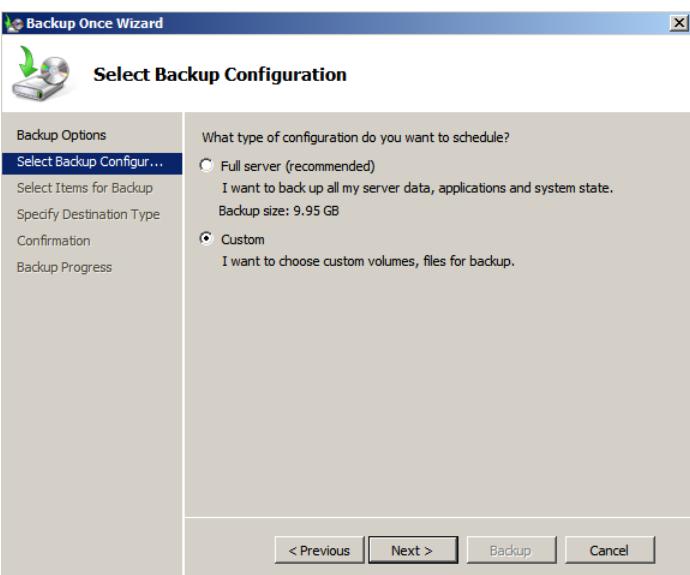


در این قسمت چون می خواهیم از System سرور خود Backup State بگیریم بر روی گزینه **Custom** کلیک کنید. بعد بر روی **next>** کلیک کنید.

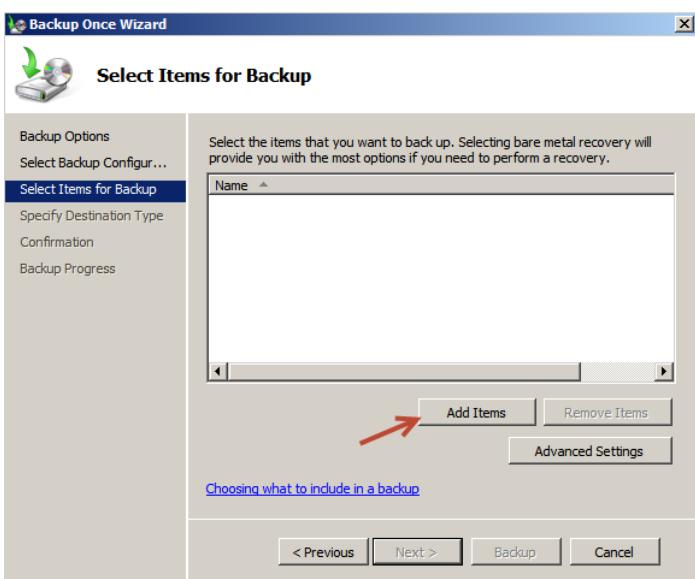


در این قسمت بر روی **Add Items** کلیک کنید.

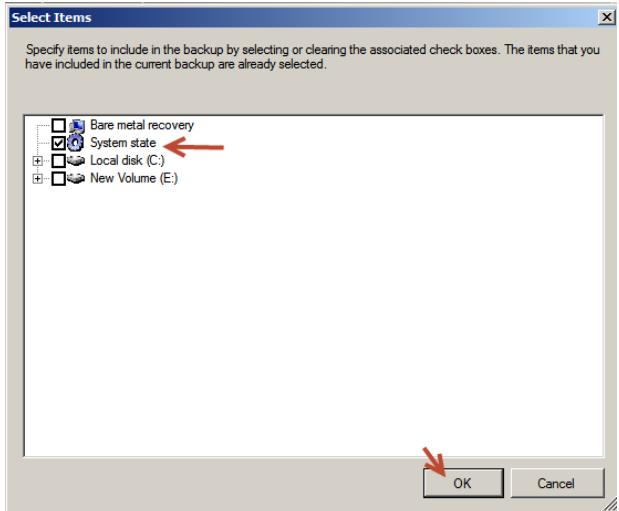

در این قسمت تیک گزینه system state را بزنید و بر روی ok کلیک کنید.

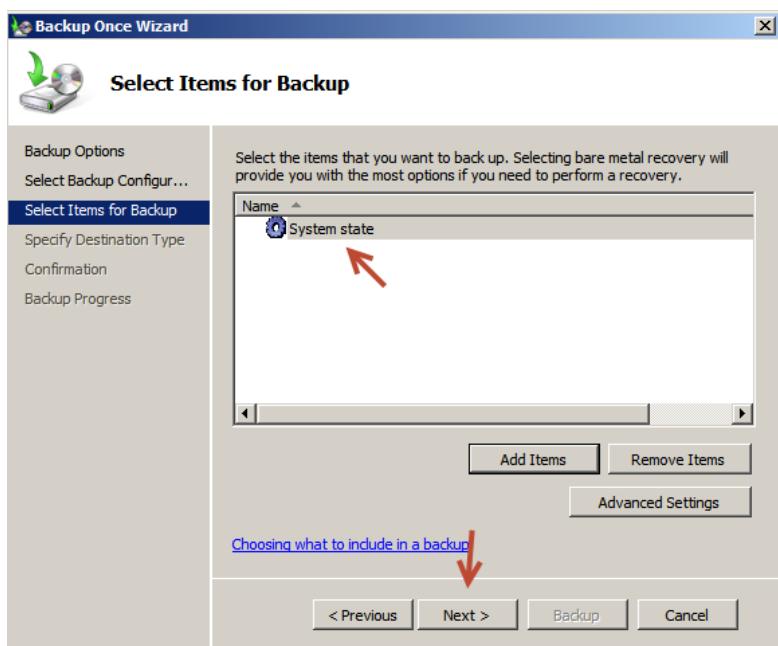


گزینه مورد نظر به لیست اضافه شده است بر روی next کلیک کنید.

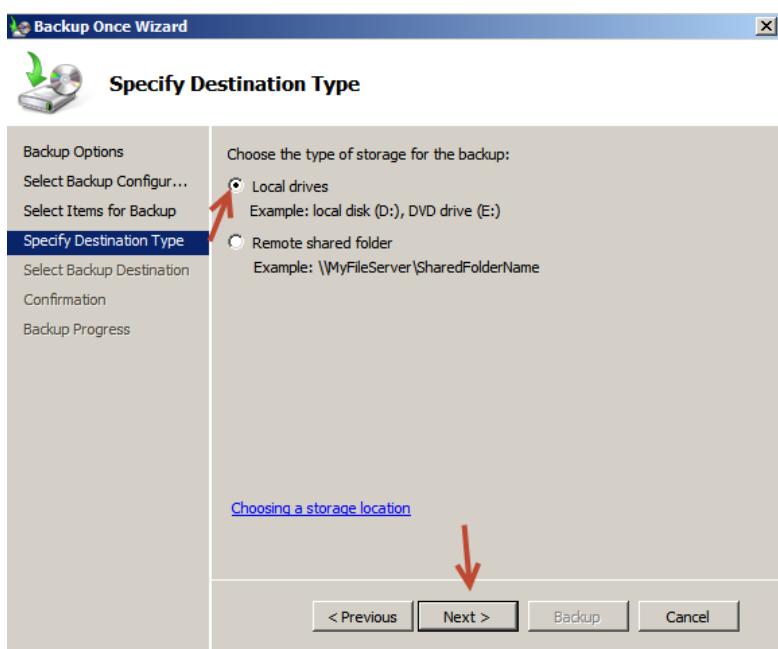


خوب در این قسمت می توانید یک درایو یا یک مکان درون شبکه را برای ذخیره شدن اطلاعات انتخاب کنید که در این قسمت ما از درایو داریم استفاده می کنیم.

نکته مهم: زمان ذخیره کردن از یک درایو دیگر به جزء درایو اصلی استفاده کنید. که در اینجا از درایو E استفاده می کنیم.

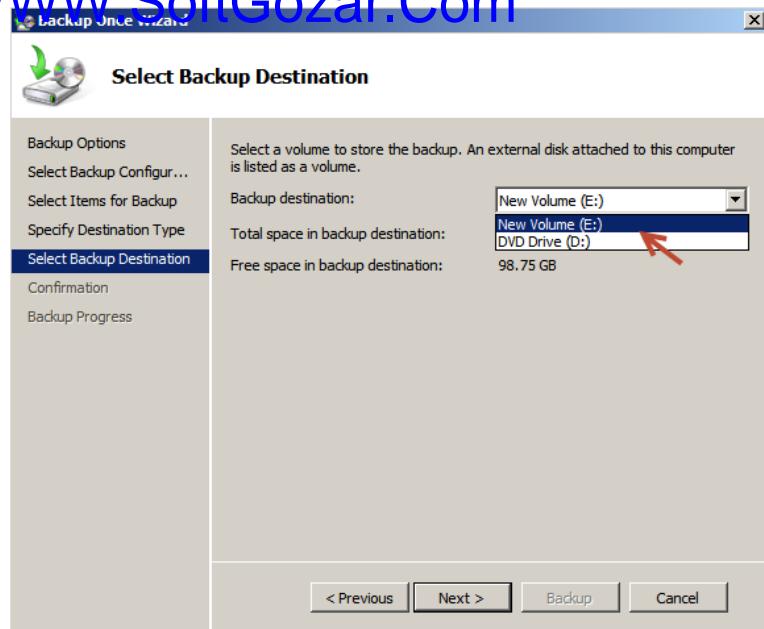


همانطور که مشاهده می کنید از درایو دیگری به جزء درایو اصلی ویندوز برای ذخیره کردن استفاده کردم که البته خود سرویس هم این اجازه را نمی دهد که از درایو اصلی استفاده کنید.

پس شما هم سعی کنید بر روی سرور حداقل از ۲ درایو بهره ببرید.

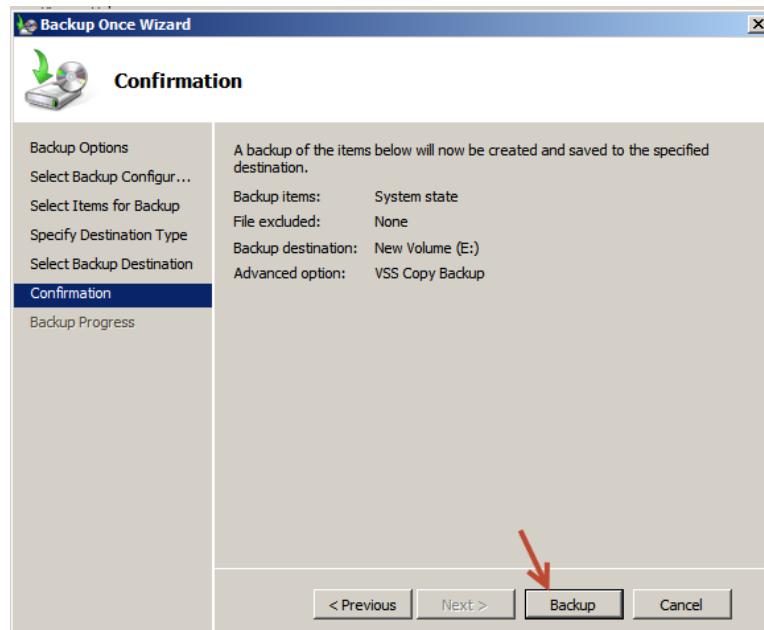

خوب کار آماده است و برای اجرا بر روی Backup کلیک کنید.

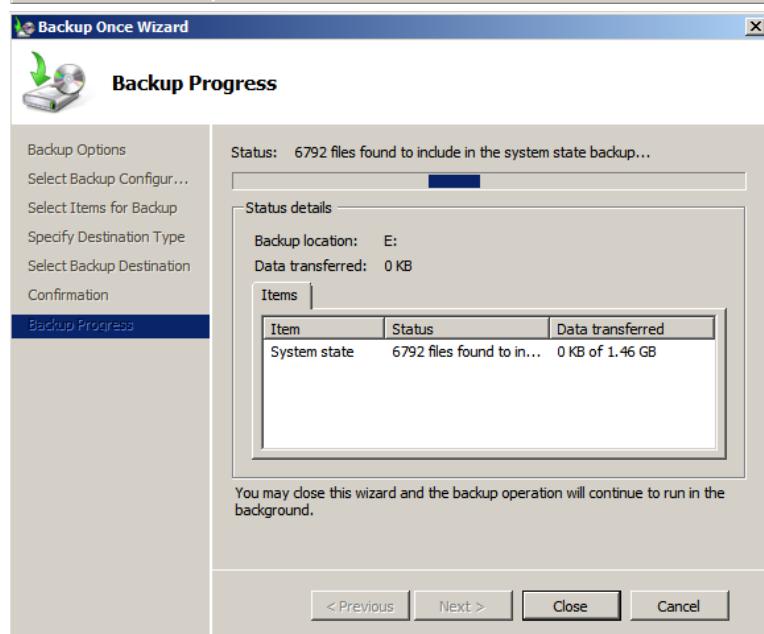

در حال گرفتن backup است که چندین دقیقه طول می کشد که این کار انجام شود بعد از گرفتن Backup اطلاعات در پوشه ای به نام windowsimagebackup در درایو E ذخیره می شود.

در ویندوز سرور ۲۰۰۸ معمولی این حالت وجود نداره که به صورت گرافیکی بخوای از System state ویندوز Backup بگیری برای این کار باید از cmd command در استفاده کنی ، برای انجام این کار مراحل زیر را انجام دهید.

خوب برای این کار در run ویندوز دستور Cmd را تایپ کنید و در خط فرمان از دستور زیر استفاده کنید:

```
wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:E:
```

خوب احتمالا بعد از اجرای این دستور با خطا روپرو می شوید . خوب قبل از اجرای این دستور باید یک سری مجوز های فolder های سیستمی انجام می دهیم که برای backup گرفتن آماده شود.

خوب برای این کار در run ویندوز دستور Cmd را تایپ کنید و در خط فرمان از دستور زیر استفاده کنید:

```
Takeown /f %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /a  
icacls %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"  
icacls %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"  
icacls %windir%\winsxs\temp\PendingRenames /grant BUILTIN\Users:(RX)  
Takeown /f %windir%\winsxs\filemaps\* /a  
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT AUTHORITY\SYSTEM:(RX)"  
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant "NT Service\trustedinstaller:(F)"  
icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant BUILTIN\Users:(RX)
```

دستورات بالا را در خط فرمان past کنید به همان صورت بالا تا مجوز ها بر روی فolder ها اعمال شود.

```
C:\> Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe  
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe  
s_microsoft_framework_v3.0_subsetlist_fe5eff8713e368f0.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_reference_assemblies_microsoft_framework_v3.5_1dfadad07dc0f94f.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_reference_assemblies_microsoft_framework_v3.5_redistlist_af4b5c850431ef86.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_reference_assemblies_microsoft_framework_v3.5_subsetlist_aaf62cd71100a933.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_windows_mail_fc7b184dbf576a4a.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_windows_nt_7586794892b5de9.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_windows_nt_accessories_6b5e9ec4fa2598e7.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_windows_nt_accessories_en-us_4984f8aeb9c597e1.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_windows_nt_tabletetcservice_7af8121010a6df81.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_windows_nt_tabletetcservice_en-us_9db8d4aeceb6765.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\program_files_x86_676bbe2c7241b694.cdf-ms  
processed file: C:\Windows\winsxs\filemaps\_0000000000000000.cdf-ms  
Successfully processed 886 files; Failed processing 0 files  
C:\> User: Administrator.CISCO>icacls %windir%\winsxs\filemaps\*.* /grant BUILTIN\Users:(RX)
```

خوب دستورات را در خط فرمان اجرا کردیم و به این صورت که در شکل می بینید در آخر کار successfully کنید یعنی اینکه کار به درستی انجام شده است.

خوب در run ویندوز دستور Cmd را تایپ کنید و در خط فرمان از دستور زیر استفاده کنید:

wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:E:

در آخر این دستور نوشته E که در اینجا نام درایوی می باشد که اطلاعات می خواهد در آن ذخیره شود.

```
C:\Users\Administrator.CISCO>wbadmin start systemstatebackup -backupTarget:e:
wbadmin 1.0 - Backup command-line tool
(C) Copyright 2004 Microsoft Corp.

Starting to back up the system state [6/10/2012 11:52 AM]...
Retrieving volume information...
This will back up the system state from volume(s) Local Disk(C:) to e:.
Do you want to start the backup operation?
[Y/N] Yes [N] No y

Creating a shadow copy of the volumes specified for backup...
Creating a shadow copy of the volumes specified for backup...
Please wait while system state files to back up are identified.
This might take several minutes.
Please wait while system state files to back up are identified.
This might take several minutes.
Please wait while system state files to back up are identified.
This might take several minutes.
Please wait while system state files to back up are identified.
This might take several minutes...
```

بعد از اجرای دستور به شما پیغام می دهد  
که آیا کار Backup گیری آغاز شود یا نه  
که شما با تایپ Y این اجازه را می دهید  
که کار backup گرفتن آغاز شود.

```
Administrator: C:\Windows\system32\cmd.exe
Found <118> files.
Found <588> files.
Found <910> files.
Found <933> files.
The search for system state files is complete.
Starting to back up files...
The backup of files reported by 'Task Scheduler Writer' is complete.
The backup of files reported by 'USS Metadata Store Writer' is complete.
The backup of files reported by 'Performance Counters Writer' is complete.
Overall progress: 0%.
Currently backing up files reported by 'System Writer'.
The backup of files reported by 'System Writer' is complete.
The backup of files reported by 'COM+ REGDB Writer' is complete.
The backup of files reported by 'Registry Writer' is complete.
The backup of files reported by 'FRS Writer' is complete.
Overall progress: 55%.
Currently backing up files reported by 'NIDS'...
Summary of the backup operation:
----- ↗
The backup of the system state successfully completed [6/10/2012 11:56 AM].
Log of files successfully backed up:
C:\Windows\Logs\WindowsServerBackup\Backup-10-06-2012_11-52-54.log
```

خوب در این شکل که مشاهده می کنید  
کار Backup گرفتن با موفقیت انجام  
شده است.

خوب برای Backup کردن Restart کامپیوتر را command line به صورت Active Directory Restore Mode شود گزینه را انتخاب کنید و از لیست که برای شما نمایش داده می شود گزینه Active Directory Restore Mode را انتخاب کنید. بعد وارد ویندوز که شدید وارد Run شوید و دستور cmd را تایپ کنید و enter کنید در خط فرمان دستور wbadmin get versions را وارد و enter کنید تا آخرین تاریخ Backup گرفتن را به شما نمایش دهد و بعد برای Restore کردن از دستور زیر استفاده کنید.

wbadmin start systemstaterecovery -version:06/10/2011-11:56

خوب در این دستور در آخر تاریخ و ساعت را وارد کردیم که در دستور wbadmin get versions به ما داده است بعد از enter از شما Y را می طلب وارد کنید و کار restore شروع می شود.

خوب دوستان این آموزشم هم با بدی ها و خوبی هایش به پایان رسید امیدوارم به شما کمک کرده باشه و خوب بوده باشه اگر هم کاستی هم داشته به بزرگواری خودتون ببخشید.

برای دریافت آموزش های دیگر من از بلاگ زیر استفاده کنید.

<http://www.samancd.blogfa.com>

**دوستان عزیز اگر انتقاد یا پسنهاد و یا حتی مشکلی داشتید می توانید از طریق موارد زیر با ما در تماس باشید.**

[Samancd2009@gmail.com](mailto:Samancd2009@gmail.com)

[Farshid\\_babajani@yahoo.com](mailto:Farshid_babajani@yahoo.com)

خانم جلوداریان Email

[it\\_jelodaryan@yahoo.com](mailto:it_jelodaryan@yahoo.com)



**که متانی که کمک می کند پاکتر از که متنهایی  
که دتند که رو به آدمان کعا می کند.**

**موفق باشد**